

# AEG


## Röhrenfabrik - Oberspreewitz

### AV 1007


### Steuer-u. Regeltriode

#### Vorläufige Daten:

Steuergritter



Anode

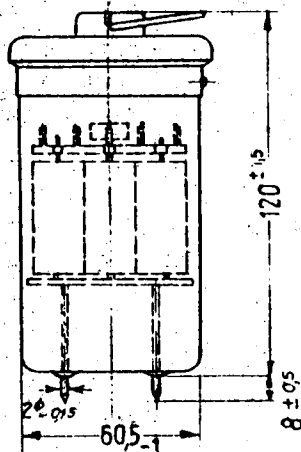

Kathode..... Drydkathode, indirekt geheizt

Heizspannung.....  $U_h = 12,6 \text{ V} \pm 5\%$

Heizstrom.....  $J_h \text{ etwa } 4 \text{ A}$

Durchgriff.....  $D = 13 - 16\%$ , gemessen bei:

$U_a = 125/250 \text{ V}$

$J_a = 300 \text{ mA}$

Steilheit.....  $S = 30 - 40 \text{ mA/V}$ , gemessen bei:

$U_a = 125 \text{ V}$

$J_a = 200/400 \text{ mA}$

Max. Anodengleichspannung.....  $U_a = 300 \text{ V}$

Max. Anodenverlustleistung.....  $P_a = 60 \text{ W}$

Anodenstrom..... ca.  $500 \text{ mA}$ , gemessen bei:

$U_g = 125 \text{ V}$

$U_g = 0 \text{ V}$

9

Kennlinie:

