


CURRENT REGULATOR (Type C3 is provided with a current surge limiter)
 REGULATEUR DE COURANT (Le type C3 a un limiteur de coups de courant)
 STROMREGLER (Typ C3 hat ein Stromstossbegrenzer)

	C3	C8	C10	C12	
I _{reg} (mA)	200	200	200	pins 5-7 broches 5-7 Stifte 5-7	pins 5-8 broches 5-8 Stifte 5-8
V _{contr} (V)	100-200	80-200	35-100	200	80-200
Max. admissible voltage when switching on (V) Tension max. lors de la mise en circuit (V) Max. zulässige Spannung beim Einschalten (V)	250 ¹⁾	250 ¹⁾	160 ²⁾	160 ²⁾	250 ¹⁾
l max. (mm)	129	126	119	142	
φ max. (mm)	40	40	40	41	

- 1) The total filament voltage of the receiving tubes must have a value of at least 52 V
 La tension de chauffage totale des tubes récepteurs doit avoir une valeur d'au moins 52 V
 Die Gesamtheizspannung der Empfängerröhren soll wenigstens 52 V betragen
- 2) The total filament voltage of the receiving tubes must have a value of at least 74 V
 La tension de chauffage totale des tubes récepteurs doit avoir une valeur d'au moins 74 V
 Die Gesamtheizspannung der Empfängerröhren soll wenigstens 74 V betragen

PHILIPS

C 3	C 10
C 8	C 12

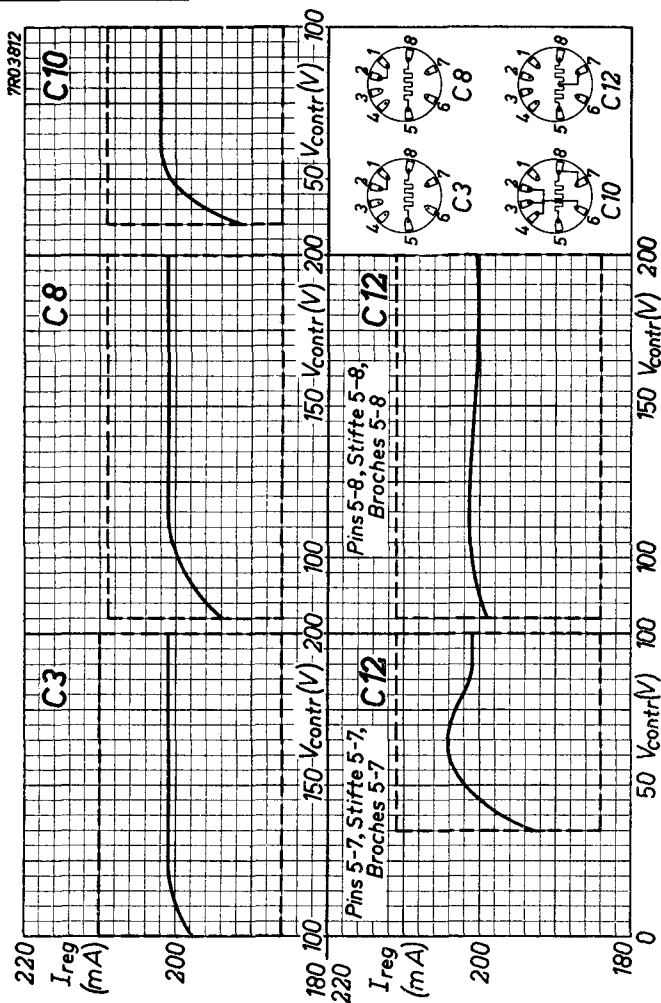



	C3	C8	C10	C12	
page	sheet				date
1	1				1953.04.04
2	A				1953.04.04
3	FP				1999.07.16