CURRENT REGULATOR
REGULATEUR DE COURANT
STROMREGLER

Regulated current Courant réglé Geregelter Strom	0,200 A[1)]	0,200 A[2)]
Regulating range Portée réglage Regelbereich	35 - 100 V	80-200 V
Admissible voltage when switching on Tension admissible lors de la mise en circuit Zulässige Spannung beim Einschalten	max. 160 V[3)]	max. 250 V[4)]

---

1) Contacts A - C, see page 2
Contacts A - C, voir pag. 2
Kontakte A - C, siehe Seite 2
2) Contacts A - B, see page 2
Contacts A - B, voir pag. 2
Kontakte A - B, siehe Seite 2
3) The total filament voltage of the receiving valves must have a value of at least 74 V
La tension de chauffage totale des tubes récepteurs doit avoir une valeur d'au moins 74 V
Die Gesamtheizspannung der Empfangsröhren soll wenigstens 74 V betragen
4) The total filament voltage of the receiving valves must have a value of at least 52 V
La tension de chauffage totale des tubes récepteurs doit avoir une valeur d'au moins 52 V
Die Gesamtheizspannung der Empfangsröhren soll wenigstens 52 V betragen

C 12 "Miniwatt"

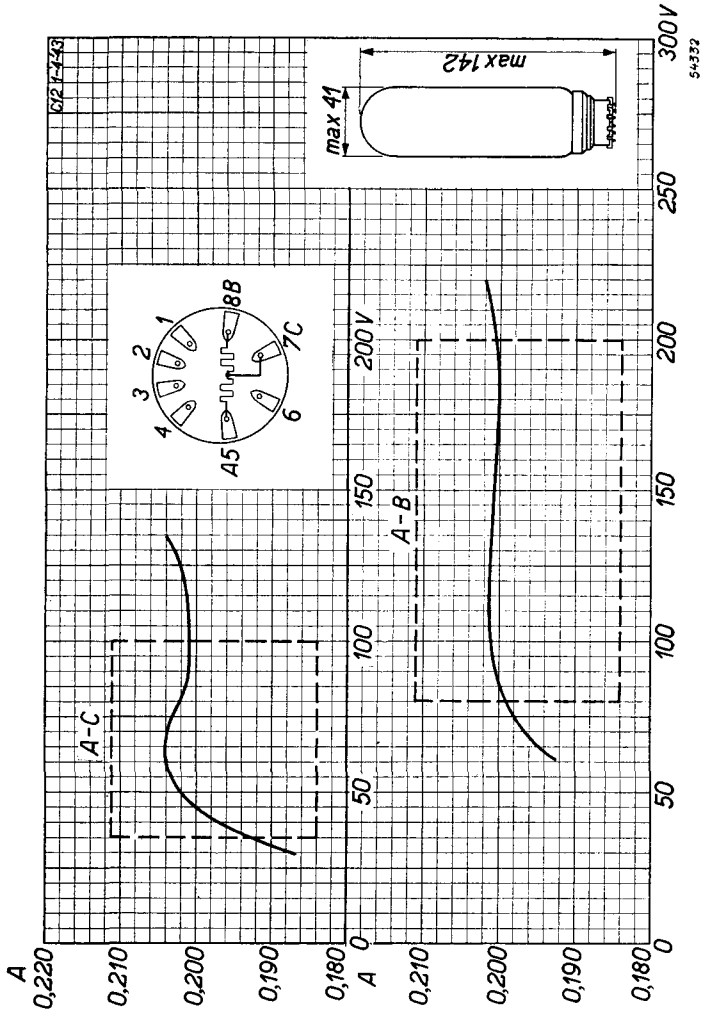

PHILIPS

Electronic Tube HANDBOOK

C12

page	sheet	date
1	1	1948.08.27
2	2	1948.08.27
3	FP	1999.07.16