


NOTICE  
PROVISOIRE

*Tube à propagation  
d'onde*

**F4088**

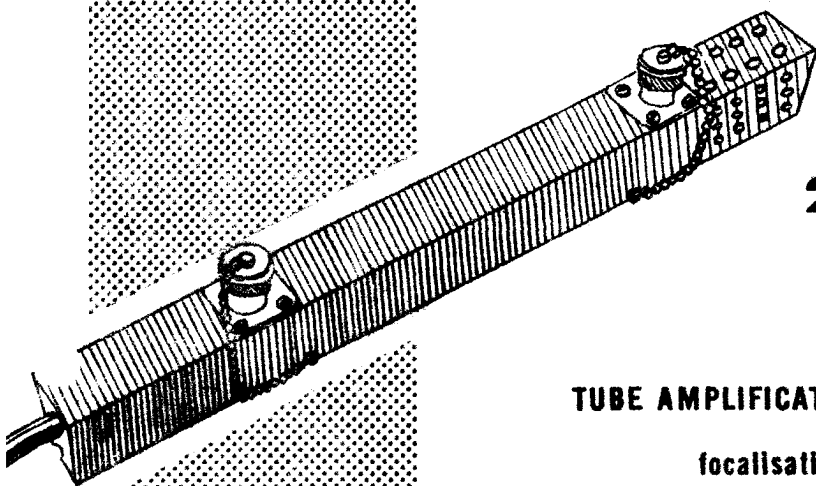

**F4088**  
**2,0 à 4,0 GHz**  
**>1W**

**TUBE AMPLIFICATEUR A ONDE PROGRESSIVE A LARGE BANDE**  
focallisation par aimants alternés incorporés

## CONNEXIONS

### Alimentation

Filament : marron  
Filament { jaune  
athode  
Anode : bleu  
Hélice : orange  
Collecteur : rouge

Connecteurs HF  
Ottawa<sup>11</sup> UG 58 A/U

Masse : 0,720 kg.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à oxydes, chauffage indirect.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension filament (V).        | 6,3   |
| Courant filament (A).        | 1,5   |
| Tension collecteur, max (V)  | 1 500 |
| Tension hélice, max (V).     | 1 500 |
| Tension d'anode, max (V).    | 1 000 |
| Courant cathodique, max (mA) | 30    |
| Gain (dB).                   | 32    |
| Puissance en saturation (W). | 2     |

**CSF**

DIVISION TUBES ÉLECTRONIQUES  
55, rue Greffulhe - Levallois-Perret (Seine) - PER 34-00


S. A. au Capital de 84 066 600 NF  
Siege Social: 79, Bd HAUSSMANN, PARIS-8<sup>e</sup>

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Septembre 1963


6309 - C2 - 1/3

# SCHEMA D'UTILISATION

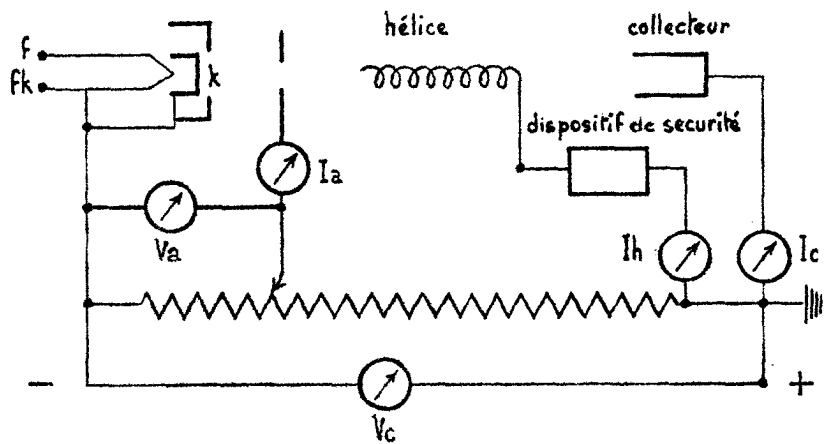

## CARACTÉRISTIQUE MOYENNE

Gain petit signal / fréquence (à tension fixe)

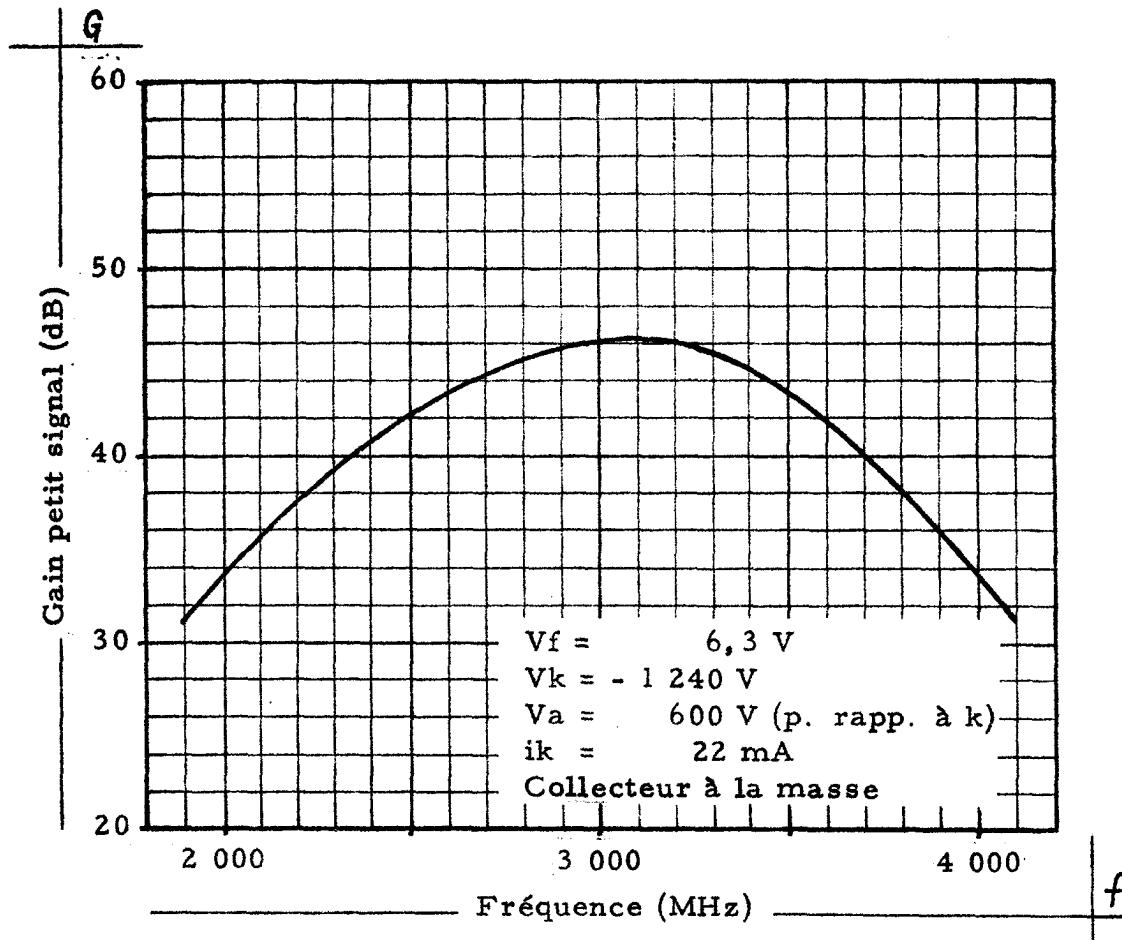

# ENCOMBREMENT

