ИН-6

Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального индикатора малых электрических сигналов в транзисторных схемах, в различной электронной и вычислительной аппаратуре.

Индикация производится через линзу и купол баллона. Оформление — стеклянное, сверхминиатюрное. Масса 3 г.

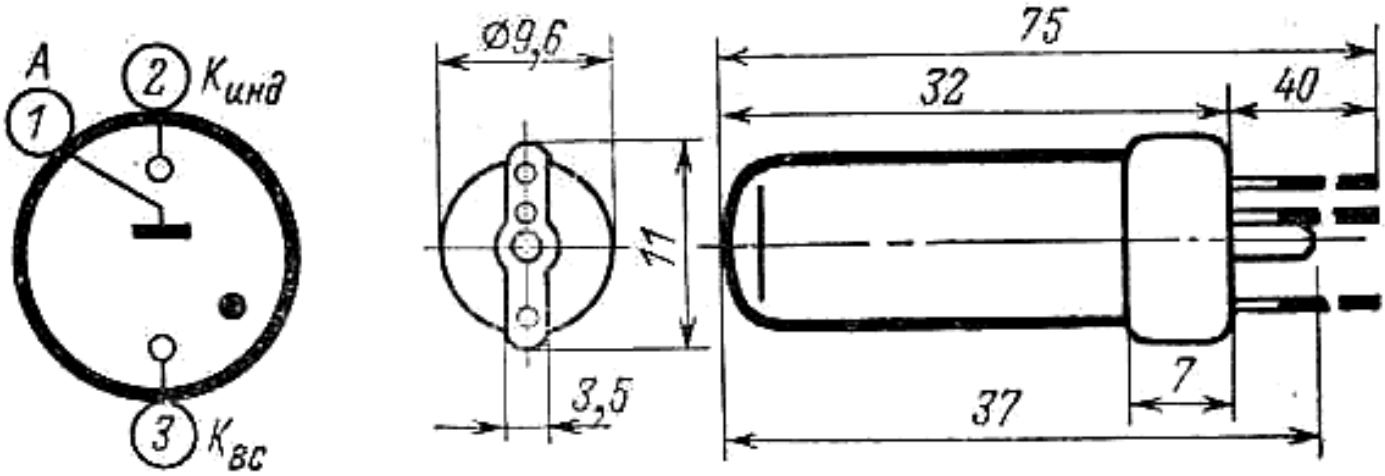

Основные параметры

Напряжение зажигания промежутка анод—катод	⩽ 140 В
Время запаздывания зажигания разряда	⩽ 2 с
Падение напряжения между анодом и катодом	⩽ 87 В
Ток индикации	⩾ 0,15 мА
Рабочий ток	0,65—0,85 мА
Долговечность	⩾ 1000 ч
Интервал рабочих температур окружающей среды	От —60 до