


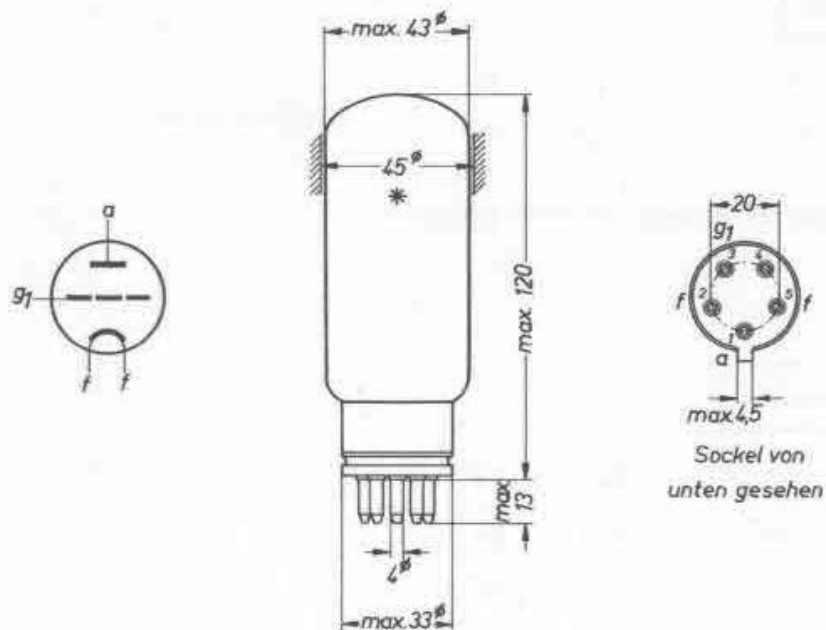

Sockel von
unten gesehen

Maße in mm

* Mindestmaß für den Einbau der Röhre

Fassung: Rel 1p 17a

Gewicht der Röhre (netto) 60g

Gewicht der Röhre (brutto) ...85g

Heizung

 $I_f = 1,1 \text{ A}$
 $U_f \sim 5,8 \text{ V}$ Gleichstrom

Kathode: Oxyd, direkt geheizt

Kapazitäten

 $C_e \sim 5,5 \text{ pF}$
 $C_a \sim 2,5 \text{ pF}$
 $C_{agl} \sim 9 \text{ pF}$

Kenndaten

 $U_a = 220 \text{ V}$
 $U_{g1} = -30 \text{ V}$
 $I_a = 50 \text{ mA}$
 $S = 2,5 \text{ mA/V}$
 $R_i = 1,45 \text{ k}\Omega$
 $D = 27,5 \%$

Grenzdaten

U_{ak}	=	max.	400	V
U_a	=	max.	250	V
Q_a	=	max.	13	W
I_k	=	max.	100	mA
R_{gl}	=	max.	0,8	M Ω

**Betriebsdaten als Leistungsverstärker,
Eintakt A-Betrieb**

U_a	=	220	V
U_{gl}	=	-30	V
I_a	=	50	mA
R_a	=	1,5	k Ω
$U_{g\sim}(k=5\%)$	=	21	V _{eff}
$N_{\sim}(k=5\%)$	=	1	W

