


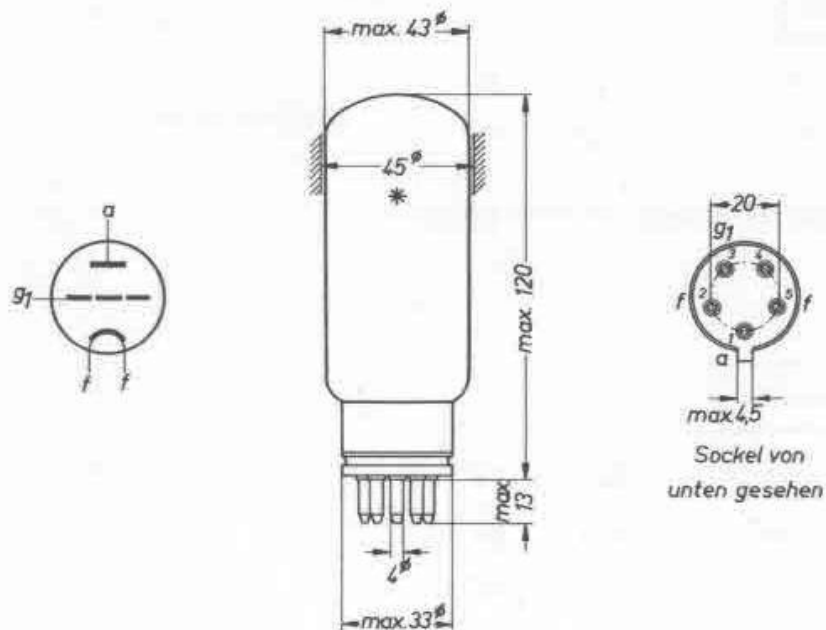

Maße in mm

* Mindestmaß für den Einbau der Röhre

Fassung: Rel 1p 17a

Gewicht der Röhre (netto) 60g

Gewicht der Röhre (brutto) ...85g

Heizung

I_f	=	1,1	A	
U_f	~	5,8	V	Gleichstrom

Kathode: Oxyd, direkt geheizt

Kapazitäten

C_e	~	5,5	pF
C_a	~	2,5	pF
C_{agl}	~	9	pF

Kenndaten

U_a	=	220	V
U_{gl}	=	-30	V
I_a	=	50	mA
S	=	2,5	mA/V
R_i	=	1,45	k Ω
D	=	27,5	%

Grenzdaten

U_{ak}	=	max.	400	V
U_a	=	max.	250	V
Q_a	=	max.	13	W
I_k	=	max.	100	mA
R_{gl}	=	max.	0,8	M Ω

**Betriebsdaten als Leistungsverstärker,
Eintakt A-Betrieb**

U_a	=	220	V
U_{gl}	=	-30	V
I_a	=	50	mA
R_a	=	1,5	k Ω
$U_{g\sim}(k=5\%)$	=	21	V _{eff}
$N_{\sim}(k=5\%)$	=	1	W

