


TUBE REDRESSEUR PHILIPS

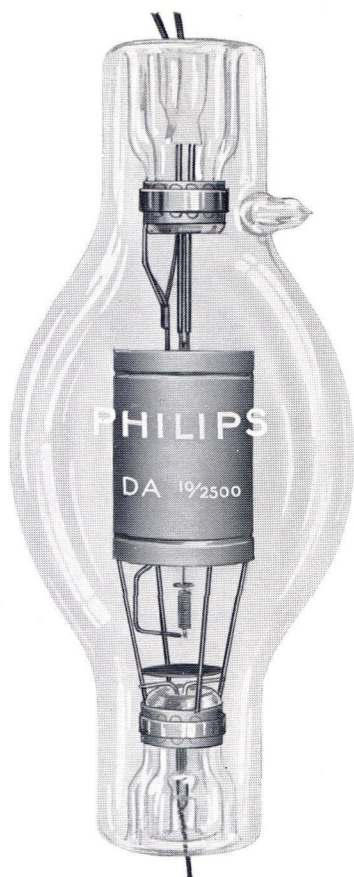

DA 10/2500


Echelle : 1 : 4

Le tube DA 10/2500 est le tube redresseur spécial pour le tube émetteur TA 10/2500. La construction de ces deux tubes est identique, sauf que le tube redresseur est dépourvu de grille. Chaque tube émetteur TA 10/2500 exige pour son fonctionnement au moins deux tubes redresseurs DA 10/2500.

La tension anodique alternative efficace ainsi que la tension continue produite peuvent varier entre 4000 et 12000 volts.

TUBE REDRESSEUR PHILIPS

DA 10/2500

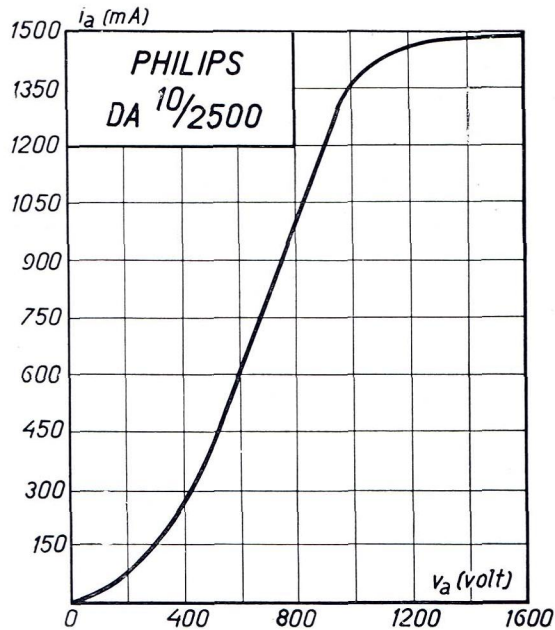

Tension de chauffage	v_f = env. 14,0 V
Courant de chauffage	i_f = env. 24,5 A
Courant de saturation	i_s = 1500 mA
Dissipation anodique	w_a = 750 W
Dissipation anodique d'essai	w_{at} = 1000 W
Tension anodique alternative efficace	v_{eff} = 4000-12000 V
Tension continue	v_a = 4000-12000 V
Courant continu moyen	i_a = 250 mA
Puissance utile pour une tension continue de 10000 V	w_o = 2500 W
Tension de saturation	v_s = 1200 V
Résistance interne	R_i = env. 800 Ω
Diamètre maximum	d = 180 mm
Longueur totale	l = 420 mm