


Typical characteristics of the triode section
Caractéristiques types de la partie triode
Kenndaten des Triodenteiles

V_a	=	90	120	V
I_a	=	0,45	0,75	mA
V_g	=	0	0	V
S	=	0,30	0,40	mA/V
R_i	=	0,13	0,10	M Ω
μ	=	40	40	

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b (V)	R_a (M Ω)	V_g (V)	I_a (mA)	V_o (V_{eff})	$\frac{V_o}{V_i}$	d_{tot} (%)
120	0,5	0	0,12	3	25	0,5
120	0,2	0	0,22	3	21	0,7
90	0,5	0	0,08	3	23	1,0
90	0,2	0	0,14	3	19	1,2

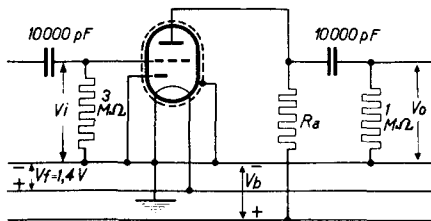

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_a	= max.	135 V	V_{dinvp}	= max.	100 V
W_a	= max.	0,1 W	I_d	= max.	0,2 mA
I_k	= max.	3 mA	I_{dp}	= max.	1,2 mA
$V_g(I_g = +0,3 \mu A)$	= max.	-0,2 V	V_f	= min.	1,1 V
R_g	= max.	3 M Ω	V_f	= max.	1,5 V



	DAC21	
page	sheet	date
1	1	1953.04.04
2	2	1953.04.04
3	FP	2000.01.21