


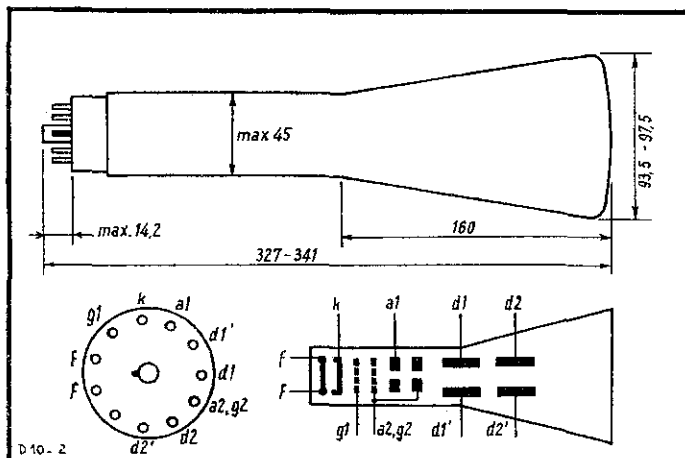


CULOT

Magnal 11 broches

CHAUFFAGE

6,3 V 0,3 A

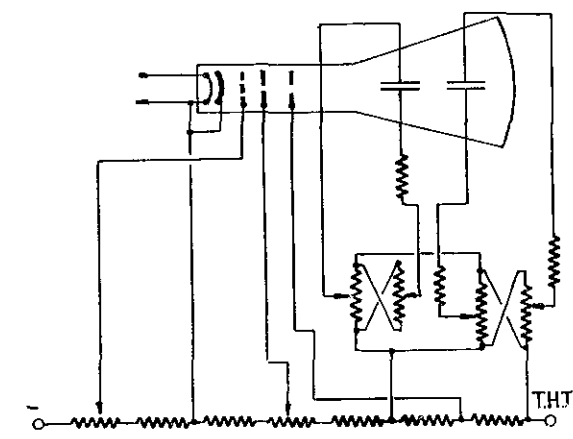

Alimentation-type à cadrage par potentiomètres doubles.

CAPACITES

Grille 1	8 pF
Plaque déviation d_1	5,8 pF
Plaque déviation d_1'	5,8 pF
Plaque déviation d_2	7,6 pF
Plaque déviation d_2'	7,6 pF
Plaque d_1 à plaque d_1'	1,9 pF
Plaque d_2 à plaque d_2'	2,4 pF
Plaques d_1d_1' à plaques d_2d_2'	0,35 pF

FINESSE

Epaisseur du trait mesurée sur un cercle de 50 mm de diamètre pour une tension d'anode 2 et de grille 2 de 2 000 V et un courant de faisceau de 0,5 μ A... 0,4 mm

MINIWATT-DARIO

DB10-2 · DG10-2 DR10-2

TUBES ÉLECTROSTATIQUES DE 10 cm
POUR OSCILLOGRAPHIE

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Tension d'anode et grille 2	2 000 V
Tension d'anode 1	400 à 720 V
Tension de grille 1	—45 à —100 V
Courant d'anode 2	0 à 1 200 μ A
Courant d'anode 1	—15 à + 10 μ A
Sensibilité plaques 1	0,3 mm/V
Sensibilité plaques 2	0,23 mm/V

CARACTERISTIQUES LIMITES

Tension maximum d'anode et grille 2	2 500 V
Dissipation maximum d'anode et grille 2	4 W
Tension maximum d'anode 1	1 000 V
Tension minimum de grille 1	0 V
Tension maximum de grille 1	—150 V
Tension maximum de crête entre plaques 1	450 V
Tension maximum de crête entre plaques 2	450 V
Dissipation maximum de l'écran	3 mW/cm ²
Résistance maximum dans les plaques	5 M Ω
Résistance maximum dans la grille 1	1,5 M Ω

