


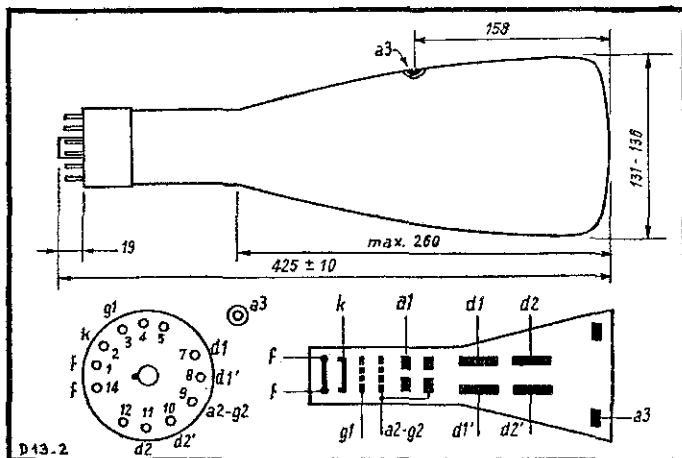

CULOT

Diheptal 14 broches

CHAUFFAGE

6,3 V 0,3 A

CAPACITES

Grille 1	8 pF
Cathode	5 pF
Plaque déviation d ₁	7 pF
Plaque déviation d' ₁	8 pF
Plaque déviation d ₂	9 pF
Plaque déviation d' ₂	9 pF
Plaque d ₁ à plaque d' ₁	2,5 pF
Plaque d ₂ à plaque d' ₂	2,5 pF
Plaques d ₁ d' ₁ à plaques d ₂ d' ₂	0,4 pF
Plaques d ₁ d' ₁ d ₂ d' ₂ à grille 1	0,1 pF
Plaques d ₁ d' ₁ d ₂ d' ₂ à cathode	0,05 pF

FINESSE

Epaisseur du trait mesurée sur un cercle de 50 mm de diamètre :

pour une tension d'anode 3 de 2 000 V, une tension d'anode 2 et de grille 2 de 2 000 V et un courant de faisceau de 0,5 μ A 0,4 mm

pour une tension d'anode 3 de 4 000 V, une tension d'anode 2 et de grille 2 de 2 000 V et un courant de faisceau de 0,5 μ A 0,3 mm

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Sans post-accélération :

Tension d'anode 3	2 000 V
Tension d'anode et grille 2	2 000 V
Tension d'anode 1	400 à 690 V
Tension de grille 1	—45 à —100 V
Courant d'anode 2	0 à 1 600 μ A
Courant d'anode 1	—15 à + 10 μ A
Sensibilité plaques 1	0,45 mm/V
Sensibilité plaques 2	0,4 mm/V

MINIWATT-DARIO

DB13-2 · DG13-2 DR13-2

TUBES ÉLECTROSTATIQUES DE 13 cm
A POST-ACCÉLÉRATION,
POUR OSCILLOGRAPHIE

Avec post-accélération :

Tension d'anode 3	4 000 V
Tension d'anode et grille 2	2 000 V
Tension d'anode 1	400 à 690 V
Tension de grille 1	—45 à —100 V
Courant d'anode 2	0 à 1 600 μ A
Courant l'anode 1	—15 à + 10 μ A
Sensibilité plaques 1	0,35 mm/V
Sensibilité plaques 2	0,3 mm/V

CARACTERISTIQUES LIMITES

Tension maximum d'anode 3	5 000 V
Tension maximum d'anode et grille 2	2 500 V
Dissipation maximum d'anode et grille 2	4 W
Tension maximum d'anode 1	1 000 V
Tension minimum de grille 1	0 V
Tension maximum de grille 1	—150 V
Tension maximum de crête entre plaques 1	450 V
Tension maximum de crête entre plaques 2	450 V
Dissipation maximum de l'écran	3 mW/cm ²
Résistance maximum dans les plaques	5 M Ω
Résistance maximum dans la grille 1	1,5 M Ω

