

CARACTÉRISTIQUES

Chauffage

Indirect (cathode isolée du filament) . { If = 0,3 A
Alimentation du filament en série { Vf = 19 V

Pervéance. p = 2,7 mA/V^{3/2}

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI

V tr V eff	C μ F	Rt Ω	Ir mA	Vr V
250	60	125	180	195
240	60	105	180	195
220	60	65	180	195
200	60	30	180	195
127	60	0	180	127


VALEURS A NE PAS DÉPASSER

Tension inverse V inv max = 700 V
 Courant redressé Ir max = 180 mA
 Condensateur de redressement. C max = 60 μF (1)
 Tension entre filament et cathode. Vkf max = 550 V (2)
 Résistance de protection
 (V tr = 250 V eff) . . Rt min = 100 Ω
 (V tr = 240 V eff) . . Rt min = 80 Ω
 (V tr = 220 V eff) . . Rt min = 40 Ω
 (V tr = 200 V eff) . . Rt min = 30 Ω
 (V tr = 127 V eff) . . Rt min = 0 Ω

(1) Si deux tubes sont en parallèle, C max = 100 μF ; la résistance de protection indiquée doit être insérée dans le circuit anodique de chacun des deux tubes.

(2) Cathode positive par rapport au filament.

DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

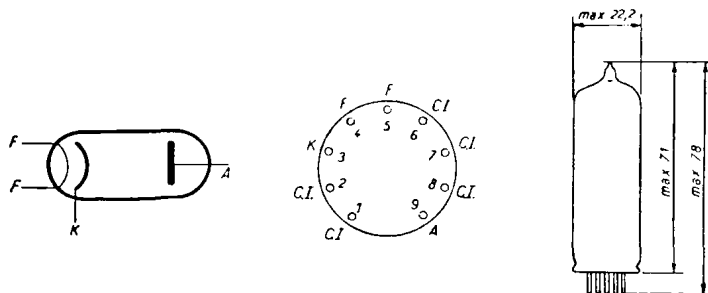


Embase : Miniature 9 broches (Noval).

Les broches marquées CI peuvent être reliées intérieurement à une électrode quelconque et doivent, par conséquent, toujours rester libres.

**VALVE MONOPLAQUE
A VIDE**

PY 82

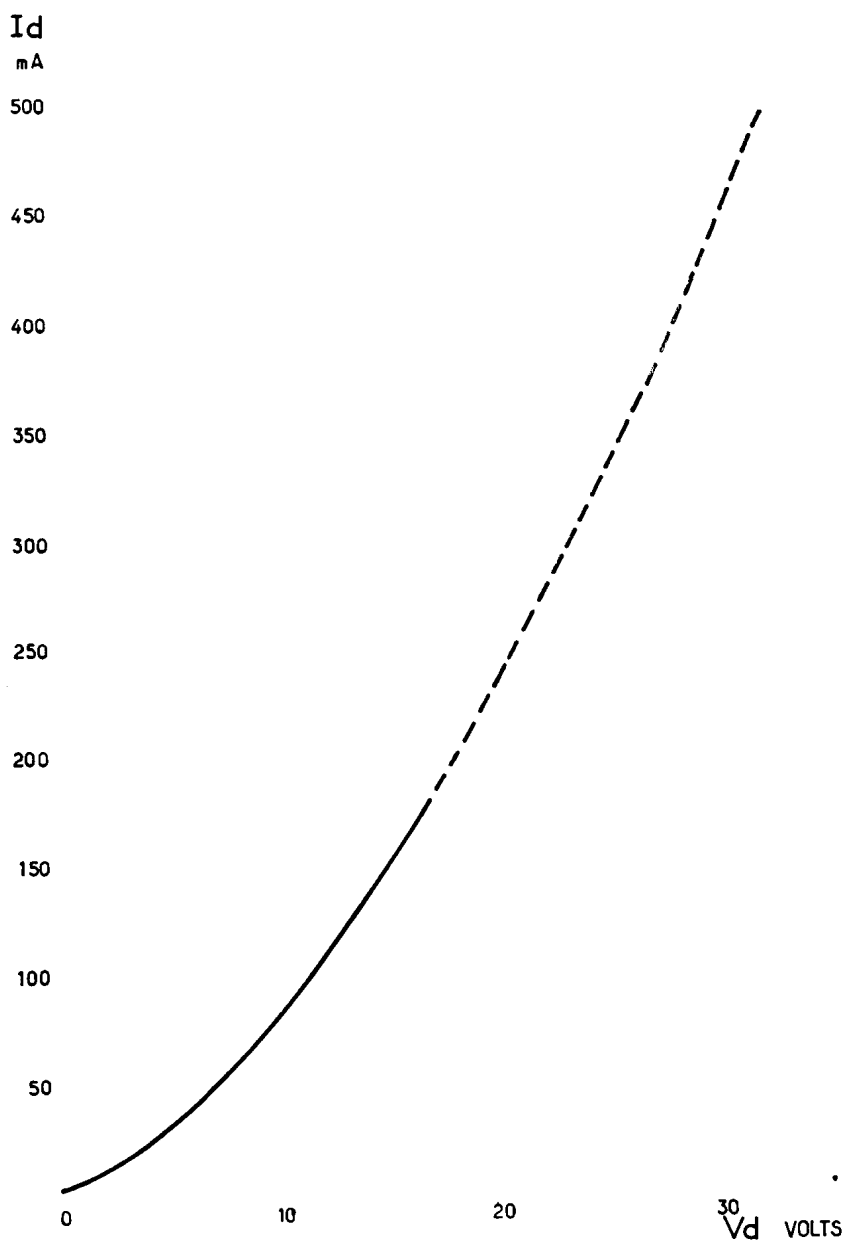


LA RADIOTECHNIQUE

Y 82

VALVE MONOPLAQUE A VIDE

$C = 60 \mu F$

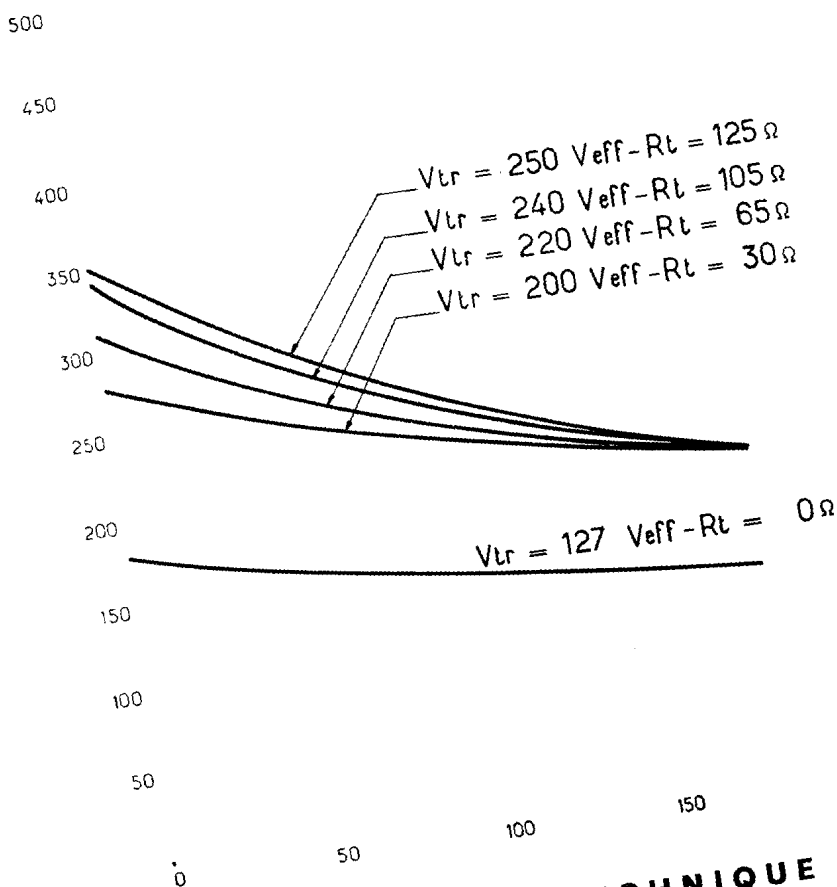

LA RADITECHNIQUE