

**R 242 P**

## Chauffage

Indirect (cathode isolée du filament).....  $\left. \begin{array}{l} V_f = 6,3 \text{ V} \\ I_f = 0,15 \text{ A} \end{array} \right\}$

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tension de l'anode.....          | $V_a = 150 \text{ V}$     |
| Tension de la grille.....        | $V_g = -4,5 \text{ V}$    |
| Courant anodique.....            | $I_a = 15 \text{ mA}$     |
| Coefficient d'amplification..... | $K = 17$                  |
| Résistance interne.....          | $\rho = 4\,000 \, \Omega$ |
| Pente.....                       | $S = 4,25 \text{ mA/V}$   |

|                            |            |        |
|----------------------------|------------|--------|
| Capacité de la grille..... | $C_g =$    | 3,6 pF |
| Capacité de l'anode.....   | $C_a =$    | 3 pF   |
| Capacité anode-grille..... | $C_{ag} =$ | 1,5 pF |


|                                        |                        |       |
|----------------------------------------|------------------------|-------|
| Tension de l'anode.....                | $V_a \text{ max} =$    | 165 V |
| Puissance dissipée sur l'anode.....    | $P_a \text{ max} =$    | 3 W   |
| Courant cathodique.....                | $I_k \text{ max} =$    | 22 mA |
| Résistance du circuit de grille.....   | $R_g \text{ max} =$    | 1 MΩ  |
| Tension entre filament et cathode..... | $V_{kf} \text{ max} =$ | 100 V |

## 5227

# R 242 P

**TRIODE SUBMINIATURE  
OSCILLATRICE  
POUR ONDES TRÈS COURTES**


## DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

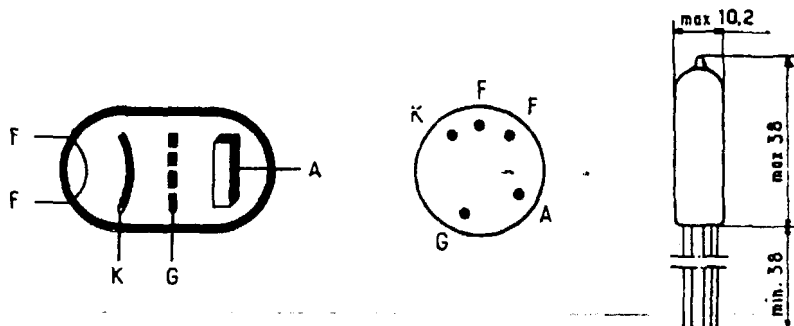

Ne pas plier les fils de sortie à moins de 2 mm de l'embase, ni effectuer de soudures à moins de 6 mm.

# R 242 P


TRIODE SUBMINIATURE  
OSCILLATRICE  
POUR ONDES TRÈS COURTES

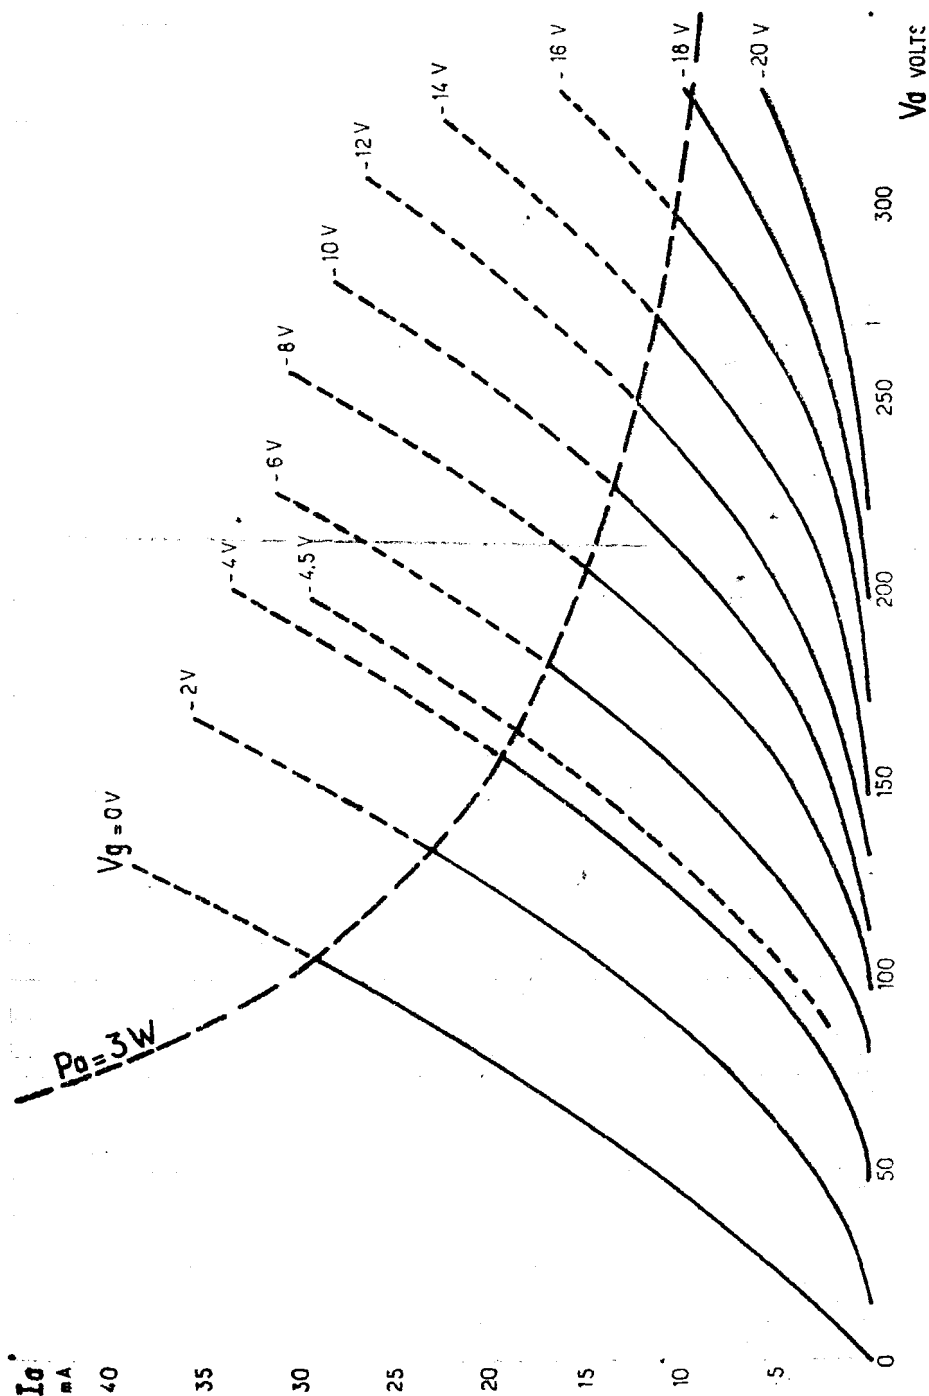

LA RADIOTECHNIQUE

**TRIODE SUBMINIATURE  
OSCILLATRICE  
POUR ONDES TRÈS COURTES**

**R 242 P**

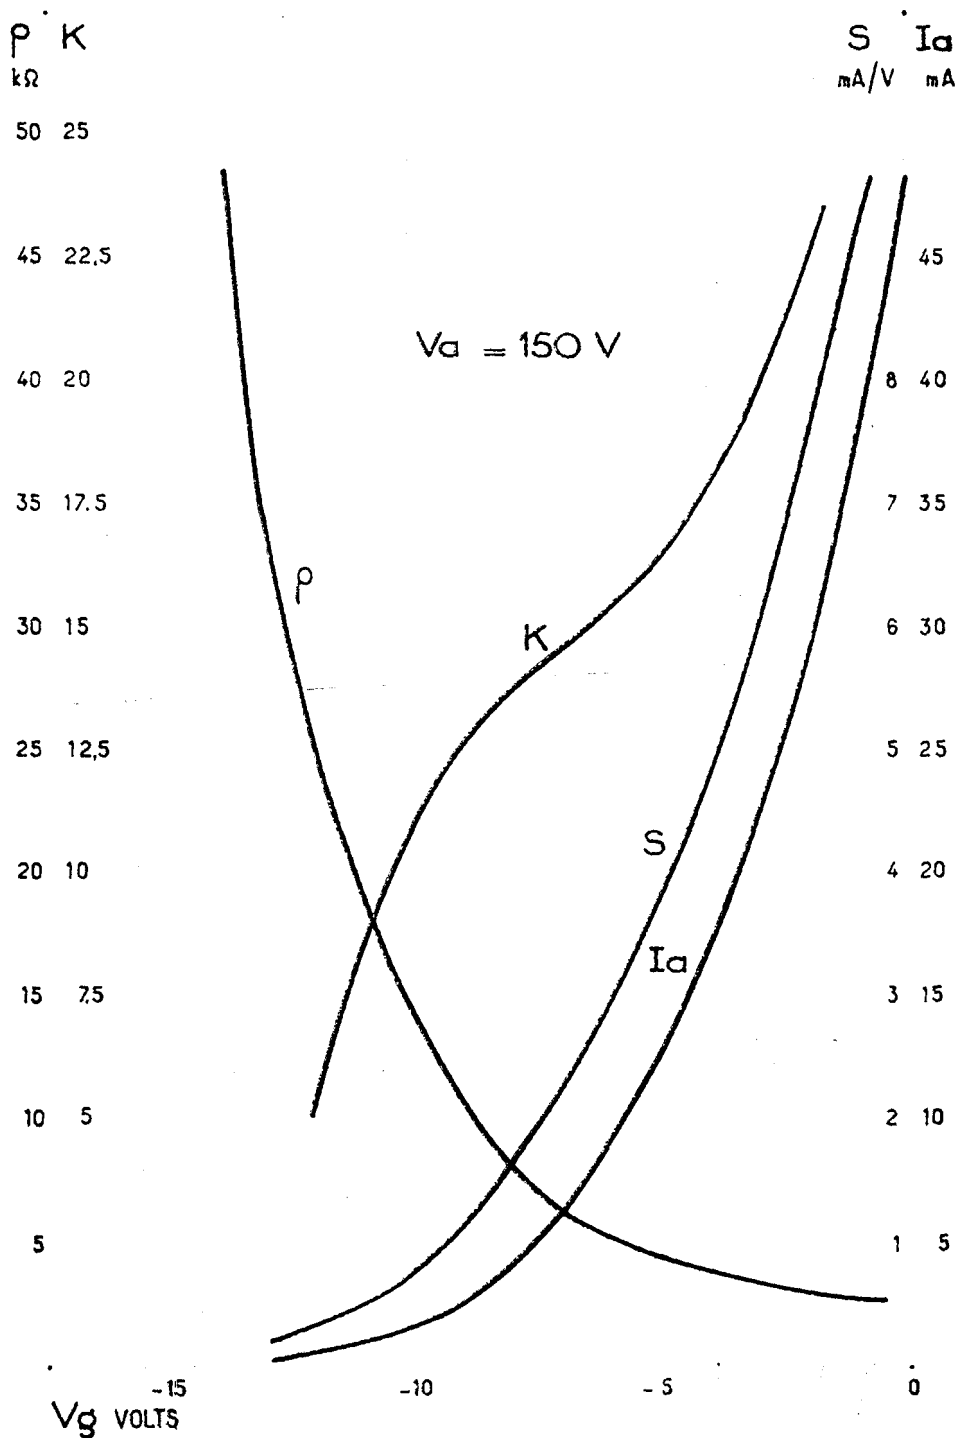

**LA RADIOTECHNIQUE**