

TRIODE for use as H.F. and L.F. amplifier and oscillator

TRIODE pour utilisation comme amplificatrice H.F. et B.F. et oscillatrice

TRIODE zur Verwendung als H.F. und N.F. Verstärker und Oszillator

TAL 12/10

TAW 12/10

Cooling : forced air

water

Refroidissement : à air forcée

eau

Kühlung : erzwungene Luftkühlung

Wasser

Filament : tungsten, two-phase

Filament : tungstène, biphasé

Heizfaden: Wolfram, zwei Phasen

Heating : direct

per phase

$V_f = 22 \text{ V}$ 1)

Chauffage: direct

par phase

$I_f = 39 \text{ A}$

Heizung : direkt

pro Phase

Starting current must never exceed 78 A per phase

Le courant de démarrage ne doit jamais excéder 78 A par phase

Der Anlaufstrom darf unter keinen Umständen höher sein als 78 A pro Phase

Capacitances

$C_a = 4 \text{ pF}$

Capacités

$C_g = 24,8 \text{ pF}$

Kapazitäten

$C_{ag} = 22 \text{ pF}$

Typical characteristics

$\mu = 22$

Caractéristiques typiques

$S (I_a = 0,5 \text{ A}) = 7 \text{ mA/V}$

Kenndaten

$I_{sat} = 8 \text{ A}$

1) Each tube is marked with the value of the filament voltage at which the saturation current has a value of 8 A

La valeur de tension du filament correspondante à un courant de saturation de 8 A est indiquée à chaque tube

Auf jede Röhre ist der Wert der Heizspannung angegeben wobei der Sättigungsstrom einen Wert von 8 A erhält

λ	Freq.	C telegr.		B teleph.		C an.mod.		B mod. ¹⁾	
m	Mc/s	Va (kV)	Wo (kW)	Va (kV)	Wo (kW)	Va (kV)	Wo (kW)	Va (kV)	Wo (kW)
>60	< 5	12	10,5			10	7,7	12	17
>15	<20	10	10,5	8	2	8	6	10	16,6
				6	2			8	16,2

Limiting values

Caractéristiques limites

Grenzdaten

$V_a = \text{max. } 12 \text{ kV}$ $q \left(\begin{matrix} t_i = 20^\circ \text{C} \\ W_a = 4 \text{ kW} \end{matrix} \right) = \text{min. } 5,4 \text{ m}^3/\text{min}$
 $W_a = \text{max. } 4 \text{ kW}$
 $W_g = \text{max. } 300 \text{ W}$ $t_i = \text{max. } 45^\circ \text{C}$
 $R_g = \text{max. } 10 \text{ k}\Omega$ $t_{\text{anode}} = \text{max. } 150^\circ \text{C}$
 temperature of bulb and seals)
 température de l'ampoule et des
 points de scellement) = max. 150°C
 Temperatur des Kolbens und der
 Verschlüsse)

Pressure loss

Perte de pression

Druckverlust

 $P_i \left(\begin{matrix} q = 5,4 \text{ m}^3/\text{min} \\ t_i = 20^\circ \text{C} \end{matrix} \right) = 117 \text{ mm H}_2\text{O}$

Mounting position: exactly vertical with anode down

Montage : exactement vertical avec l'anode en bas

Aufstellung : genau senkrecht mit der Anode unten

Filament bracket

Etriers des filaments

Heizfadenbügel

40604

Protective cap for grid seals

Chapeau de protection pour les sorties de la grille

Schutzkappe für Gitterverschlüsse

40632

¹⁾ Two valves; deux tubes; zwei Röhren

λ	Freq.	C telegr.		B teleph.		C an.mod.		B mod. ¹⁾	
m	Mc/s	Va (kV)	Wo (kW)	Va (kV)	Wo (kW)	Va (kV)	Wo (kW)	Va (kV)	Wo (kW)
>60	< 5	12	15	12	3,7	10	7,7	12	30
>15	<20	10	12	10	3,3	8	6	10	25
6	50	6,5	6,5					8	19,5
4	75	4	3,5						

Limiting values

Caractéristiques limites

Grenzdaten

$V_a = \text{max. } 12 \text{ kV}$ $t_o = \text{max. } 50 \text{ }^\circ\text{C}$
 $W_a = \text{max. } 7,5 \text{ kW}$ $t_o - t_i = \text{max. } 11 \text{ }^\circ\text{C}$
 $W_g = \text{max. } 300 \text{ W}$ $q (W_a = 7,5 \text{ kW}) = \text{min. } 12 \text{ l/min}$
 $R_g = \text{max. } 10 \text{ k}\Omega$
 temperature of bulb and seals)
 température de l'ampoule et des)
 points de scellement) = max. 150 °C
 Temperatur des Kolbens und der)
 Verschlüsse)

Pressure loss

Perte de pression

Druckverlust

$p_i (q=12 \text{ l/min}) = 0,3 \text{ atm}$

Mounting position: exactly vertical with anode down

Montage : exactement vertical avec l'anode en bas

Aufstellung : genau senkrecht mit der Anode unten

Filament bracket

Etriers des filaments

Heizfadenbügel

40604

Protective cap for grid seals

Chapeau de protection pour les

sorties de la grille

Schutzkappe für Gitterverschlüsse

40632

¹⁾ Two valves; deux tubes; zwei Röhren


TAW 12/10

PHILIPS

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm

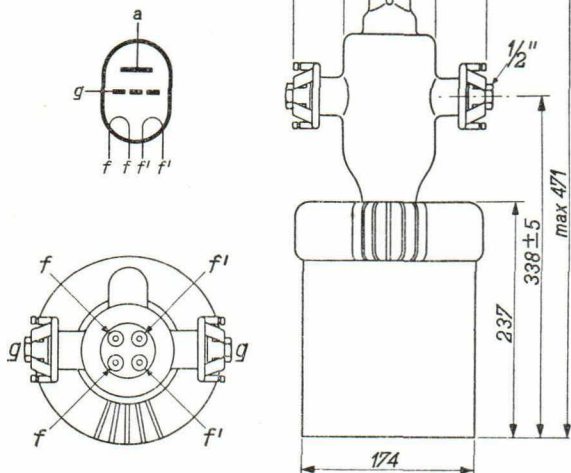

Supporting ring
Poignée
Tragring

40603

Foot
Pied
Fuss
K 501

or
ou
oder
Insulating collar
Support isolant
Isolierhalter

40629

Net weight
Poids net
Nettogewicht

13,5 kg



Shipping weight
Poids brut
Bruttogewicht

33 kg



Dimensions in mm ; Dimensions en mm ; Abmessungen in mm

59696



K 501



40629

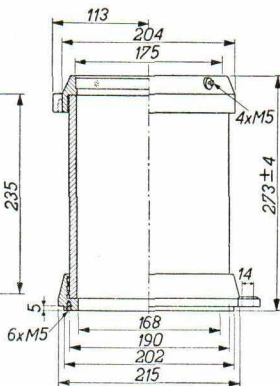


40603



Valve mounted in water-jacket type K 700
 Tube monté dans le réfrigérant type K 700
 Röhre in Kühltopf Typ K 700 montiert

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm

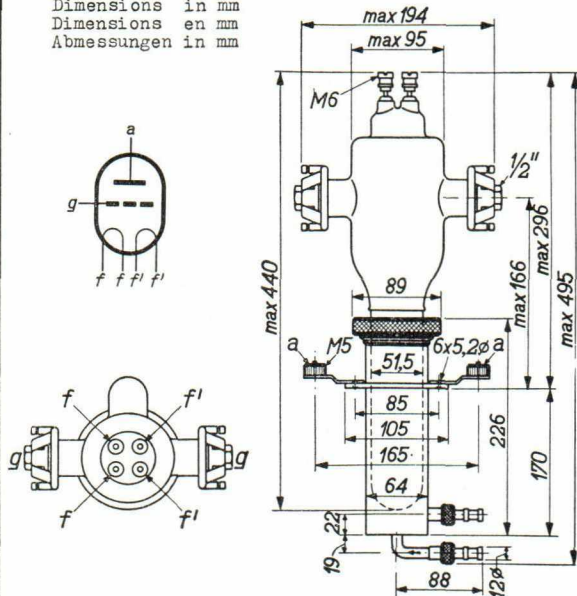

Net weight of the valve
 Poids net du tube
 Netto Röhrengewicht

2 kg

Shipping weight of the valve
 Poids brut du tube
 Brutto Röhrengewicht

8 kg

Net weight of the water-jacket
 Poids net du réfrigérant
 Nettogewicht des Kühltopfes

2,1 kg

Operating conditions H.F. class C telegraphy
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C télé-
graphie

Betriebsdaten H.F. Klasse C Telegraphie

λ	=	>60	>15	m
V_a	=	12	10	kV
V_g	=	-700	-600	V
I_a	=	1,21	1,45	A
I_g	=	0,28	0,26	A
V_{gp}	=	1100	1050	V
W_{ig}	=	280	250	W
W_{ia}	=	14,5	14,5	kW
W_a	=	4	4	kW
W_o	=	10,5	10,5	kW
η	=	72,5	72,5	%

Operating conditions H.F. class B telephony
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe B télé-
phonie

Betriebsdaten H.F. Klasse B Telephonie

λ	=	> 60	>15	m
V_a	=	8	6	kV
V_g	=	-300	-190	V
I_a	=	0,75	1	A
V_{gp}	=	325	315	V
W_{ia}	=	6	6	kW
W_a	=	4	4	kW
W_o	=	2	2	kW
η	=	33	33	%

m	=	100	100	%
I_g	=	0,26	0,35	A
W_{ig}	=	155	200	W

Operating conditions H.F. class C anode modulation
 Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C modulation d'anode
 Betriebsdaten H.F. Klasse C Anodenmodulation

λ	=	>60	>15	m
V_a	=	10	8	kV
V_g	=	-800	-700	V
I_a	=	1	1	A
I_g	=	0,44	0,33	A
V_{gp}	=	1200	1150	V
W_{ig}	=	475	345	W
W_{ia}	=	10	8	kW
W_a	=	2,3	2	kW
W_o	=	7,7	6	kW
η	=	77	75	%

m	=	100	100	%
W_{mod}	=	5	4	kW

Operating conditions as L.F. class B amplifier and modulator, two valves
 Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur et modulateur B.F. classe B, deux tubes
 Betriebsdaten als N.F. Verstärker und Modulator Klasse B, zwei Röhren

V_a	=	12	10	8	kV
V_g	=	-450	-350	-265	V
R_{aa}	=	16	10	7,12	k Ω
V_{gsp}	=	0 1520	0 1350	0 1300	V
I_a	=	2x0,32 2x0,94	2x0,38 2x1,14	2x0,4 2x1,42	A
I_g	=	0 2x0,14	0 2x0,14	0 2x0,27	A
W_{ig}	=	0 2x96	0 2x86	0 2x158	W
W_{ia}	=	2x3,84 2x11,3	2x3,8 2x11,4	2x3,2 2x11,4	kW
W_a	=	2x3,84 2x2,8	2x3,8 2x3,1	2x3,2 2x3,3	kW
W_o	=	0 17	0 16,6	0 16,2	kW
dt_{tot}	=	- 5	- 5	- 5	%
η	=	- 75	- 73	- 71	%

Operating conditions H.F. class C telegraphy
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C télé-
graphie
Betriebsdaten H.F. Klasse C Telephonie

λ	=	>60	>15	6	4	m
V_a	=	12	10	6,5	4	kV
V_g	=	-700	-600	-460	-350	V
I_a	=	1,7	1,7	1,7	1,7	A
I_g	=	0,35	0,28	0,19	0,16	A
V_{gp}	=	1100	1070	885	775	V
W_{ig}	=	350	270	150	115	W
W_{ia}	=	20,4	17	11	6,8	kW
W_a	=	5,4	5	4,5	3,3	kW
W_o	=	15	12	6,5	3,5	kW
η	=	73,5	70,5	59	51,5	%

Operating conditions H.F. class B telephony
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe B télé-
phonie
Betriebsdaten H.F. Klasse B Telephonie

λ	=	>60	>15	m
V_a	=	12	10	kV
V_g	=	-435	-360	V
I_a	=	0,93	1	A
V_{gp}	=	285	245	V
W_{ia}	=	11,2	10	kW
W_a	=	7,5	6,7	kW
W_o	=	3,7	3,3	kW
η	=	33	33	%

m	=	100	100	%
I_g	=	0,35	0,35	A
W_{ig}	=	180	155	W

Operating conditions H.F. class C anode modulation
 Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C modulation d'anode
 Betriebsdaten H.F. Klasse C Anodenmodulation

λ	=	>60	>15	m
V_a	=	10	8	kV
V_g	=	-800	-700	V
I_a	=	1	1	A
I_g	=	0,44	0,33	A
V_{gp}	=	1200	1150	V
W_{ig}	=	475	345	W
W_{ia}	=	10	8	kW
W_a	=	2,3	2	kW
W_o	=	7,7	6	kW
η	=	77	75	%


m	=	100	100	%
W_{mod}	=	5	4	kW

Operating conditions as L.F. class B amplifier and modulator, two valves
 Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur et modulateur B.F. classe B, deux tubes
 Betriebsdaten als N.F. Verstärker und Modulator Klasse B, zwei Röhren

V_a	=	12	10	8	kV
V_g	=	-415	-350	-260	V
R_{aa}	=	8,32	5,6	5,4	k Ω
V_{gcp}	=	0 1720	0 1560	0 1400	V
I_a	=	2x0,55 2x1,7 2x0,35	2x1,9 2x0,45	2x1,75	A
I_g	=	0 2x0,32	0 2x0,18	0 2x0,38	A
W_{ig}	=	0 2x250	0 2x130	0 2x120	W
W_{ia}	=	2x6,6 2x20,4 2x3,5	2x19 2x3,6	2x14	kW
W_a	=	2x6,6 2x5,4 2x3,5	2x6,5 2x3,6	2x4,25	kW
W_o	=	0 30	0 25	0 19,5	kW
d_{tot}	=	- 5	- 5	- 5	%
η	=	- 73,5	- 66	- 69,5	%

PHILIPS

TAL 12/10
TAW 12/10

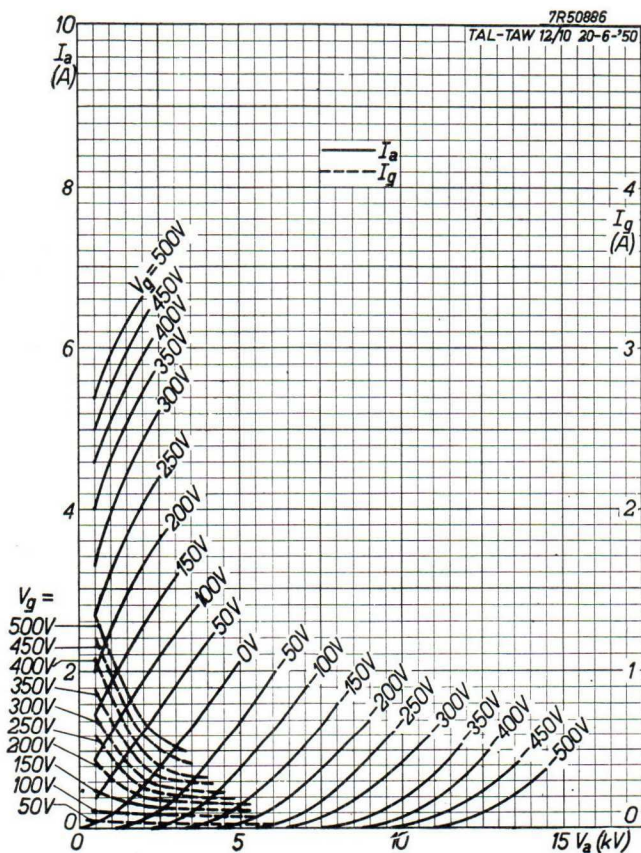


6.6.1950

A


TAL 12/10
TAW 12/10

PHILIPS

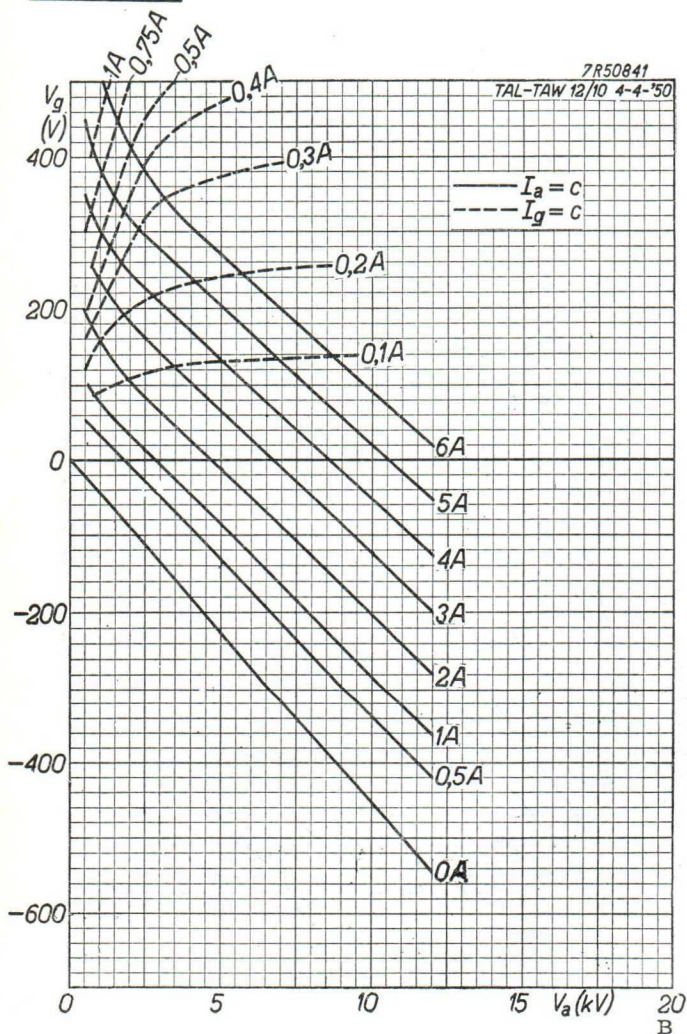

PHILIPS

TAL 12/10
TAW 12/10

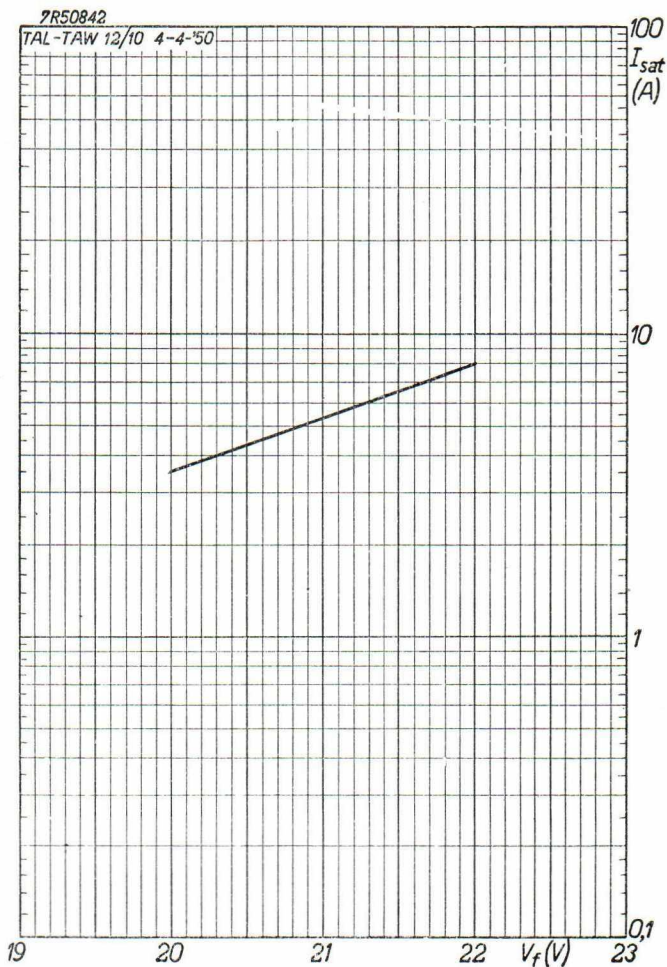

4.4.1950

c


TAL 12/20

TAW 12/20


PHILIPS

7R50843

TAL-TAW 12/10 4-4-'50

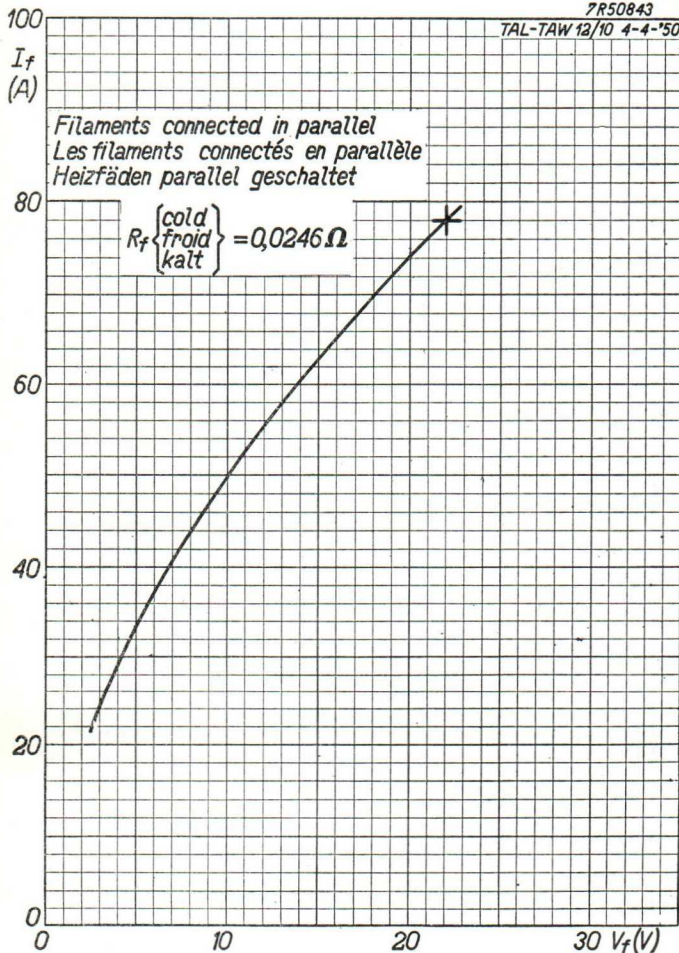

7R50844
TAL 12/10 4-4-50

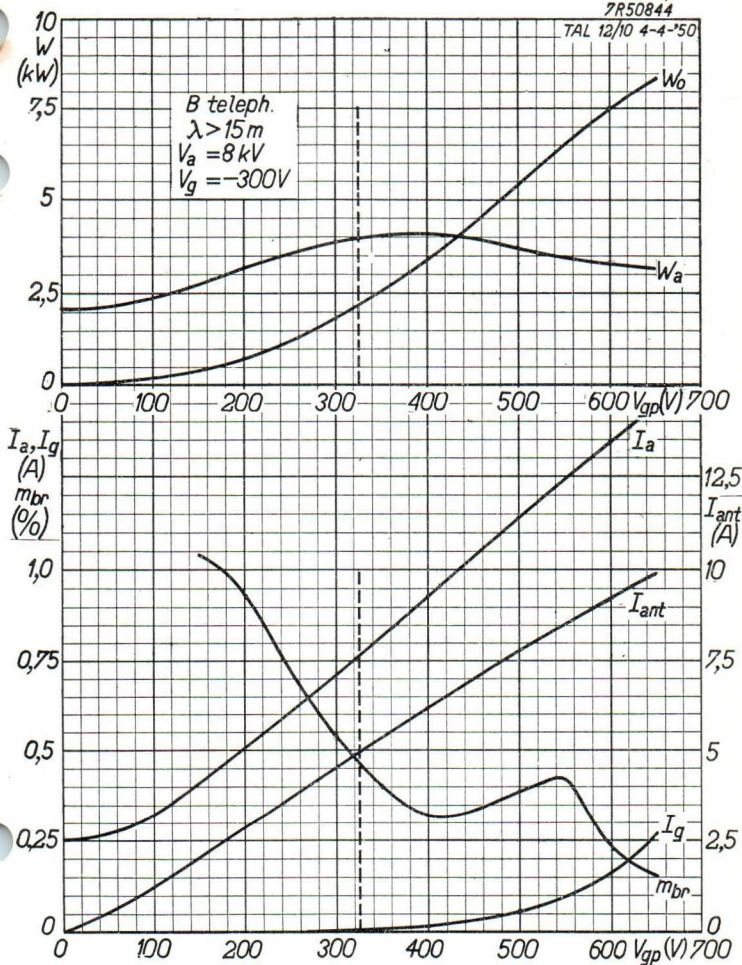

TAL 12/10

PHILIPS

7R50845



TAL 12/10 4-4-'50


B teleph.

$\lambda > 15 m$

$V_a = 6 kV$

$V_g = -190V$

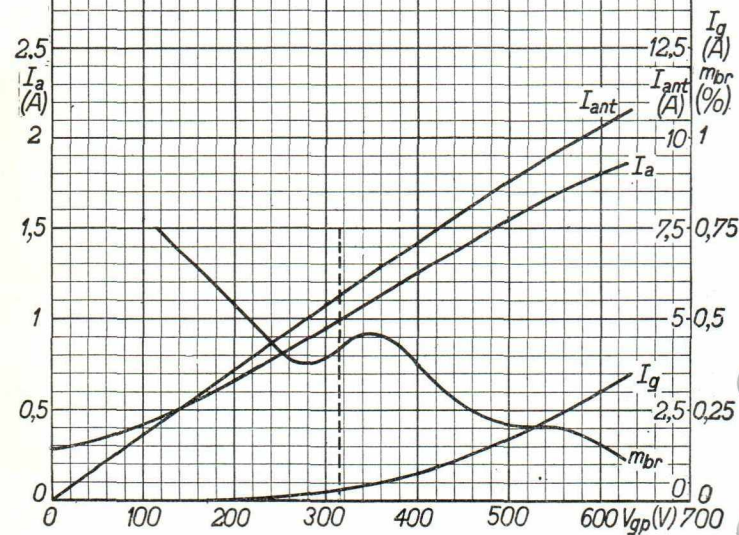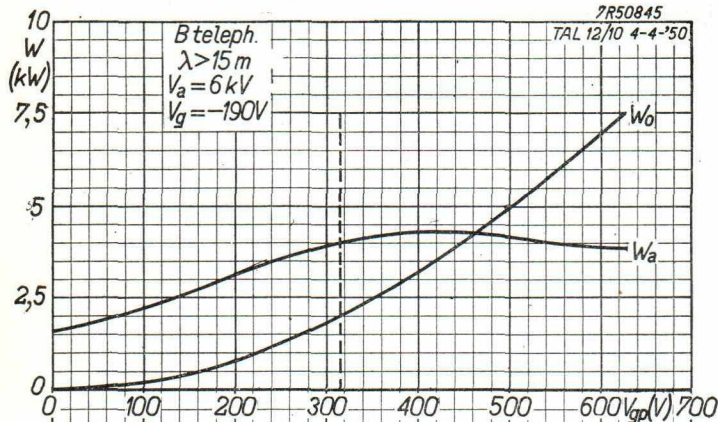

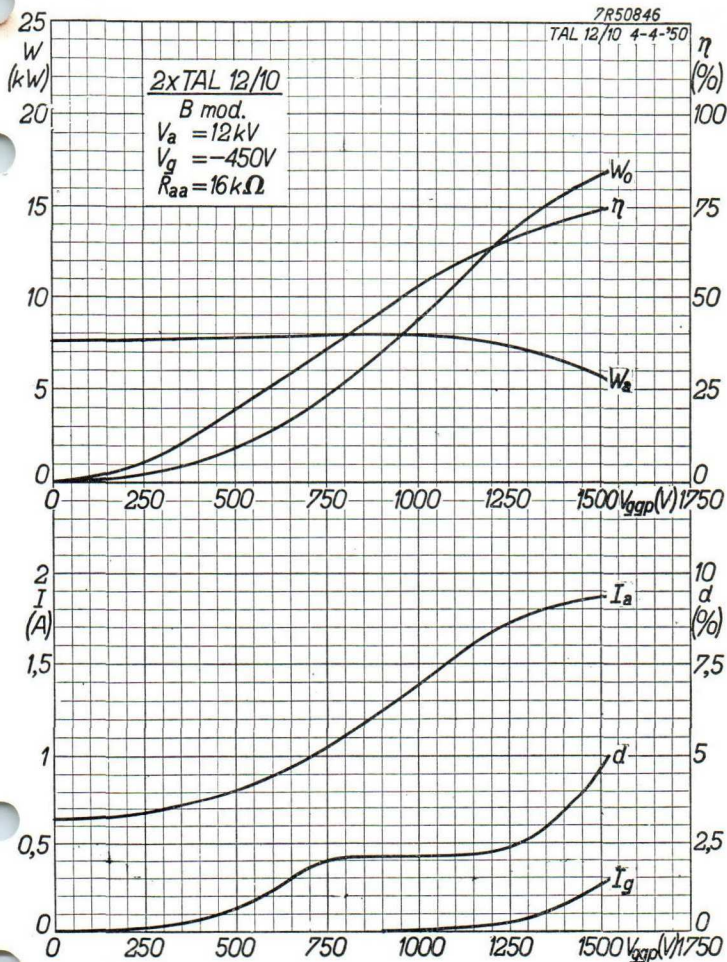


TAL 12/10

PHILIPS

7R50847

TAL 12/10 4-4-50

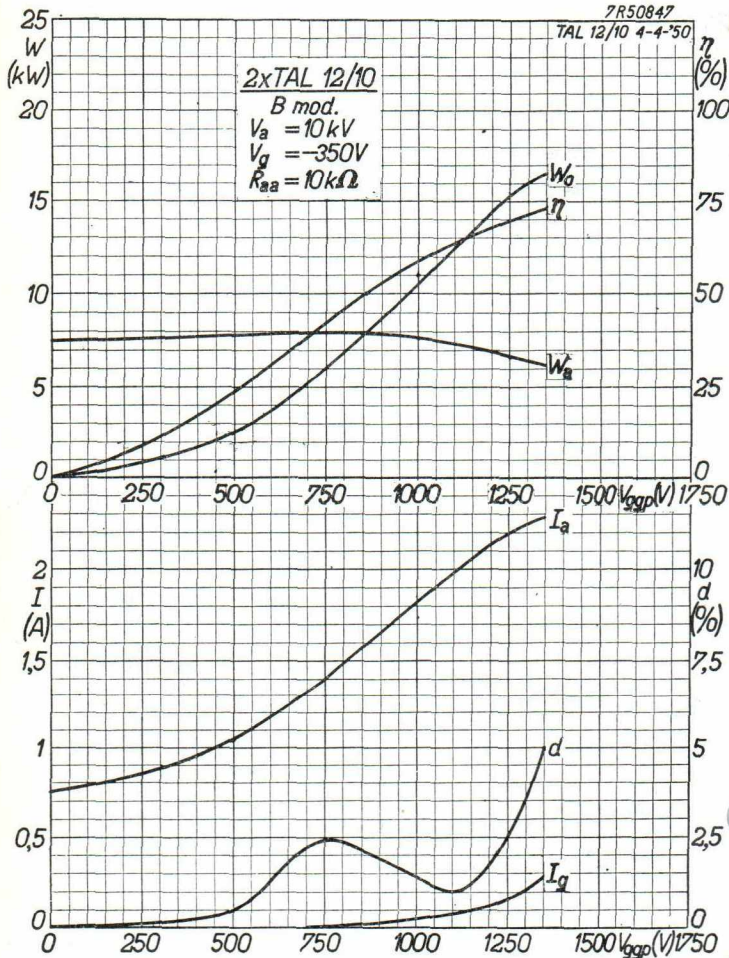


PHILIPS

TAL 12/10

7R50848

TAL 12/10 4-4-50

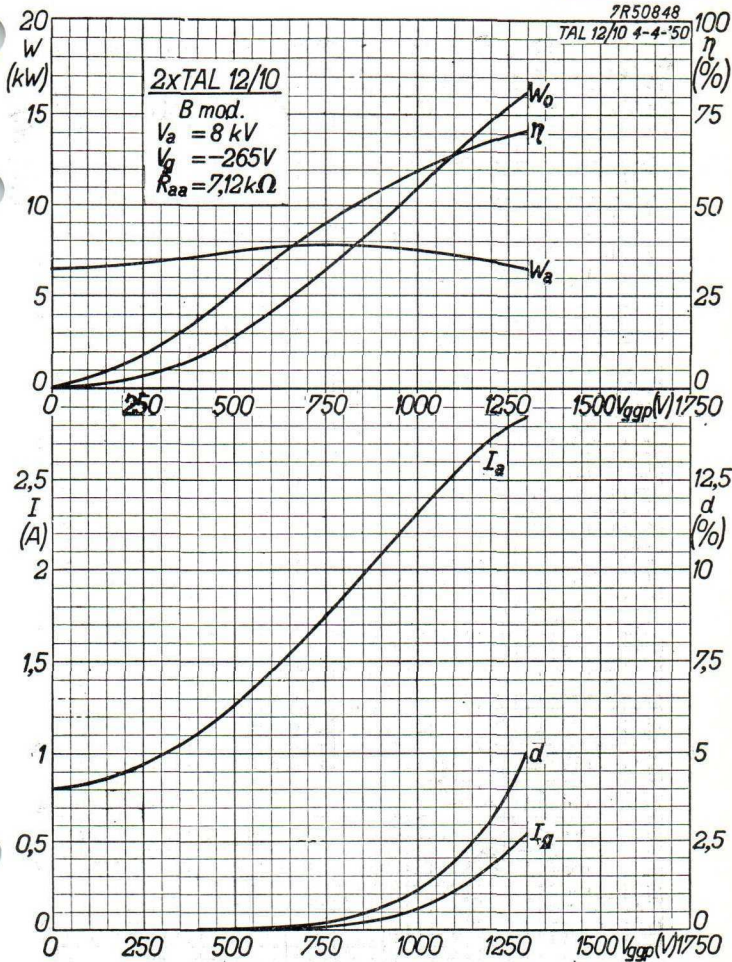



4.4.1950

I

TAL 12/10


PHILIPS

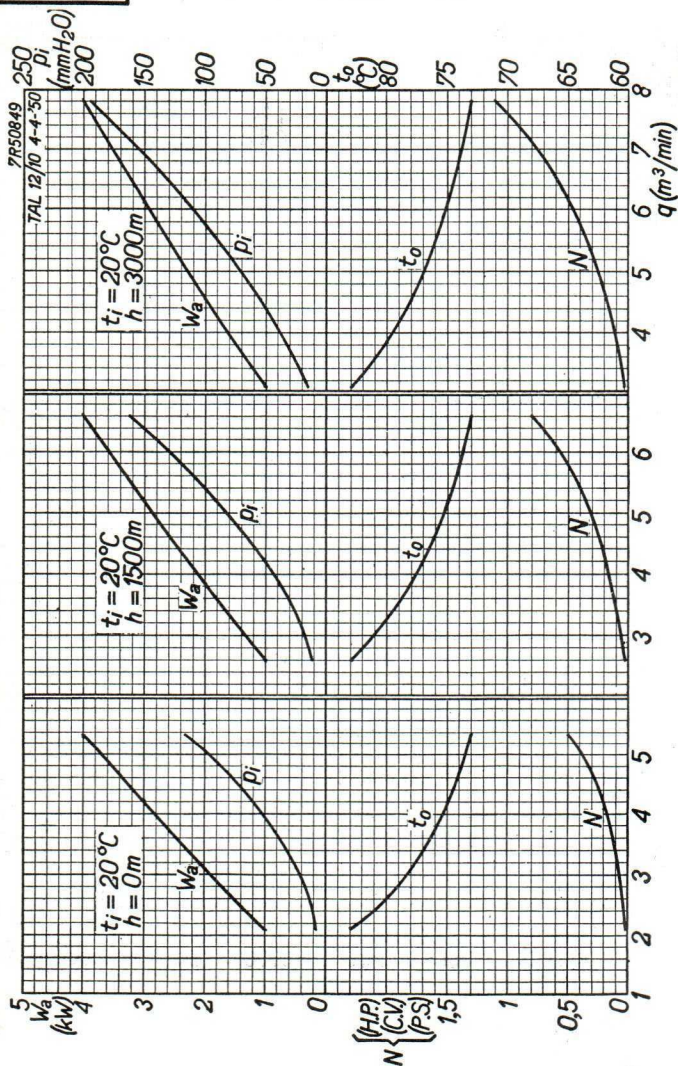


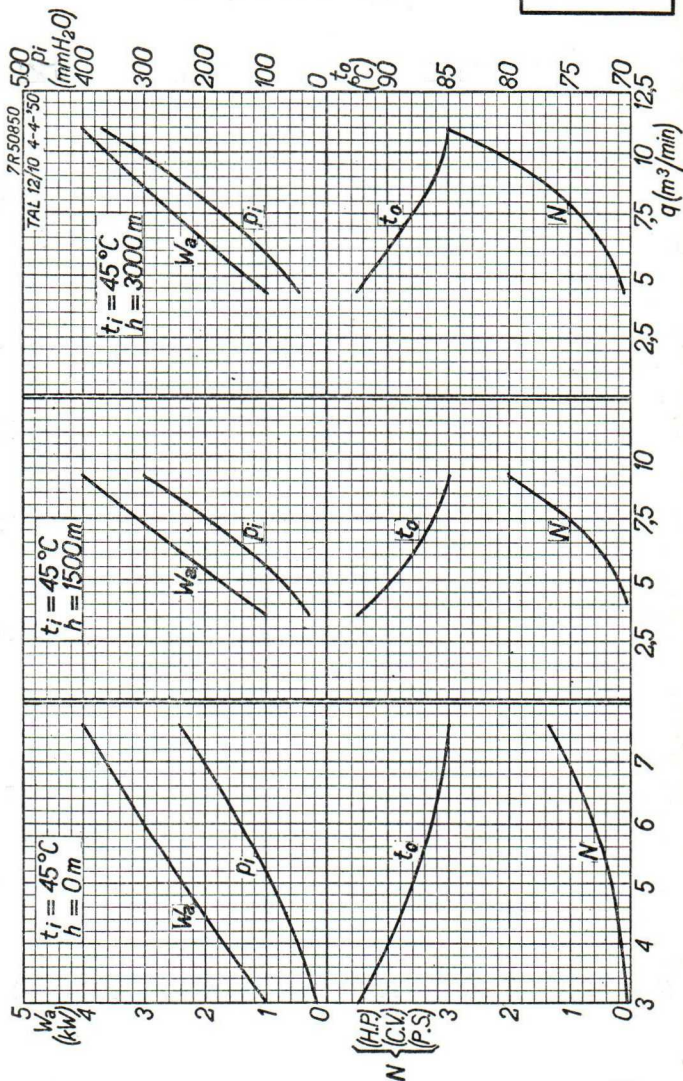

TAW 12/10

PHILIPS

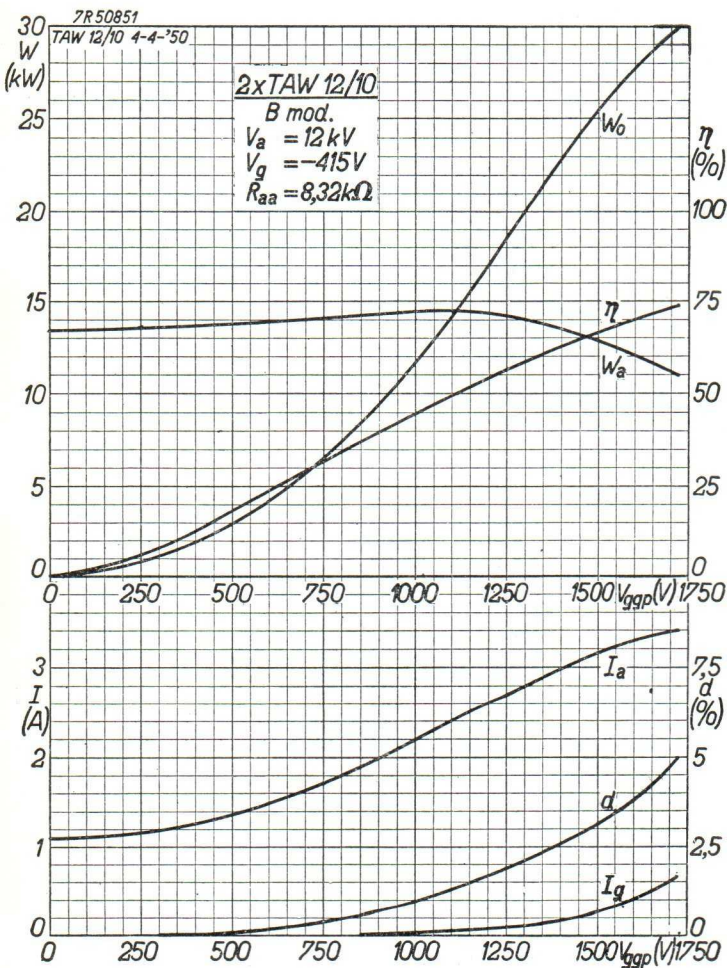

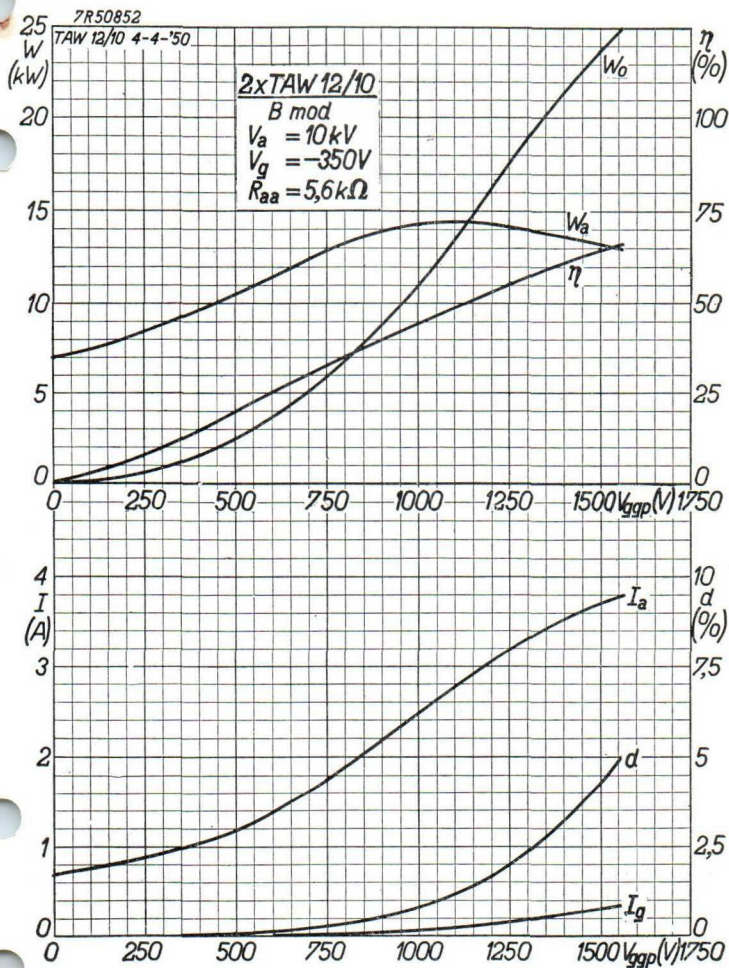

TAW 12/10

PHILIPS

