




TH 306 TRIODE

The TH 306 is a forced air cooled, ceramic metal, high gain triode of planar structure. This tube is specially designed for highly linear amplifier operating up to 1000 MHz without grid current in T.V. translators handling both sound and vision signals in the same channel with a crossmodulation level better than 52 dB.

The anode can dissipate 250 W.

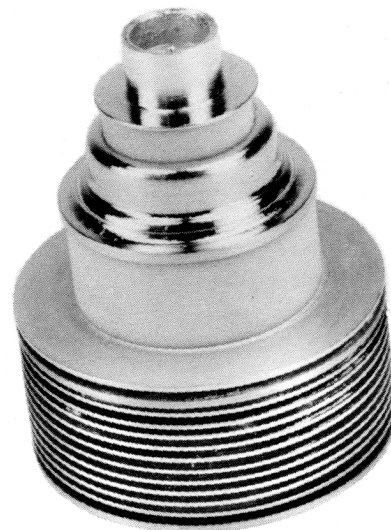

GENERAL CHARACTERISTICS

Electrical

Type of cathode	
Heating	
Heater voltage (1)	
Heater current, approximate	
Minimum preheating time	
Interelectrode capacitances (2) :	
- grid-anode	
- grid-cathode (cold)	
- cathode-anode (cold)	 max.
Amplification factor, average	
Transconductance ($I_a = 150$ mA), average	

oxide coated	
indirect	
5.0 $\pm$ 2 %	V
1.9	A
3	mn
3.2 to 4	pF
14.5 to 18.5	pF
0.04	pF
230	
70	mA

Mechanical

Mounting position	
Anode cooling (3)	
Maximum temperature at the top of radiator	
Maximum temperature of electrode terminals (3)	
Net weight, approximate	
Dimensions	

any
forced air (see curves page 4)
see curves page 4
150 °C
170 g
see drawing


THOMSON-CSF
 GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUES

OPERATING CONDITIONS

Maximum ratings

Anode D.C. voltage	1 600	V
Grid D.C. voltage	— 50	V
Cathode D.C. current	200	mA
Anode dissipation	250	W
Frequency	1 000	MHz

CLASS A - LINEAR AMPLIFIER FOR TELEVISION TRANSLATOR HANDLING BOTH SOUND AND VISION SIGNALS C.C.I.R. STANDARD

Typical operation

Operating frequency	780	780	MHz
Anode D.C. voltage	1 000	1 200	V
Anode D.C. current	100	100	mA
Gain	20	20	dB
Peak video power	15	25	W
Crossmodulation level (3 tones test)	> 52	> 52	dB*


* Under Video level.


NOTES

- 1 - In high frequency operation, the cathode is subjected to considerable bombardment which raises its temperature. After the circuit has been adjusted for proper tube operation, the heater voltage must be reduced to prevent overheating of the cathode with resulting short life. Ask for information for any special operation.
- 2 - Measurements are made in appropriate mounting with minimum parasitic capacitances.
- 3 - The cooling airflow must be established before any voltage application.




ANODE CURRENT CHARACTERISTICS

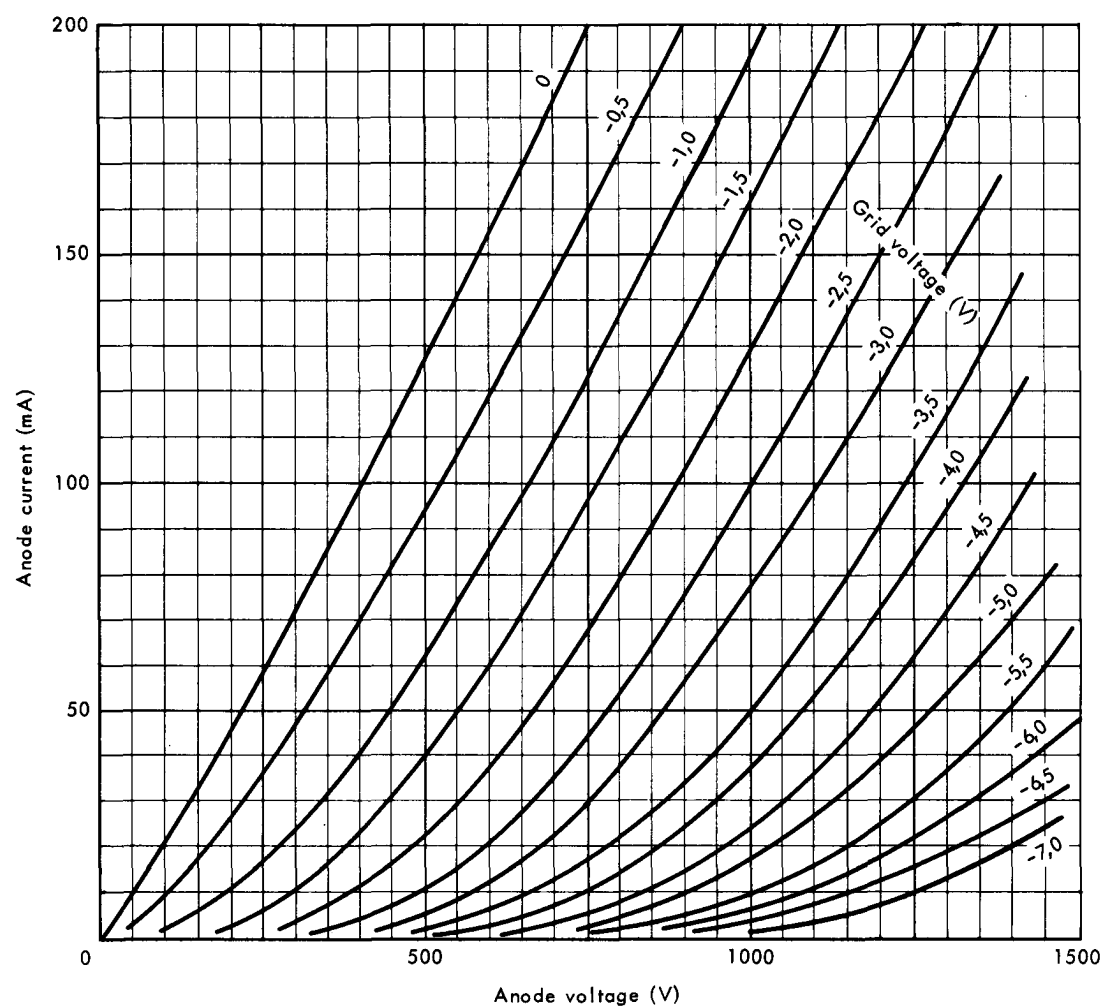


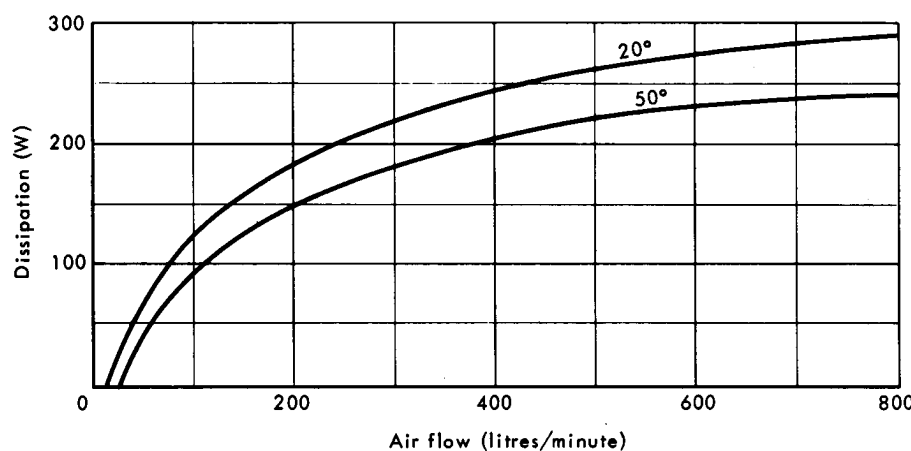**THOMSON-CSF**
GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUESAIRFLOW VERSUS ANODE DISSIPATION
FOR INLET AIR TEMPERATURES OF 20°C AND 50°C

AIR PRESSURE AT THE ENTRANCE OF THE DUCT

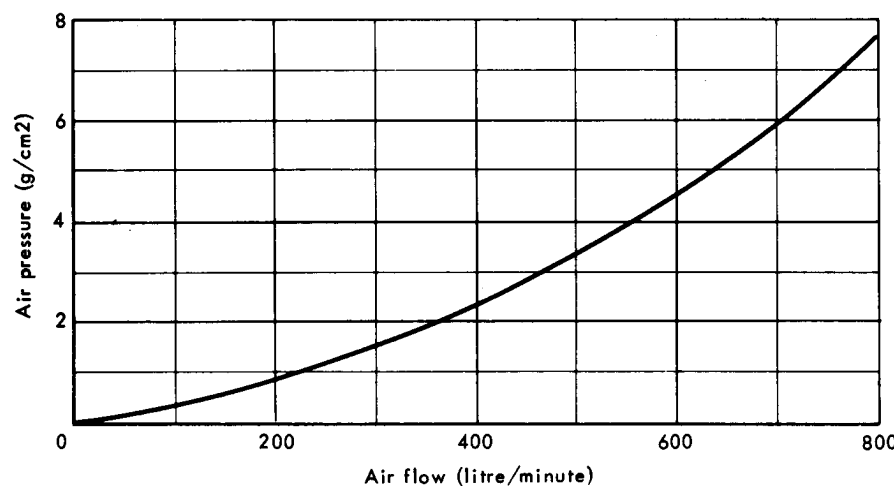

MAXIMUM TEMPERATURE ALLOWED AT THE TOP OF THE RADIATOR

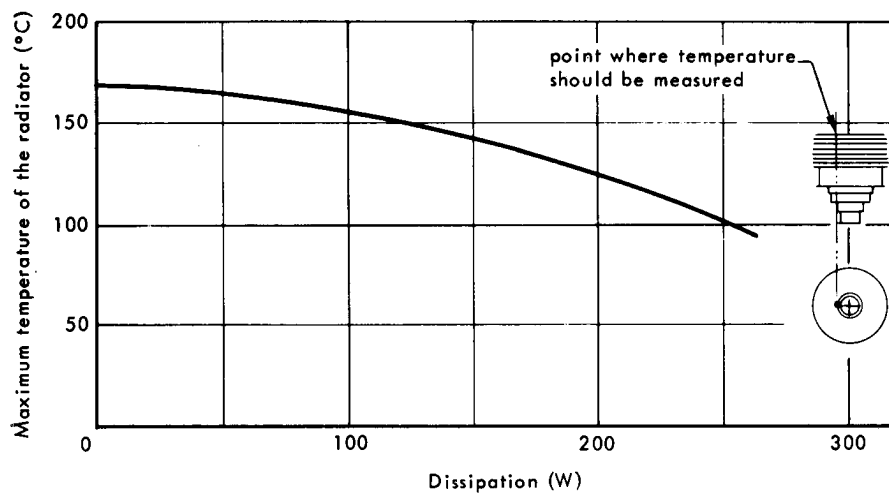





THOMSON-CSF
GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUES

DATA TEG 2074



TH 306

February 1972 - Page 5/6


DETAILS OF AIR DUCT

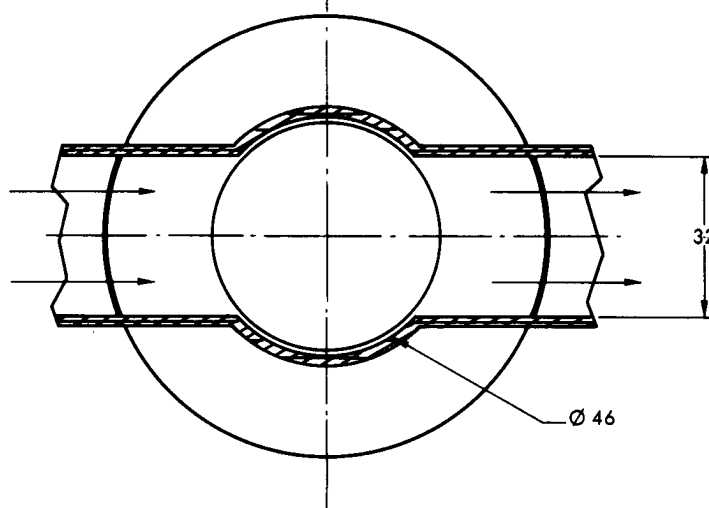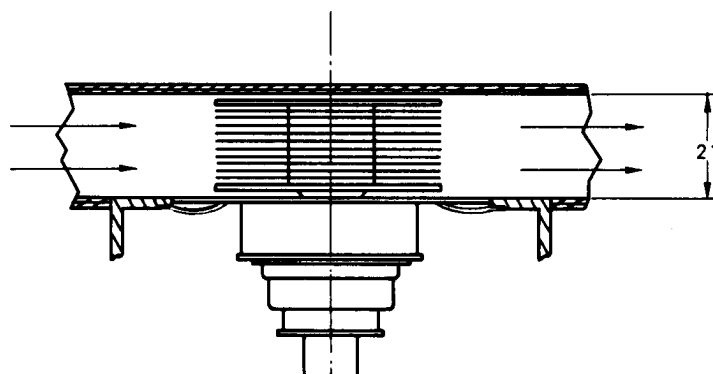


ANODE SPRING CONTACT

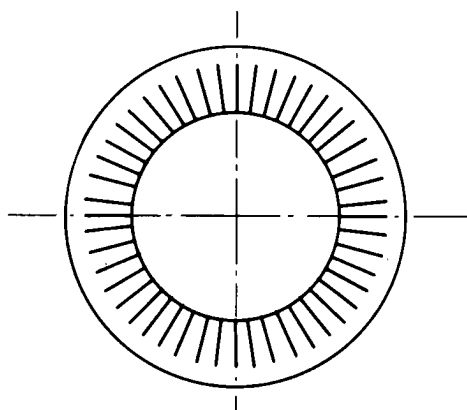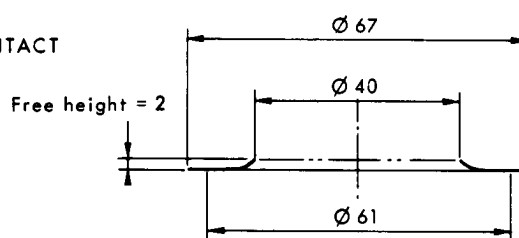

Dimensions in mm.







TRIODE TH306

Le tube TH 306 est une triode céramique métal, à structure plane, à grand gain, refroidie par air forcé. Il est spécialement destiné aux amplificateurs linéaires fonctionnant sans courant grille jusqu'à une fréquence de 1000 MHz. Ces amplificateurs sont utilisés dans des réémetteurs de Télévision pour l'amplification simultanée dans une seule voie des signaux image et son avec un taux d'intermodulation meilleur que 52 dB.

Son anode peut dissiper 250 W.



CARACTERISTIQUES GENERALES

Electriques

Nature de la cathode	oxydes indirect	
Mode chauffage		
Tension filament (1)	5, 0 ± 2 %	V
Courant filament, env.	1, 9	A
Temps minimal de préchauffage	3	mn
Capacités interélectrodes (2) :		
- grille-anode	3, 2 à 4	pF
- grille-cathode (à froid)	14, 5 à 18, 5	pF
- cathode-anode (à froid)	max. 0, 04	pF
Facteur d'amplification, env.	230	
Pente (Ia = 150 mA), env.	70	mA/V

Mécaniques

Position de fonctionnement	indifférente
Refroidissement de l'anode (3)	air forcé (voir courbe page 4)
Température maximale au sommet du radiateur	voir courbe page 4
Température maximale des sorties d'électrodes (3)	150 °C
Poids, env.	170 g
Dimensions	voir dessin



CONDITIONS D'EMPLOI

Valeurs limites

Tension continue d'anode	1600	V
Tension continue de grille	- 50	V
Courant continu de cathode	200	mA
Dissipation d'anode	250	W
Fréquence	1000	MHz

AMPLIFICATEUR LINEAIRE POUR REEMETTEUR DE TELEVISION, CLASSE A

AMPLIFICATION SIMULTANEE DES SIGNAUX IMAGE ET SON

NORMES C.C.I.R.

Exemple de fonctionnement

Fréquence de fonctionnement	780	780	MHz
Tension continue d'anode	1000	1200	V
Courant continu d'anode	100	100	mA
Gain	20	20	dB
Puissance video crête	15	25	W
Taux d'intermodulation (méthode des 3 signaux)	> 52	> 52	dB *


* Au dessous du niveau video.

NOTES

- (1) En fonctionnement à haute fréquence la cathode est soumise à un important bombardement, ce qui a pour effet d'élever sa température. Après réglage du circuit pour obtenir un fonctionnement correct, réduire la tension de chauffage afin d'éviter cet échauffement nuisible à la durée de vie du tube. Nous consulter pour toute application spéciale.
- (2) Les mesures sont faites dans un montage approprié avec un minimum de capacités parasites.
- (3) Le débit d'air de refroidissement doit être établi avant l'application des différentes tensions.




CARACTERISTIQUES DE COURANT D'ANODE

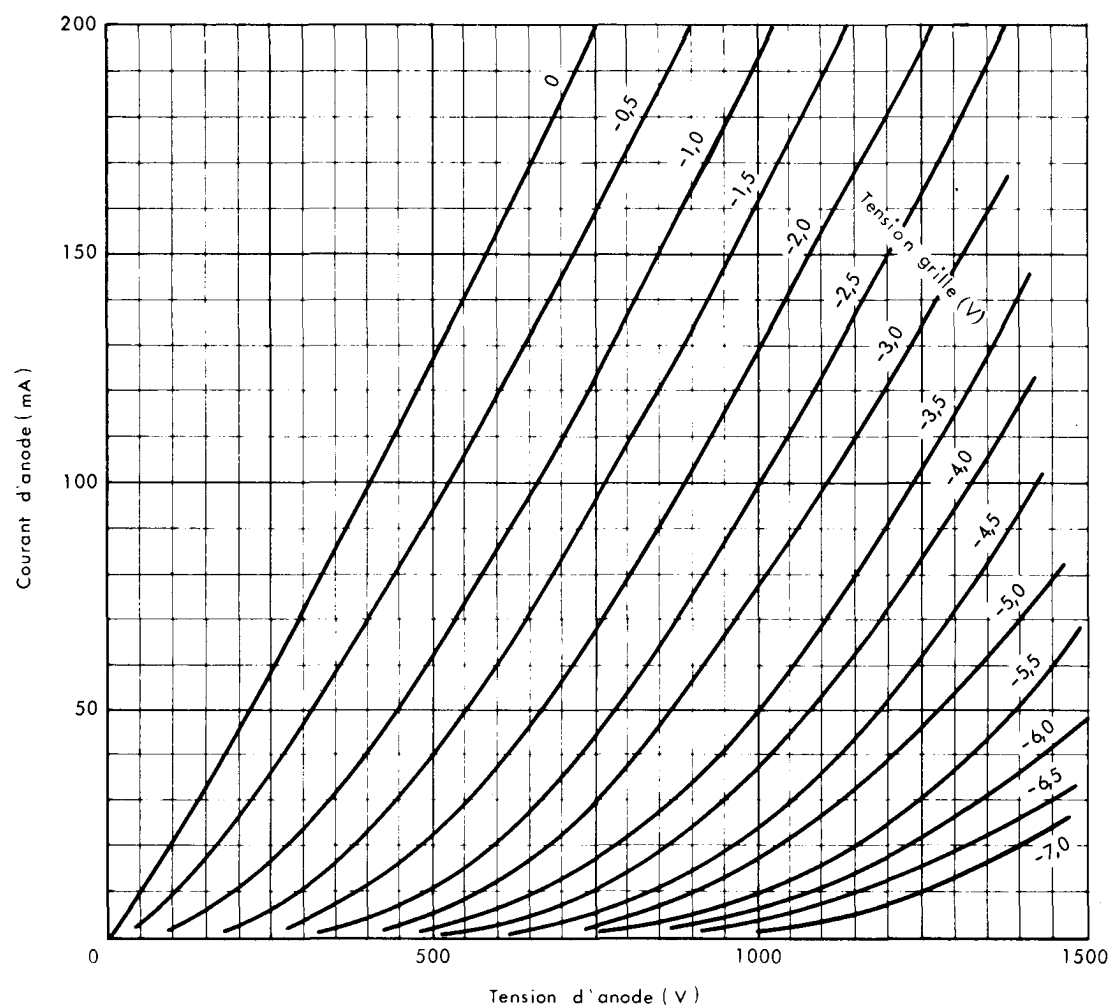




THOMSON-CSF
GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUES


DEBIT D'AIR EN FONCTION DE LA DISSIPATION D'ANODE
POUR DES TEMPERATURES DE L'AIR A L'ENTREE DE 20°C ET 50°C.

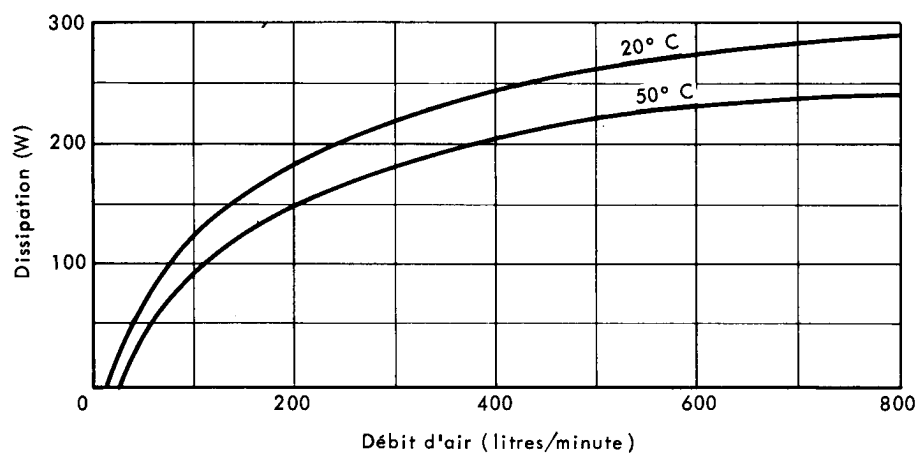

PRESSION D'AIR A L'ENTREE DE LA CANALISATION

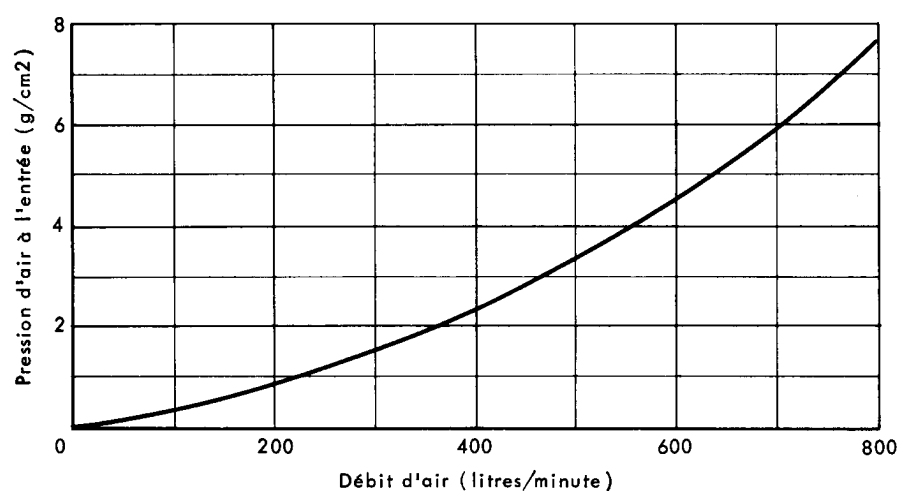

TEMPERATURE MAXIMALE ADMISE AU SOMMET DU RADIATEUR

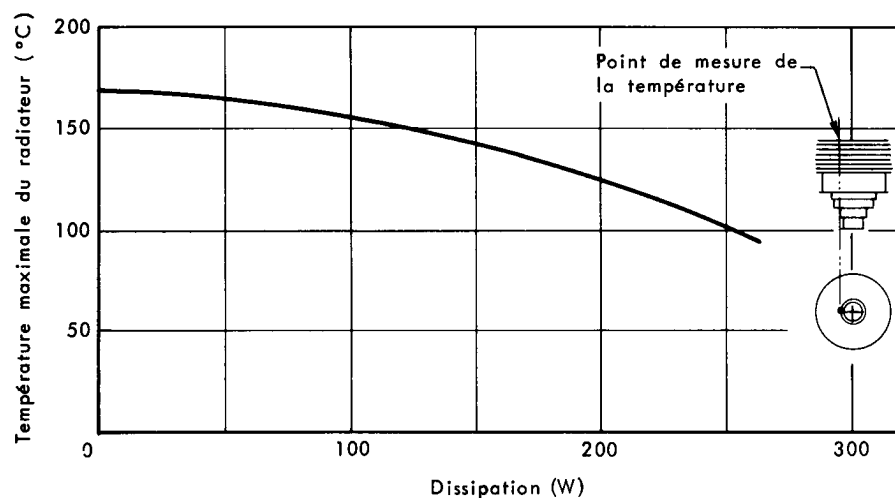




THOMSON-CSF
GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUES

NOTICE TEG 2093


TH 306

Mars 1972 - Page 5/6


DETAILS
DE LA CANALISATION D'AIR

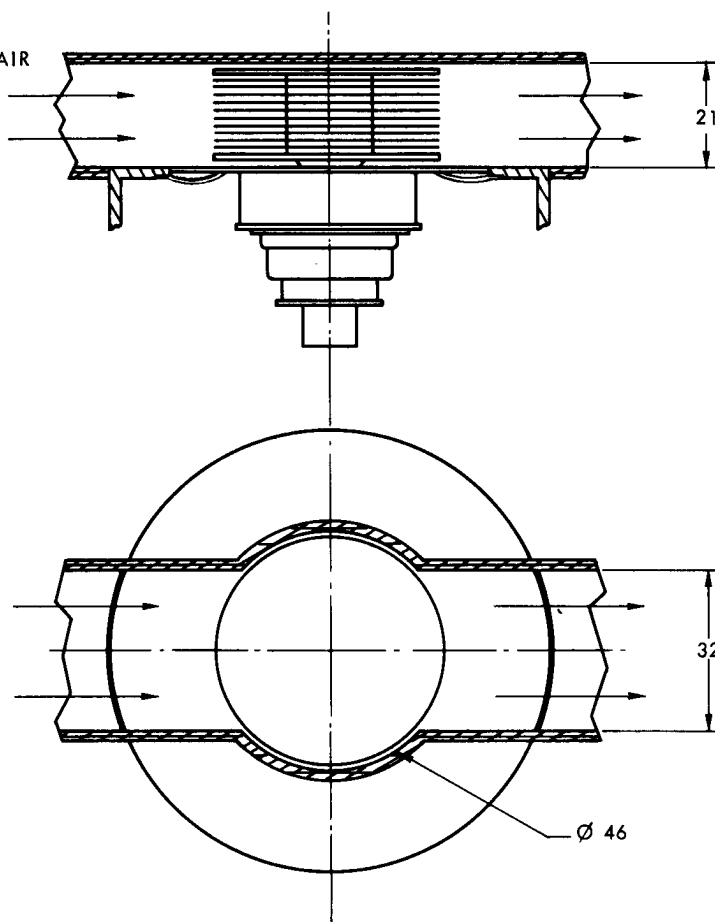

RESSORT DE CONTACT D'ANODE

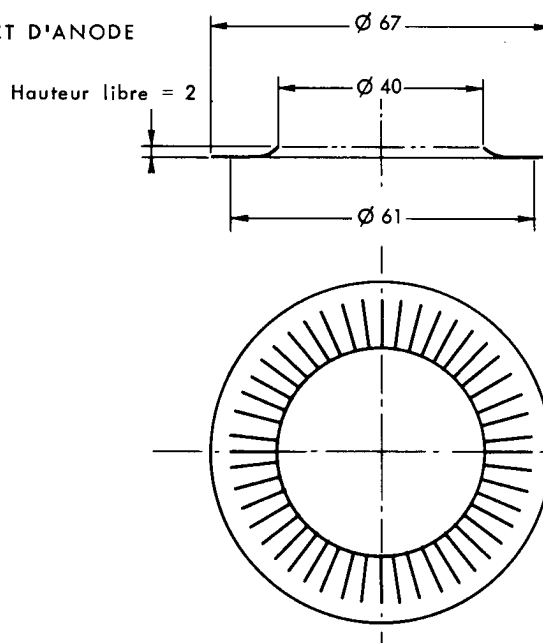


Cotes en mm.





DESSIN D'ENCOMBREMENT

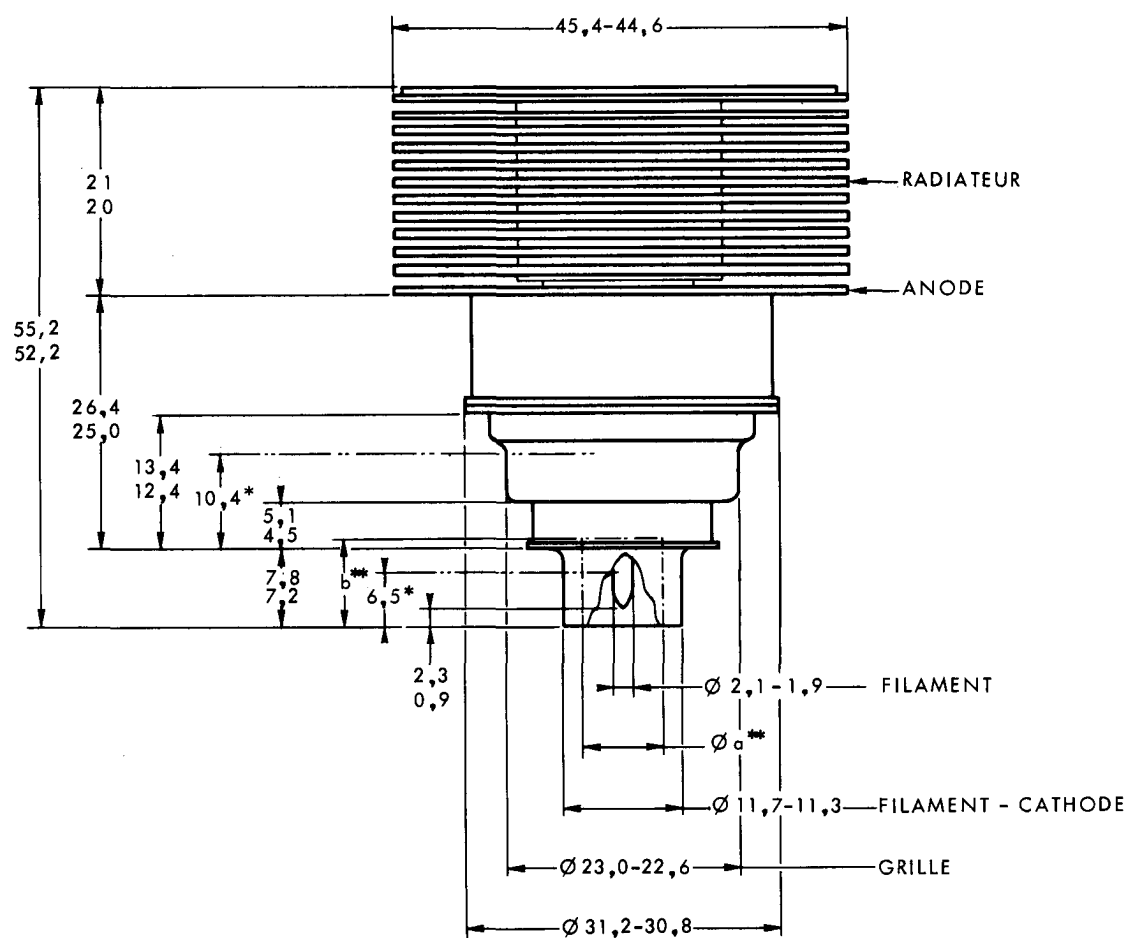

* Zone cylindrique pour contact

** Volume maximal disponible pour une connexion de filament :

a = 8

b = 7,5

Cotes en mm.

