

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle

Tension filament Vf 1,4 V

Courant filament If 600 mA

Ampoule (siliconée) A22-27

Coiffe C6-1

Embase 9C12 (noval)

Position de montage quelconque

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

Capacité de sortie Cs 1,2 pF

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 Filament, cathode et bague intérieure anti-corona.

Broche n° 2 Filament

Broche n° 3 Connexion interne

Broche n° 4 Identique à broche n° 1

Broche n° 5 Filament



Broche n° 6 Identique à broche n° 1

Broche n° 7 Connexion interne

Broche n° 8 Filament

Broche n° 9 Identique à broche n° 1

Coiffe Anode

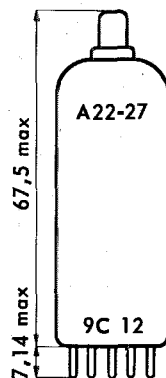

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes, sauf indication contraire

Tension inverse de crête d'anode.....	Va icr	25 kV max
dans le système des limites absolues	Va icr	30 kV max
Courant redressé	I red	500 μ A max
Courant de crête d'anode	Ia cr	50 mA max

La capacité d'entrée du dispositif de filtrage ne doit pas avoir une valeur supérieure à 2 000 pF.

Tension filament

La variation de la tension appliquée au filament ne doit pas être supérieure à $\pm 15\%$ par rapport à la valeur de centrage qui est de 1,4 volts.

Cette dispersion tient compte des variations possibles de réglage du téléviseur, c'est-à-dire du courant redressé, de la largeur de l'image, du standard utilisé, etc. En aucun cas, la tension de filament ne devra être en dehors des limites spécifiées.

Pour vérifier qu'il en est bien ainsi, il est recommandé de procéder aux mesures comme indiqué dans la brochure "Recommandations relatives à l'utilisation des tubes électroniques"

-Spécification Syndicale FNIE 011 de Mai 1959, pages 54 et 55.

