

CARACTÉRISTIQUES

Chauffage

Indirect (cathode isolée du filament) { $I_f = 0,1 \text{ A}$
Alimentation du filament en série { $V_f = 45 \text{ V}$

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI

Tension de l'anode	V_a	=	100	170 V
Tension de la grille 2	V_{g2}	=	100	170 V
Tension de la grille 1	V_{g1}	=	- 6,7 - 12,5	V
Courant anodique	I_a	=	43	70 mA
Courant de la grille 2.....	I_{g2}	=	3	5 mA
Résistance interne.....	ρ	=	23	23 k Ω
Pente	S	=	9	10 mA/V
Puissance de sortie.....	P_s	=	1,9	5,6 W
Distorsion totale.....	D	=	10	10 %
Tension efficace d'entrée	$V_{e \text{ eff}}$	=	4,3	7 V
Impédance de charge	Z	=	2,4	2,4 k Ω

CAPACITÉS *

Capacité de la grille 1.....	C_{g1}	=	12 pF
Capacité de l'anode	C_a	=	6 pF
Capacité anode-grille 1	C_{ag1}	=	0,6 pF

CONDITIONS D'UTILISATION EN AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE

Classe B (push-pull)

Tension de l'anode.....	V_a	=	100	170 V
Tension de la grille 2	V_{g2}	=	100	170 V
Tension de la grille 1	V_{g1}	=	- 11,4 - 20,5	V
Impédance de charge	Z	=	3,5	3,5 k Ω
Tension efficace d'entrée	$V_{e \text{ eff}}$	=	7,9	14,6 V
Courant anodique	I_a	=	$2 \times 30,5$	$2 \times 57,5$ mA
Courant de la grille 2	I_{g2}	=	$2 \times 7,1$	$2 \times 20,5$ mA
Puissance de sortie.....	P_s	=	3,7	13,5 W
Distorsion totale.....	D	=	2,8	4,8 %

* Mesurées sans blindage, suivant les conditions du tableau figurant au chapitre " Définitions " (p. 5124).

Classe AB (push-pull)

Tension de l'anode.....	Va	=	100	170 V
Tension de la grille 2	Vg ₂	=	100	170 V
Résistance de polarisation	Rk	=	135	120 Ω
Impédance de charge.....	Z	=	3,5	3,5 kΩ
Tension efficace d'entrée	Ve eff	=	7	13,1 V
Courant anodique	Ia	=	2 × 31	2 × 57,5 mA
Courant de la grille 2	Ig ₂	=	2 × 7	2 × 20,5 mA
Puissance de sortie.....	Ps	=	3,6	13 W
Distorsion totale.....	D	=	3	4,5 %

CONDITIONS D'UTILISATION EN TRIODE (LA GRILLE 2 RELIÉE A L'ANODE)

Classe A

Tension de l'anode.....	Va	=	100	170 V
Tension de la grille 1	Vg ₁	=	- 8	- 15,1 V
Impédance de charge.....	Z	=	1,2	1,2 kΩ
Tension efficace d'entrée	Ve eff	=	5,7	10,8 V
Courant anodique	Ia	=	36	62 mA
Puissance de sortie.....	Ps	=	0,52	2,1 W
Distorsion totale.....	D	=	10	10 %


Classe AB (deux tubes)

Tension de l'anode.....	Va	=	100	170 V
Résistance de polarisation.....	Rk	=	270	270 Ω
Impédance de charge.....	Z	=	3,5	3,5 kΩ
Tension efficace d'entrée	Ve eff	=	7,3	13,4 V
Courant anodique	Ia	=	2 × 20	2 × 36 mA
Puissance de sortie.....	Ps	=	1	3,9 W
Distorsion totale.....	D	=	3,2	3,8 %

VALEURS A NE PAS DÉPASSER

Tension de l'anode.....	Va	max = 250 V
Tension de la grille 2.....	Vg ₂	max = 200 V
Puissance dissipée sur l'anode.....	Pa	max = 12 W
Puissance dissipée sur la grille 2.....	Pg ₂	max = 1,75 W
Courant cathodique.....	I _k	max = 100 mA
Résistance du circuit de la grille 1 (1) ...	Rg ₁	max = 1 MΩ
Tension entre filament et cathode.....	V _{kf}	max = 200 V
Tension de pointe entre filament et cathode (cathode positive par rapport au filament) (2)	V _{kfp}	max = 300 V (3)

**DISPOSITION DES ÉLECTRODES
ET ENCOMBREMENT**

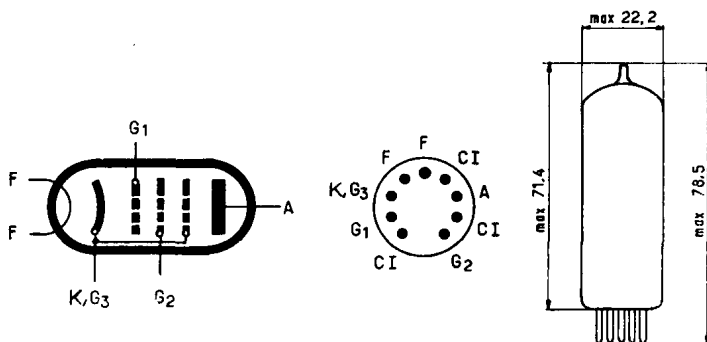

Embase : Miniature 9 broches (Noval) Type 9 C 12.

Ampoule : Type A 22-4.

Les broches marquées CI peuvent être reliées intérieurement à une électrode quelconque et doivent, par conséquent, toujours rester libres.


(1) En polarisation automatique.

(2) En cas de montage push-pull sans transformateur.

(3) La composante continue ne doit pas dépasser 150 V.


UL 84

PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE

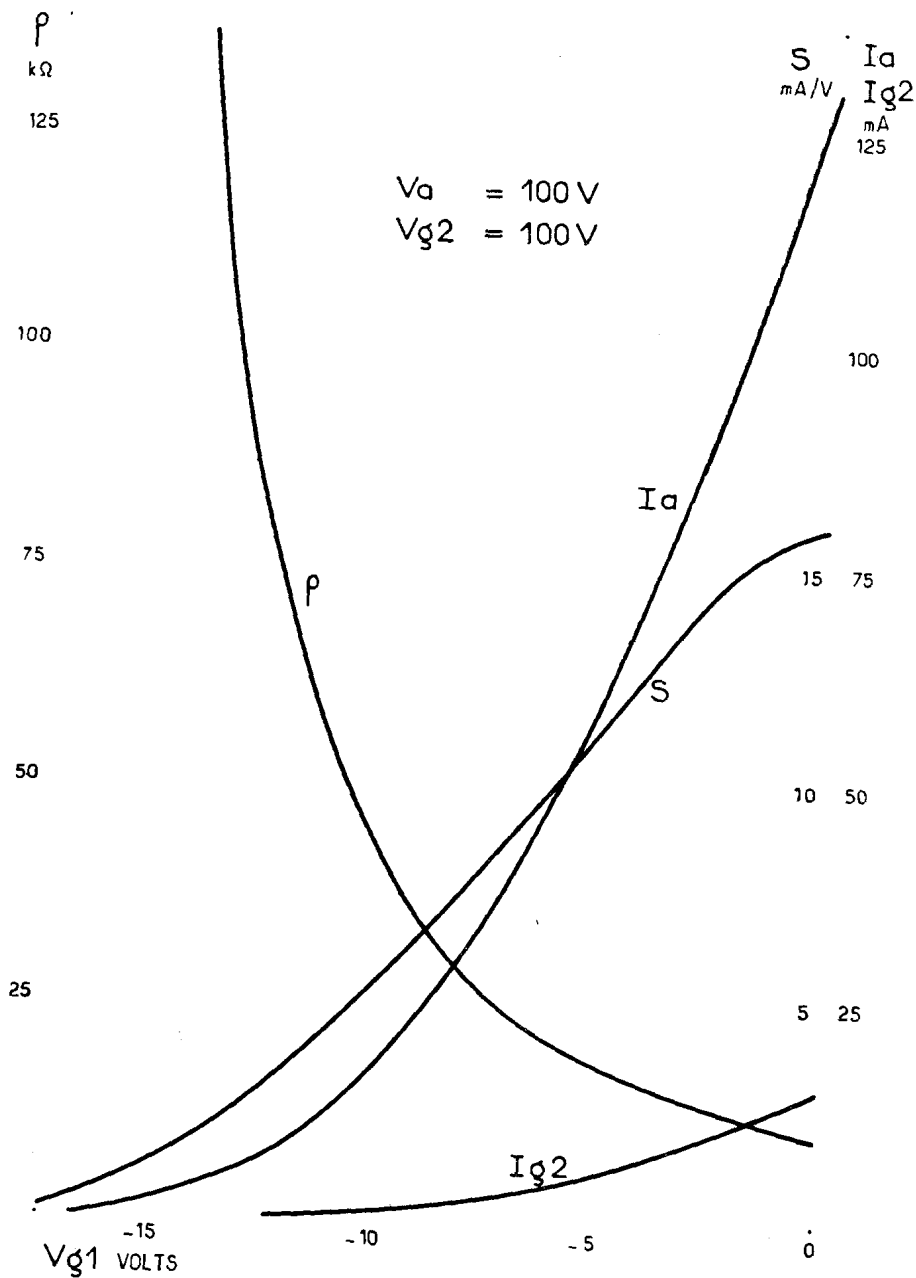


**PENTODE
AMPLIFICATRICE
DE PUISSANCE**

UL 84

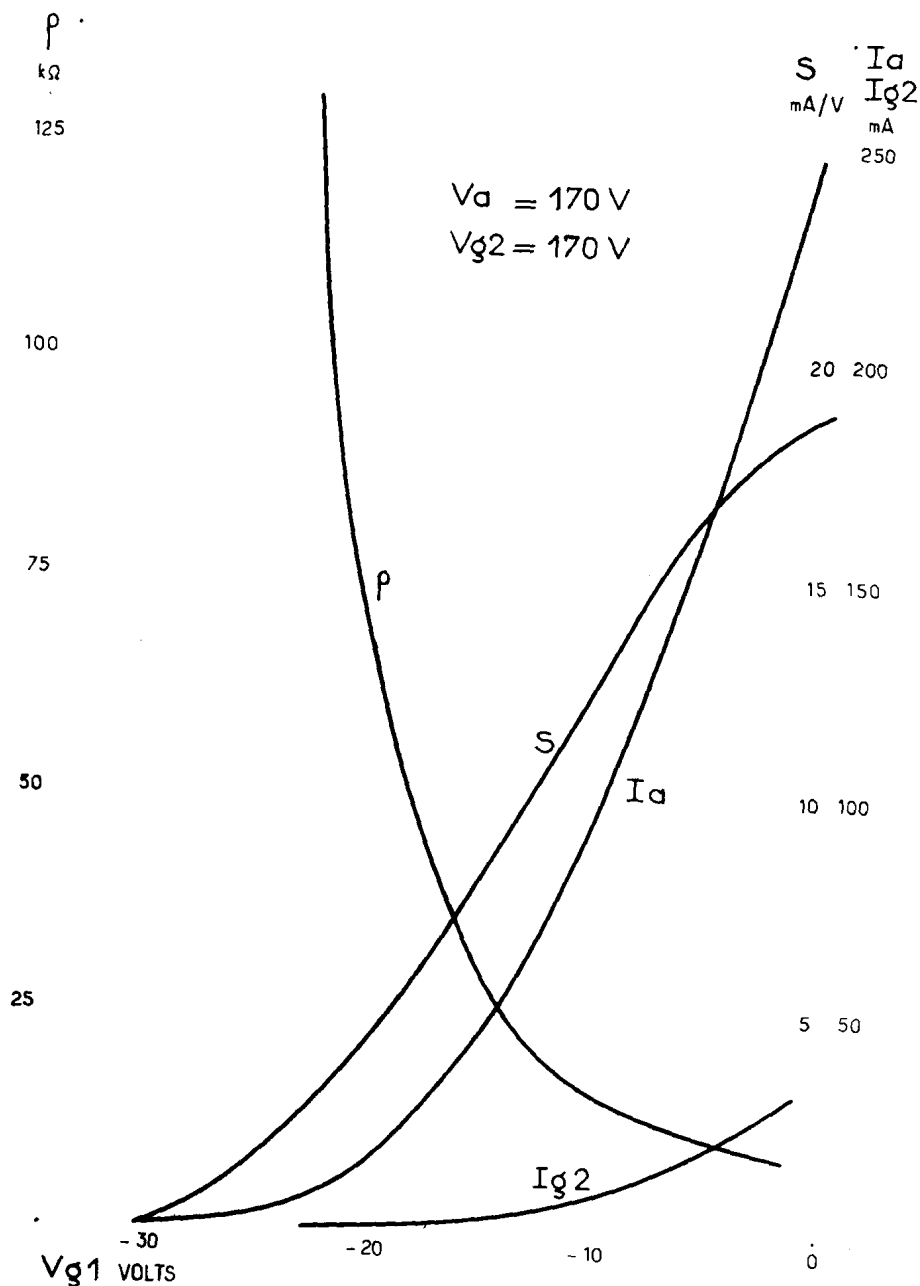

UL 84


PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE

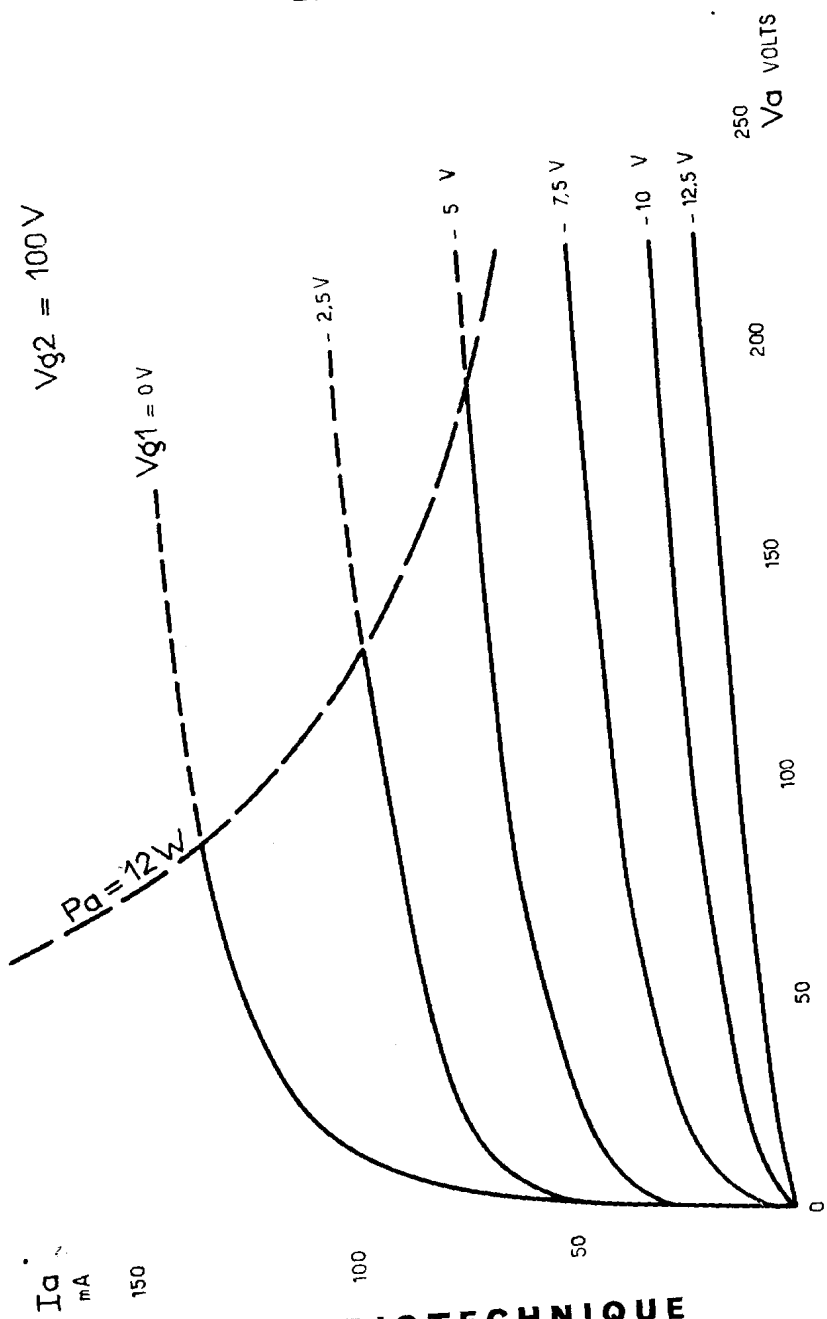

LA RADIOTECHNIQUE

PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE


UL 84

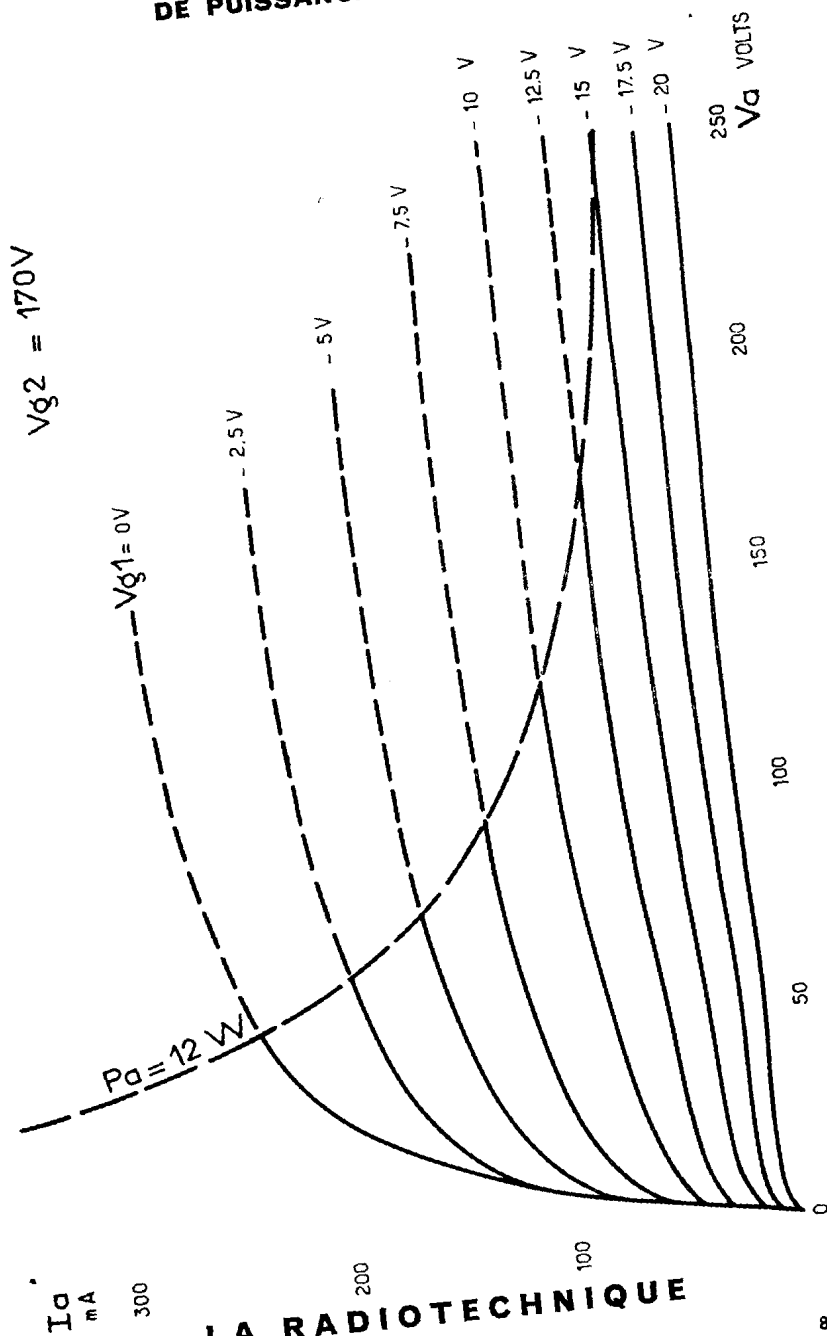

LA RADIOTECHNIQUE


UL 84

PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE

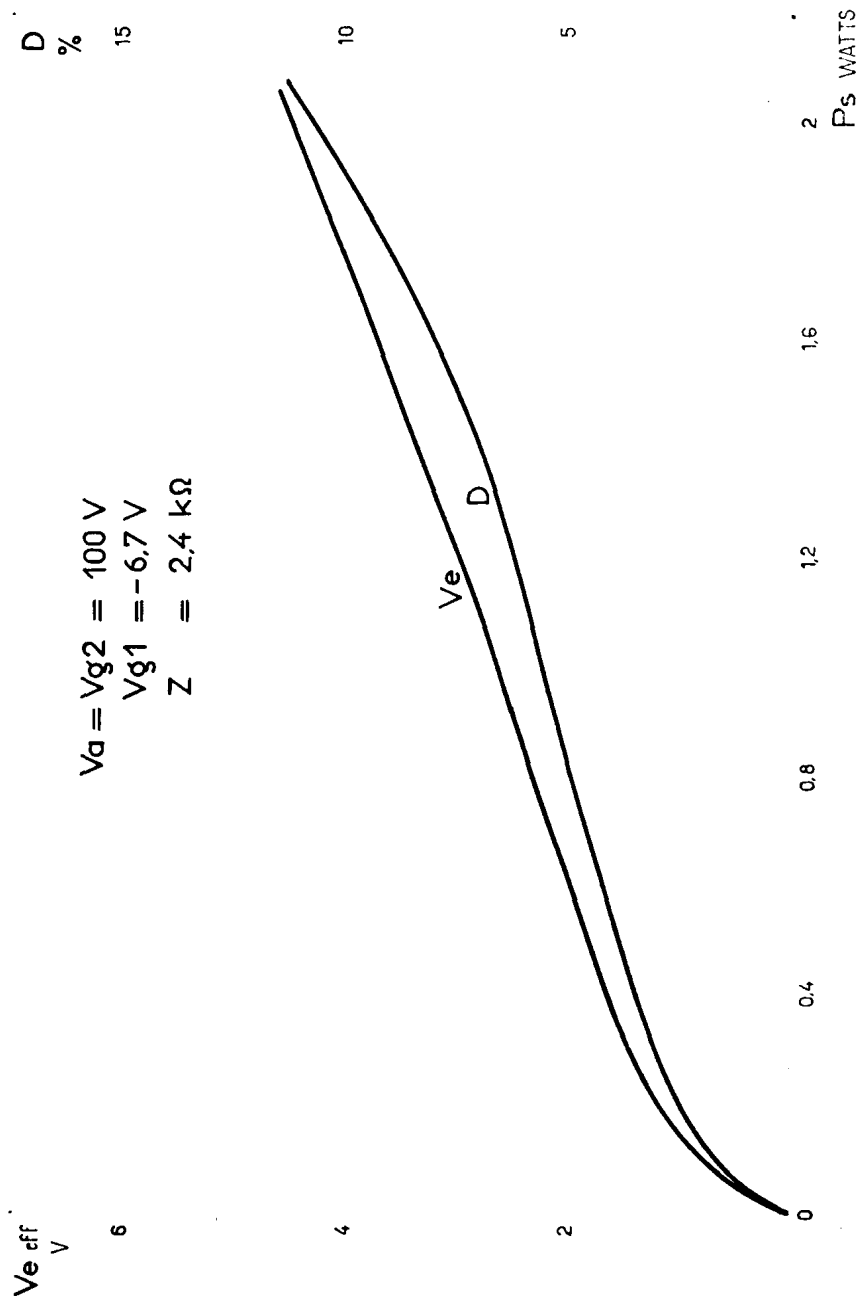

**PENTODE
AMPLIFICATRICE
DE PUISSANCE**

UL 84

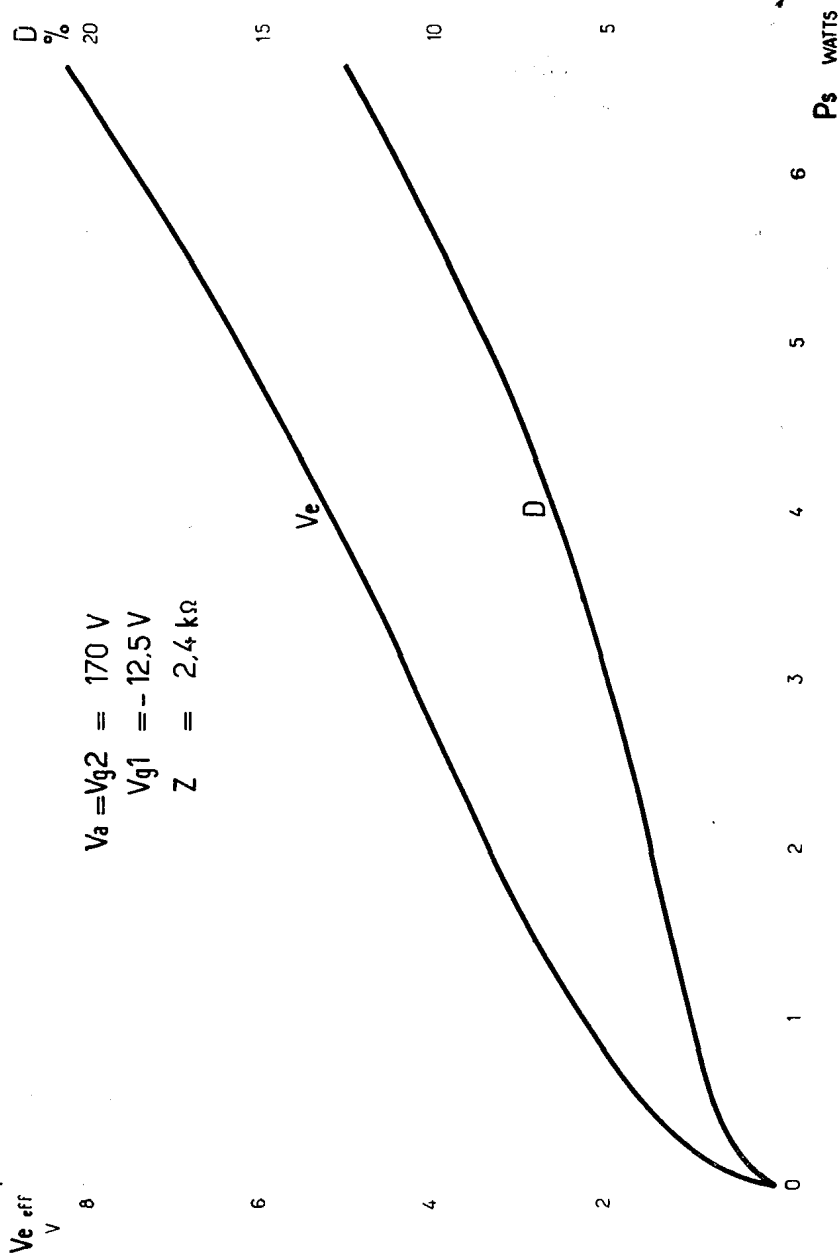

LA RADIOTECHNIQUE

UL 84

**PENTODE
AMPLIFICATRICE
DE PUISSANCE**

$2 \times \text{UL 84 (B)}$

$V_a = V_{g2} = 100 \text{ V}$

$V_{g1} = -11,4 \text{ V}$

$Z = 3,5 \text{ k}\Omega$

$V_{e \text{ eff}}$
V

3478


LA RADIOTECHNIQUE

8-59

D %


4 2

5
P_s WATTS

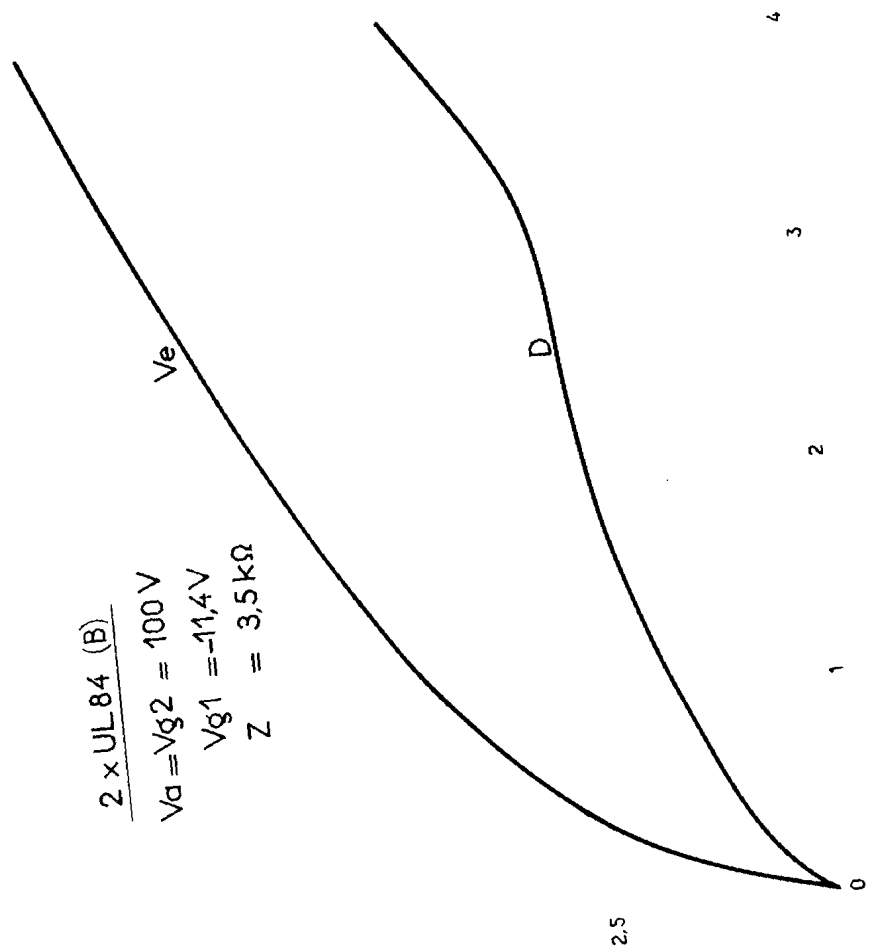

PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE

UL 84

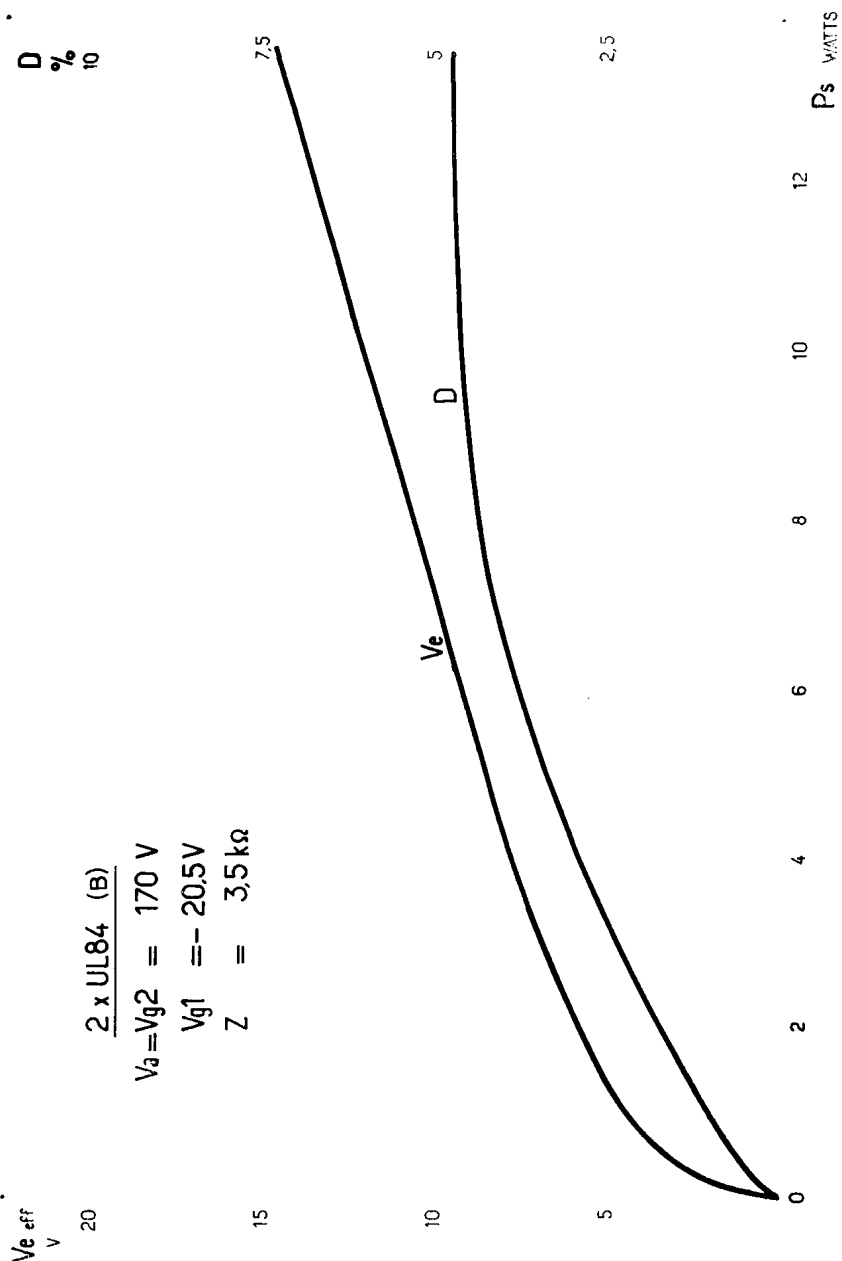


LA RADIOTECHNIQUE

UL 84

PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE

D % 6 4 2
 P_s WATTS 5

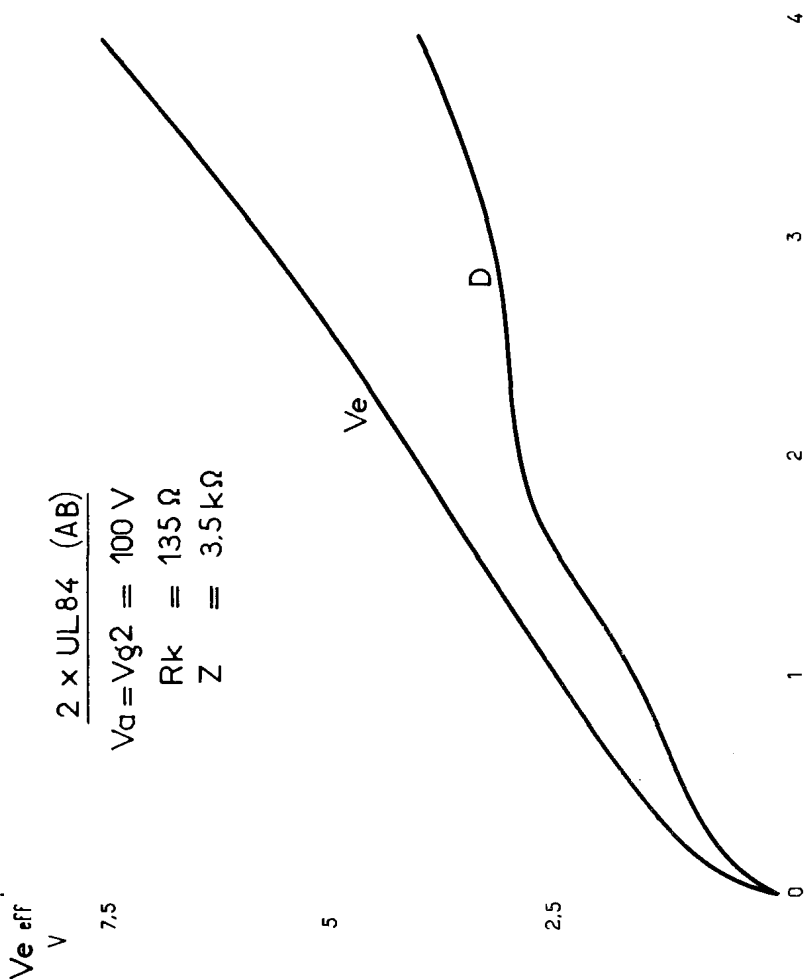

$2 \times UL84 (AB)$
 $V_a = V_{g2} = 100 V$
 $R_k = 135 \Omega$
 $Z = 3.5 k\Omega$

$V_{e\ eff}$
V 7.5
3480

PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE

UL 84

