

UY 1 (N) Eenfasige gelijkrichtbuis

De UY 1 (N) is een indirect verhitte eenfasige gelijkrichtbuis voor gelijkstroom-wisselstroomtoestellen met in serie geschakelde gloeidraden en een gloeistroomketen van 100 mA. De inwendige weerstand van deze buis is zeer laag, zodat het spanningverlies in de buis slechts gering is; dit is van groot voordeel bij aansluiting op netten van 110 V. De UY 1 (N) is een nieuwe uitvoering van de UY 1 en verschilt van de UY 21 uitsluitend door de huls.

GLOEIDRAADGEGEVENS

Gloeidraadvoeding: indirect, met gelijk- of wisselstroom; serievoeding
Gloeispanning $V_f = 50 \text{ V}$
Gloeistroom $I_f = 0,100 \text{ A}$




Fig. 1
Afmetingen in mm.

GRENSWAARDEN

Anodewisselspanning $V_{t\text{reff}} = \text{max. } 250 \text{ V}$
Geleverde gelijkstroom $I_o = \text{max. } 140 \text{ mA}$
Spanning tussen gloeidraad en kathode
(piekwaarde) $V_{fk} = \text{max. } 500 \text{ V}$
Capaciteit over den ingang van het afvlak-
filter $C = \text{max. } 60 \text{ }\mu\text{F}^1)$



¹⁾ In den anodekring van deze buis moet ter bescherming een weerstand worden opgenomen, waarvan de minimum waarde in de onderstaande tabel is aangegeven:




Fig. 2
Rangschikking van de
electroden en aansluit-
tingen van de huls.

Netspanning	Capaciteit van den afvlakcondensator	Weerstand ter be- scherming van de buis
max. 250 V	60 μF	min. 175 Ω
max. 250 V	32 μF	min. 125 Ω
max. 250 V	16 μF	min. 75 Ω
max. 250 V	8 μF	min. 0 Ω
max. 170 V	60 μF	min. 100 Ω
max. 170 V	32 μF	min. 75 Ω
max. 170 V	16 μF	min. 30 Ω
max. 127 V	60 μF	0 Ω

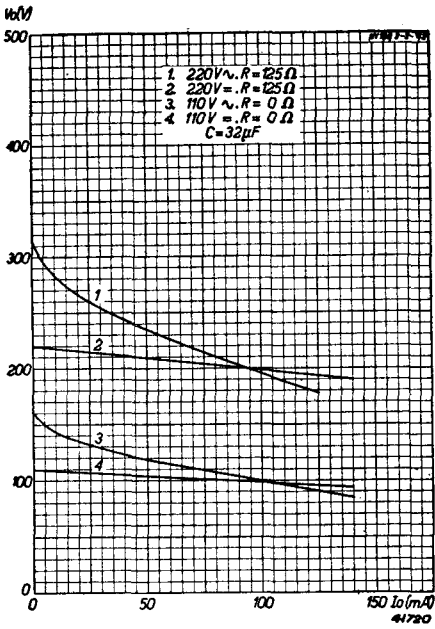


Fig. 3
Belastingkrommen van de gelijkrichtbuis UY 1 (N).

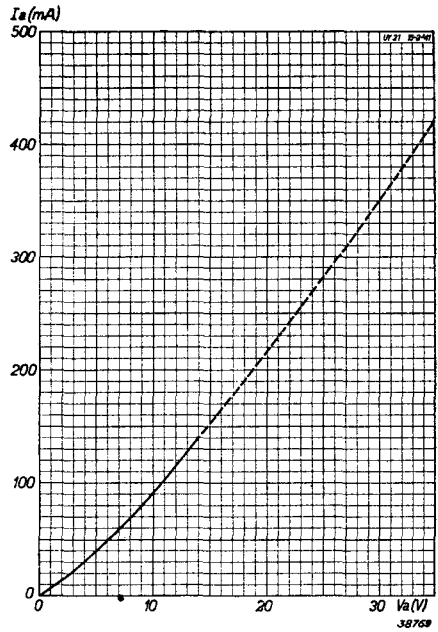


Fig. 4
Stroom als functie van de aangelegde gelijkspanning.