

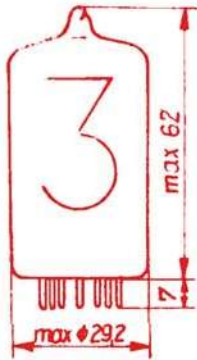






Typ mit Farbfilter ohne Farbfilter	Z 560 M Z 5600 M	Z 561 M Z 5610 M	Z 566 M Z 5660 M
			
Sockelschaltbild			
Anzeige			
Symbol	0 bis 9	W - A ~ + V% Ω	0 bis 9
Leserichtung	frontal	frontal	seitlich
Höhe der Symbole in mm	15,5	15,5	30
Betrachtungsabstand (max.) in m	≈ 10	≈ 10	≈ 18
Kennwerte			
Anodenzündspannung U_{za} in V	145	145	150
Anodenbrenns spannung U_{Ba} in V	135	135	140
Anodenlöschspannung U_{La} in V	120	120	120
Grenzwerte (absolut)			
Betriebsspannung U_b min in V	170	170	170
Katodenstrom I_k min in mA	1	1	3
I_k max in mA	2,5	2,5	6
Katodenspitzenstrom I_{ks} max in mA	10	10	20
Umgebungstemperatur ϑ_{amb} min in °C	- 50 °)	- 50 °)	- 10 °)
ϑ_{amb} max in °C	+ 70	+ 70	+ 50
Fassung	13 - 17 TGL 68-87	13 - 17 TGL 68-87	13 - 17 TGL 68-87
Einbau 2)	Stift 8 oben	Stift 8 oben	Stift 8 vorn
Kolbenabmessungen			
max. Höhe in mm	26,5	26,5	62
max. Durchmesser in mm	30,1	30,1	29,2

Typ	mit Farbfilter ohne Farbfilter	Z 567 M Z 5670 M	Z 568 M Z 5680 M	Z 570 M Z 5700 M
Sockelschaltbild				
Anzeige				
Symbol		+ - ~	0 bis 9	0 bis 9
Leserichtung		seitlich	seitlich	seitlich
Höhe der Symbole in mm		18	50	13
Betrachtungsabstand (max.) in m		≈ 18	≈ 30	≈ 8
Kennwerte				
Anodenzündspannung U_{za} in V		150	150	150
Anodenbrenns spannung U_{Ba} in V		140	140	140
Anodenlöschspannung U_{La} in V		120	120	120
Grenzwerte (absolut)				
Betriebsspannung U_b min in V		170	200	170
Katodenstrom I_k min in mA		3	4	1,5
I_k max in mA		6	7	2,5
Katodenspitzenstrom I_{ks} max in mA		20	25	12
Umgebungstemperatur ϑ_{amb} min in °C		- 10 1)	- 10 1)	- 50 1)
ϑ_{amb} max in °C		+ 50	+ 50	+ 70
Fassung				
		13 - 17 TGL 68-87	17 - 35	
Einbau 2)				
		Stift 8 vorn	Stift 10 vorn	Draht 7 vorn
Kolbenabmessungen				
max. Höhe in mm		62	100	47,6
max. Durchmesser in mm		29,2	50,0	19

Z 571 M Z 5710 M	Z 573 M Z 5730 M	Z 574 M Z 5740 M	Z 580 M Z 5800 M
			
			
+ - ~ seitlich 10 ≈ 8 150 140 120 170 1,5 2,5 8 - 50 1) + 70 Draht 7 vorn 47,6 19	0 bis 9 Dezimalzeichen: rechts + seitlich 13 ≈ 8 150 140 120 170 1,5 2,5 12 - 50 1) + 70 Draht 7 vorn 47,6 19	0 bis 9 Dezimalzeichen: links + seitlich 13 ≈ 8 150 140 120 170 1,5 2,5 12 - 50 1) + 70 Draht 7 vorn 47,6 19	p n μ m k MGT seitlich 13 ≈ 8 150 140 120 170 1,5 2,5 8 - 50 1) + 70 Draht 7 vorn 47,6 19 Laborfertigung

Typ mit Farbfilter ohne Farbfilter	Z 581 M Z 5810 M	Z 590 M Z 5900 M	Z 870 M Z 8700 M
			
Sockelschaltbild			
Anzeige			
Symbol	A Hz F H Q S Ω V	0-9 Dezimalzeichen beiderseits	biquinär ³⁾ 0 bis 9
Leserichtung	seitlich	seitlich	seitlich
Höhe der Symbole in mm	13	10	15,5
Betrachtungsabstand (max.) in m	≈ 8	≈ 5	≈ 10
Kennwerte			
Anodenzündspannung U_{za} in V	150	150	150
Anodenbrenns spannung U_{ba} in V	140	140	140
Anodenlöschspannung U_{la} in V	120	120	-
Grenzwerte (absolut)			
Betriebsspannung U_b min in V	170	170	170
Katodenstrom I_k min in mA	1,5	1	3
I_k max in mA	2,5	2	5
Katodenspitzenstrom I_{ks} max in mA	8	10	7
Umgebungstemperatur ϑ_{amb} min in °C	- 50 ¹⁾	- 10	- 50 ⁷⁾
ϑ_{amb} max in °C	+ 70	+ 50	+ 70
Fassung			9 - 12 TGL 11608
Einbau ²⁾	Draht 7 vorn		Stift 8 vorn
Kolbenabmessungen			
max. Höhe in mm	47,6	34	49,2
max. Durchmesser in mm	19	12	22,2
	Laborfertigung	In Entwicklung	

Vergleichbare Ziffern- und Zeichenanzeigeröhren *)

Typ	R-F-T-Typ	Typ	R-F-T-Typ	Typ	R-F-T-Typ	Typ	R-F-T-Typ
B-5030	Z 8700 M	GN - 4 E	Z 560 M	LL 551	Z 561 M	ZM 1041	Z 567 M
B-5092	Z 5600 M	GN - 4 D	Z 5600 M	LL 551 F	Z 5610 M	ZM 1042	Z 5660 M
B-5855	Z 5900 M	GNP - 3	Z 573 M	LL 661	Z 567 M	ZM 1043	Z 5670 M
B-7037	Z 5680 M		bzw. Z 574 M	LL 661 F	Z 5670 M	ZM 1080	Z 570 M
CD 24	Z 5600 M	GNP - 7 A	Z 5730 M	NL - 803	Z 570 M	ZM 1081	Z 571 M
CD 26	Z 5600 M		bzw. Z 5740 M	NL - 6844 A	Z 560 M	ZM 1082	Z 570 M
CD 54	Z 5600 M	GR 10 H	Z 5600 M	TAF 1092	Z 5740 M	ZM 1083	Z 5710 M
CD 60	Z 5700 M	GR 10 M	Z 5600 M	TAF 1093	Z 574 M	ZM 1130 K	Z 570 M
CD 64	Z 5700 M	GR 10 W	Z 5700 M	XN 1	Z 5700 M	ZM 1132 K	Z 5700 M
CD 66	Z 5730 M	GR 10 X	Z 5700 M	XN 3	Z 5700 M	ZM 1134	Z 573 M
CD 69	Z 5710 M	GR 10 J	Z 5660 M	XN 13/F	Z 570 M	ZM 1135	Z 5730 M
CD 70	Z 5730 M	GS - 4	Z 561 M	XN 13	Z 5700 M	ZM 1136 R	Z 573 M
CD 102	Z 560 M	GS - 4 A	Z 5610 M	Z 510 M	Z 560 M	ZM 1136 L	Z 574 M
CD 102 R	Z 5600 M	H 4180	Z 573 M	Z 520 M	Z 560 M	ZM 1138 R	Z 5730 M
F 9057 A	Z 560 M	NH - 14	Z 5730 M	Z 521 M	Z 561 M	ZM 1138 L	Z 5740 M
F 9057 AA	Z 5600 M		bzw. Z 5740 M	Z 522 M	Z 566 M	ZM 1174	Z 574 M
F 9080 B	Z 570 M	LC 511	Z 560 M	Z 523 M	Z 870 M	ZM 1175	Z 5740 M
F 9080 BA	Z 5700 M	LC 511 F	Z 5600 M	ZM 1020	Z 560 M	ZM 1176	Z 573 M
F 9082	Z 561 M	LC 531	Z 573 M	ZM 1021	Z 561 M	ZM 1177	Z 5730 M
GA 11	Z 570 M	LC 531 F	Z 5730 M	ZM 1022	Z 5600 M	Z 1210	Z 574 M
GA 90	Z 560 M	LC 541	Z 870 M	ZM 1023	Z 5610 M	10 TU 26	Z 560 M
GN - 3	Z 560 M	LC 541 F	Z 8700 M	ZM 1030	Z 870 M	6844 - A	Z 560 M
GN - 4	Z 560 M	LC 631	Z 566 M	ZM 1032	Z 8700 M	8021	Z 560 M
GN - 4 A	Z 5600 M	LC 631 F	Z 5660 M	ZM 1040	Z 566 M	8421	Z 560 M

*) Die angeführten Anzeigeröhren sind nicht in jedem Fall miteinander identisch. Es ist angeraten, gegebenenfalls die technischen Daten der Röhren miteinander zu vergleichen.

1) Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C ist mit größeren Änderungen der elektrischen Werte ($U_{Ba} \approx 115 \text{ V}$, $U_{La} \approx 100 \text{ V}$) und verkürzter Lebensdauer zu rechnen. Weiterhin muß die Betriebsspannung $U_{b \text{ min}} \approx 200 \text{ V}$ (bei der Z 568 M und Z 5680 M $U_{b \text{ min}} \approx 230 \text{ V}$) betragen.

2) Bezogen auf die leserrichtige Stellung der Ziffern und Zeichen. Für Röhren mit Sonderzeichen erbitten wir Ihre Anfrage.

3) Der Anode a 1 sind die Katoden mit geraden Zahlen und der Anode a 2 die Katode mit ungeraden Zahlen zugeordnet.

Hersteller der Fassungen:

VEB Kombinat Elektronische Bauelemente, Dörfhain/Sa.

Änderungen vorbehalten