




MAZDA

E5

E5


ELECTROMÈTRE TÉTRODE SUBMINIATURE

Cathode à chauffage direct (filament à oxydes)
Tension filament 1,25 volt
Intensité filament 0,01 Amp.
Encombrement : $\emptyset 10,5 \times 35$ max.
Sorties par fils souples
point jaune : - filament
point rouge : anode
point bleu : grille n°1
Côté connexion unique : grille n°2
Brochage 4.S.CC
Position de montage indifférente

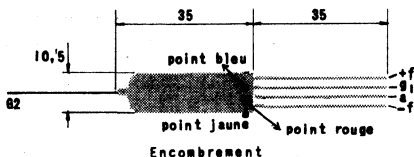

NOTA :

Pour les mesures le point de référence est le pôle négatif du filament.



CONDITIONS MAXIMA D'UTILISATION

Tension d'anode + 9 volts
Tension de grille n°1 + 4,5 volts
Tension de grille n°2 - 2 volts

Exemple typique d'utilisation


Tension anode + 6 volts
Tension grille n°1 + 4 volts
Tension grille n°2 - 3 volts
Courant d'anode 30 μ A
Courant cathodique max. 250 μ A

Résistance équivalente d'entrée : 10¹⁵ ohms min.
Courant de grille n°2 : 10⁻¹⁴ A max.
Pente : 15 μ A/V
Coefficient d'amplification : 1,2
Résistance interne : 80 K Ω

REPRODUCTION INTERDITE

E5**MAZDA****E 5**

COURBE DE LA PENTE EN FONCTION
DE LA TENSION DE GRILLE N° 2

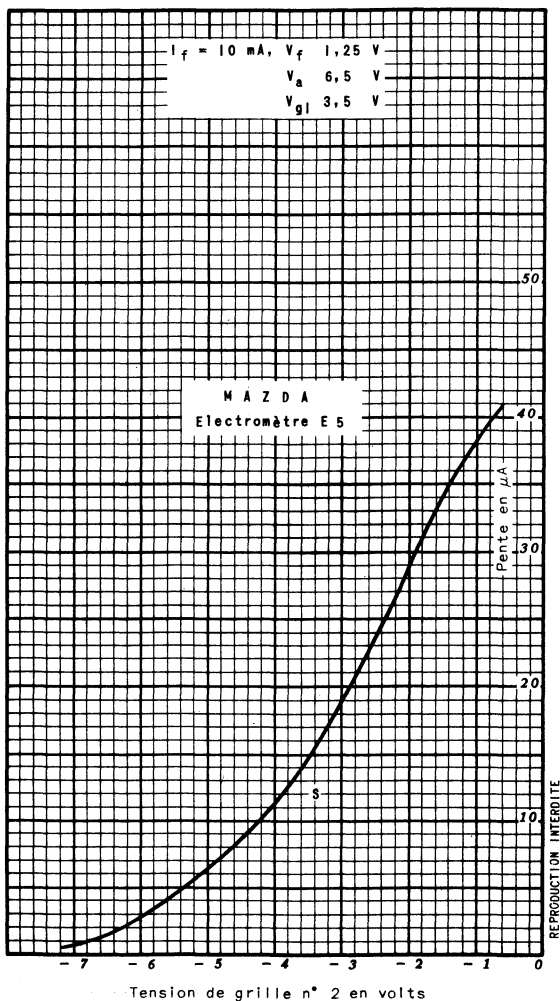

MAI 1960

LAMPE MAZDA

Provisoire
N° 5.756 - 2A




MAZDA

E 5

5

COURBE DU COURANT DE GRILLE N° 2 EN FONCTION DE LA TENSION DE LA GRILLE N° 2

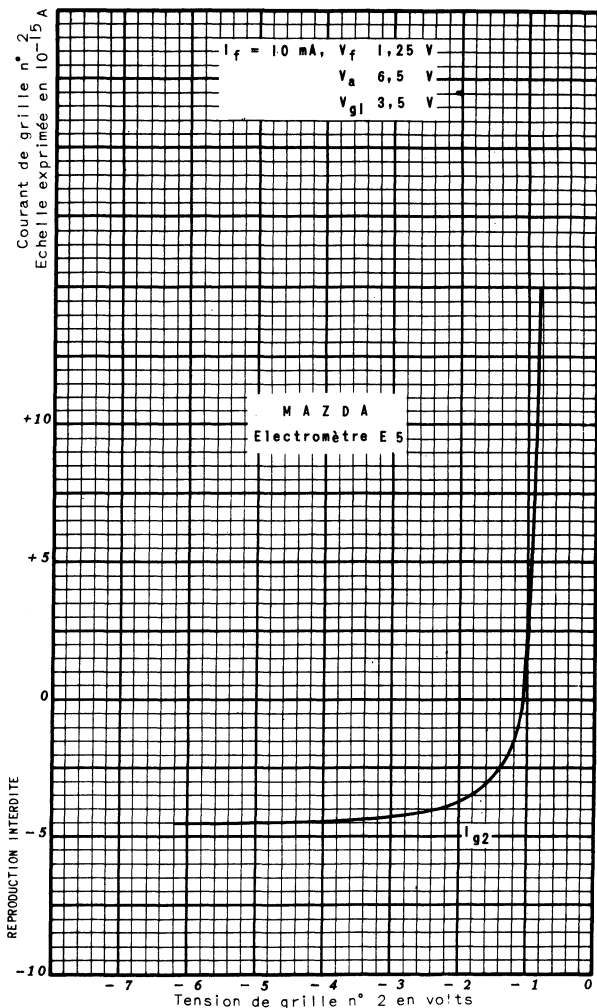

E5

MAZDA

E 5



COURBE DU COURANT D'ANODE EN FONCTION
DE LA TENSION DE LA GRILLE N° 2

