









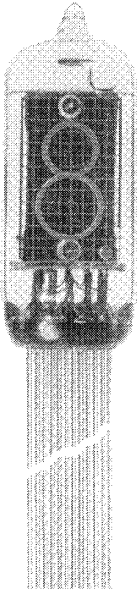
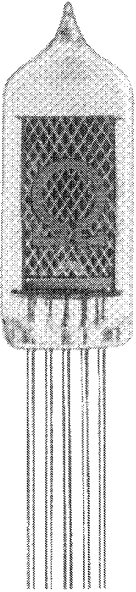
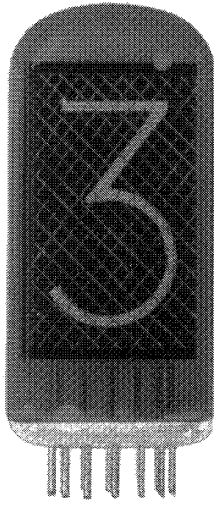
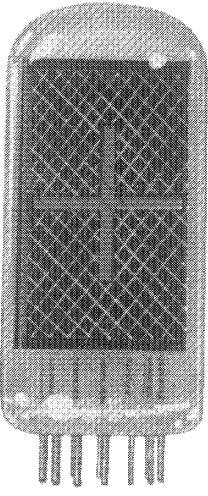




 ZM 1183 ↓	 ZM 1120 ↓	 ZM 1290 ↓	 ZM 1330⁴⁾ ↓	 ZM 1336 K⁴⁾ ↓	 ZM 1335⁴⁾ ↓
			 Pour tension continue	 Pour tension impulsionnelle	
ZM 1181 Q 73 - X 4881 ZM 1183 Q 73 - X 4882	ZM 1120 Q 73 - X 4876 ZM 1122 Q 73 - X 4877	ZM 1290 Q 73 - X 5090 ZM 1292 Q 73 - X 5092	ZM 1330 Q 73 - X 4965 ZM 1330 K Q 73 - X 4966 ZM 1332 Q 73 - X 4967 ZM 1332 K Q 73 - X 4968	ZM 1334 Q 73 - X 4973 ZM 1334 K Q 73 - X 4974 ZM 1336 Q 73 - X 4978 ZM 1336 K Q 73 - X 4979	ZM 1335 Q 73 - X 4988 ZM 1335 K Q 73 - X 4989 ZM 1337 Q 73 - X 4990 ZM 1337 K Q 73 - X 4991
+ — ~ Ω frontale max. 13	0 à 9 frontale 7,8	0 à 9 Avec point décimal à droite latérale 10,0	0 à 9 Avec point décimal à gauche et à droite latérale 13,1	0 à 9 Avec point décimal à gauche et à droite latérale 13,1	+ — ~ Ω Avec point décimal à droite latérale max. 13,0
≤ 180 ≈ 145 ≥ 115 $\approx 2,25$	≤ 170 ≈ 145 ≥ 115 $\approx 1,0$	Chiffre Point ≤ 170 ≈ 140 ≥ 115 $\approx 1,5 \approx 0,30$ $\approx 0,4 \approx 0,09$	Chiffre Point ≤ 170 ≈ 145 ≥ 115 $\approx 3,0 \approx 0,2$	Chiffre Point ≤ 175 ≥ 115 $\approx 14,0sp \approx 2,0cr$ $\approx 0,7 \approx 0,1$	Symbole Point ≤ 170 ≈ 145 ≥ 115 $\approx 2,0 \approx 0,2$
180 1,5 3,0 4,0 — 20 à + 70	170 0,7 1,4 1,5 — 20 à + 70	170 1,0 0,15 2,0 0,50 10,0 3,0 — 20 à + 70	170 2,5 0,1 4,0 0,5 6,0 0,8 — 20 à + 70	175 11,0 sp 1,0 cr 1,6 0,16 moyen moyen 18,0 3,0 — 20 à + 70	170 1,5 0,1 2,8 0,3 15,0 0,6 — 20 à + 70
Rö Fsg 1014 Q 81 - X 114 Rö Fsg 1017¹⁾ Q 81 - X 117 Rö Fsg 1018^{1,2)} Q 81 - X 118	Rö Fsg 1015 Q 81 - X 115		Rö Fsg 1019¹⁾ Q 81 - X 119	Rö Fsg 1019¹⁾ Q 81 - X 119	Rö Fsg 1019¹⁾ Q 81 - X 119
24,5 20,0 x 27,5	23,0 16,5	31,0 10,5	30,5 13,0	30,5 13,0	30,5 13,0

longues ou courtes (la référence se termine par k = pour connexions courts)

			
ZM 1242	ZM 1139	ZM 1040	ZM 1043
		 Les deux connexions «anode» doivent être reliées extérieurement	 Les deux connexions «anode» doivent être reliées extérieurement
ZM 1240 Q 73 – X 5040 ZM 1242 Q 73 – X 5042	ZM 1137 Q 73 – X 4891 ZM 1139 Q 73 – X 4893	ZM 1040 Q 73 – X 4861 ZM 1042 Q 73 – X 4863	ZM 1041 Q 73 – X 4862 ZM 1043 Q 73 – X 4864
0 à 9 Avec point décimal à droite latérale 16,0	+ — ~ Ω latérale max. 13,0	0 à 9 latérale 31,0	+ — latérale max. 20,0
Chiffre Point ≡ 170 ≈ 145 ≡ 120 ≈ 2,2 ≈ 0,3	≡ 170 ≈ 140 ≡ 115 ≈ 2,0	≡ 170 ≈ 140 ≡ 120 ≈ 4,5	≡ 170 ≈ 140 ≡ 120 ≈ 4,5
170 1,5 0,2 3,0 0,4 3,5 0,6 — 20 à + 70	170 1,5 2,5 12,0 — 20 à + 70	170 3,0 6,0 20,0 — 20 à + 70	170 3,0 6,0 20,0 — 20 à + 70
		Rö Fsg 1020 Q 81 – X 3 Rö Fsg 1022 ¹⁾ Q 81 – X 124	Rö Fsg 1020 Q 81 – X 3 Rö Fsg 1022 ¹⁾ Q 81 – X 124
48,0 19,0	48,0 19,0	62,0 30,0	62,0 30,0