

DISC SEAL TRIODE for use as power amplifier in broad-band microwave grounded-grid circuits

TRIODE A DISQUES pour utilisation comme amplificatrice de puissance à large bande dans la gamme de micro-ondes dans des circuits avec la grille mise à la terre

SCHEIBENTRIODE zur Verwendung als Leistungsverstärker in Breitband-Gitterbasisschaltungen im Mikrowellenbereich

Heating : indirect by A.C. or D.C.  
parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.  $V_f = 6,3 \text{ V}$   
alimentation parallèle

Heizung : indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Parallel-  
speisung  $I_f = 735 \text{ mA}$

Capacitances  $V_f = 6,3 \text{ V}$

$C_{ag} = 1,4 \text{ pF}$

Capacités  $I_k = 0 \text{ mA}$

$C_{ak} = 0,035 \text{ pF}$

Kapazitäten

$C_{gk} = 3,0 \text{ pF}$

Characteristics  
Caractéristiques  
Kenndaten

|          | min. | nom. | max. |         |
|----------|------|------|------|---------|
| $V_a =$  | -    | 180  | -    | 180 V   |
| $I_a =$  | -    | 60   | -    | 30 mA   |
| $-V_g =$ | 0    | 1,25 | 2,5  | 2,8 V   |
| $S =$    | 15   | 21   | -    | 18 mA/V |
| $\mu =$  | 33   | 43   | 52   | 43      |

5) Page 2; Seite 2

The tolerance of the eccentricity of the axis of the base flange is such, that this flange fits into a hole with a diameter of 33.5 mm, provided this hole is correctly centred with respect to the axis of the hole of fig. 2

La tolérance de l'excentricité de l'axe de la bride du culot est telle que la dernière s'adapte dans un trou d'un diamètre de 33,5 mm, à condition que ce trou soit correctement centre par rapport à l'axe du trou de la fig. 2

Die Exzentrizitätstoleranz der Achse des Sockelflansches ist derartig, dass der Flansch sicher passt in eine Bohrung von 33,5 mm Durchmesser, wenn diese Bohrung mit der Achse der Bohrung von Abb. 2 genau zentriert ist

Dimensions in mm  
Dimensions en mm  
Abmessungen in mm

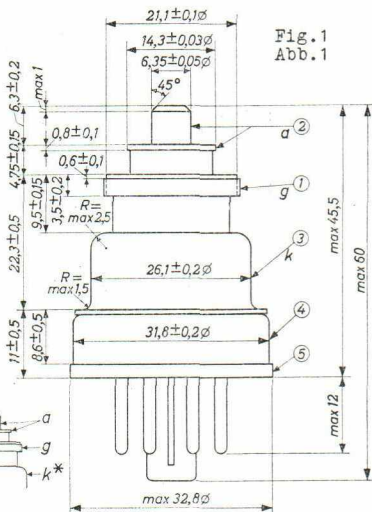


Fig. 1  
Abb. 1




Fig. 2  
Abb. 2

Recommended mount  
Montage recommandé  
Empfohlene Halterung

Base, culot, Sockel:  
OCTAL

Mounting position: Any  
Montage: à volonté  
Einbau: beliebig

- \*) Cathode R.F. and D.C. connection. Pins 3 and 8 are connected internally to this terminal.  
Connexion de la cathode pour tension H.F. et continue.  
Les broches 3 et 8 sont reliées intérieurement à cette connexion H.F.  
HF- und Gleichspannungskathodenanschluss. Stifte 3 und 8 sind im Innern der Röhre mit diesem HF-Anschluss verbunden

1)...4) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

5) See page 1; voir page 1; siehe Seite 1

Data of thread of the grid disc and of recommended mount  
Données du filet de la disque de grille et du montage recommandé  
Daten des Gewindes der Gitterscheibe und der empfohlenen Halterung

32 turns per inch; 32 spires par pouce; 32 Windungen pro Zoll  
 Thread angle 60°; angle du filet 60°; Flankenwinkel 60°

|                | Minor diameter<br>Diamètre intérieur<br>Kerndurchmesser | Major diameter<br>Diamètre extérieur<br>Aussendurchmesser | Effective diameter<br>Diamètre réel<br>Flankendurchmesser |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| g :            | 21,22 $\pm$ 0<br>- 0,15 mm                              | 22,2 $\pm$ 0<br>- 0,15 mm                                 | 21,68 $\pm$ 0<br>- 0,09 mm                                |
| fig.2<br>Abb.2 | 21,51 $\pm$ 0<br>- 0,15 mm                              | min. 22,23 mm                                             | 21,83 $\pm$ 0<br>- 0,12 mm                                |

1) The eccentricities are given with respect to the axis of the threaded hole (see fig.2) in which the tube is screwed firmly against the flange, the inner diameter of which is 18 mm

Les excentricités sont données par rapport à l'axe du trou taraudé (voir fig.2) dans lequel le tube est bloqué contre la bride d'un diamètre intérieur de 18 mm  
 Die angegebenen Toleranzen beziehen sich auf die Achse der Flanschbohrung wenn die Röhre fest gegen den Flansch mit 18 mm Durchmesser geschraubt ist (Abb.2)

2) Eccentricity of the axis of the anode max. 0.15 mm  
 Excentricité de l'axe de l'anode 0,15 mm au maximum  
 Exzentrizität der Achse der Anode max. 0,15 mm

3) Eccentricity of the axis of the cathode max. 0.20 mm  
 Excentricité de l'axe de la cathode 0,20 mm au maximum  
 Exzentrizität der Achse der Katode max. 0,20 mm

4) The tolerance of the eccentricity of the axis of the base is such, that this base fits into a hole with a diameter of 32,5 mm, provided this hole is correctly centred with respect to the axis of the hole of fig.2


La tolérance de l'excentricité de l'axe du culot est telle que ce dernier s'adapte dans un trou d'un diamètre de 32,5 mm, à condition que ce trou soit correctement centré par rapport à l'axe du trou de la fig.2

Der Exzentrizitätstoleranz der Achse der Sockel ist derartig, dass der Sockel sicher passt in eine Bohrung von 32,5 mm Durchmesser, wenn diese Bohrung mit dem Flansch von Abb.2 genau zentriert ist

Operating characteristics as amplifier,  $f = 4000 \text{ Mc/s}$   
 Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice,  
 $f = 4000 \text{ MHz}$

Betriebsdaten als Verstärker,  $f = 4000 \text{ MHz}$


|                              |                 |                |      |
|------------------------------|-----------------|----------------|------|
| $V_{ba}$                     | = 200           | 200            | V    |
| $V_{bg}$                     | = +20           | +20            | V    |
| $R_{k'1})$                   | = -             | -              |      |
| $I_a$                        | = 60            | 30             | mA   |
| $B^2)$                       | = 50            | 50             | Mc/s |
| $W_0$ ( $G = 8 \text{ dB}$ ) | = 1,8(min. 1,5) | -              | W    |
| $W_0$ ( $G = 6 \text{ dB}$ ) | = -             | 0,5(min. 0,35) | W    |
| $G$ ( $W_i = 1 \text{ mW}$ ) | = 13(min. 10)   | 13(min. 10)    | dB   |



A variable resistor of max. 500  $\Omega$  (at  $I_a = 60 \text{ mA}$ ) or max. 1000  $\Omega$  (at  $I_a = 30 \text{ mA}$ ) is to be employed. It should be adjusted for the desired anode current.  
 Il faut employer une résistance variable de 500  $\Omega$  au max. (à  $I_a = 60 \text{ mA}$ ) ou de 1000  $\Omega$  au max. (à  $I_a = 30 \text{ mA}$ ). Elle doit être réglée pour le courant anodique voulu.

Recommended D.C. circuit  
 Circuit C.C. recommandé  
 Empfohlene Gleichstromschaltung

Es soll ein veränderlicher Widerstand von max. 500  $\Omega$  (bei  $I_a = 60 \text{ mA}$ ) oder max. 1000  $\Omega$  (bei  $I_a = 30 \text{ mA}$ ) vorgesehen werden, mit dem der gewünschte Anodenstrom eingestellt wird.

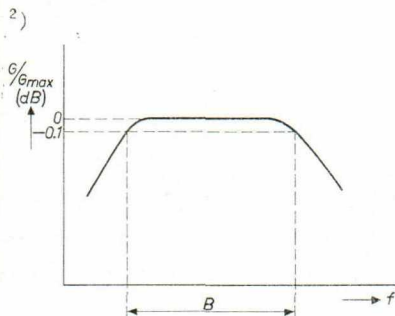

The quoted value is the bandwidth between the 0.1 dB points of the flattened response curve.

La valeur donnée est la largeur de bande entre les points de 0,1 dB de la courbe de réponse aplatie.

Der gegebene Wert ist die Bandbreite zwischen den 0,1 dB Punkten der abgeplatteten Wiedergabekennlinie.

Limiting values (Absolute limits)  
Caractéristiques limites (Limites absolues)  
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

|                        |                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| $V_{a0}$ = max. 500 V  | $I_g$                           | = max. 10 mA             |
| $V_a$ = max. 300 V     | $W_g$                           | = max. 200 mW            |
| $W_a$ = max. 12,5 W    | $W_{ig}(f = 4000 \text{ Mc/s})$ | = max. 1 W <sup>1)</sup> |
| $-V_g$ = max. 50 V     | $I_k$                           | = max. 70 mA             |
| $-V_{gp}$ = max. 100 V | $V_{kf}$                        | = max. 50 V              |
| $+V_g$ = max. 5 V      | $V_f$                           | = 6,3 V $\pm$ 2 %        |
| $+V_{gp}$ = max. 20 V  |                                 |                          |

Seal temperatures  
Températures des scellements  
Temperaturen der Einschmelzungen

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anode                 | : max. 150 °C <sup>2)</sup> |
| Grid, grille, Gitter: | max. 75 °C <sup>2)</sup>    |
| Cathode, Katode       | : max. 75 °C <sup>2)</sup>  |

Mounting torque  
Moment de torsion à l'assemblage min. 10 kg cm  
Drehmoment beim Einbau max. 15 kg cm

Max. circuit values  
Valeurs max. des éléments de montage  
Max. Werte der Schaltungsteile

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| $R_{kf}$ | = max. 20 k $\Omega$              |
| $R_g$    | = max. 3 k $\Omega$ <sup>3)</sup> |

- <sup>1)</sup> In grounded grid circuit  
En montage grille mise à la terre  
In Gitterbasisschaltungen
- <sup>2)</sup> A low velocity air flow may be necessary  
Un léger courant d'air peut être nécessaire  
Kühlung durch einen schwachen Luftstrom kann erforderlich sein
- <sup>3)</sup> This value may be multiplied by the D.C. inverse feedback factor for the cathode current to a maximum of 25 k $\Omega$   
Cette valeur peut être multipliée par le facteur de contre-réaction du courant cathodique continu jusqu'à une valeur de 25 k $\Omega$  au max.  
Dieser Wert darf mit dem Gegenkopplungsfaktor des Katodengleichstroms bis zu einem maximalen Wert von 25 k $\Omega$  multipliziert werden


Remark: Special attention should be paid to the mounting of the tube in those cases where it is used in transportable equipment. Shocks, especially in a direction perpendicular to the axis of the tube should be avoided

Observation: L'on accordera une attention spéciale au montage du tube dans le cas d'utilisation dans un équipement transportable. Des chocs, surtout dans une direction perpendiculaire à l'axe du tube doivent être évités

Bemerkung: Besondere Aufmerksamkeit muss dem Einbau der Röhre geschenkt werden wenn die Röhre in transportablen Geräten verwendet wird. Stösse, besonders in einer Richtung senkrecht zur Achse der Röhre sollen vermieden werden


# PHILIPS

## EC157

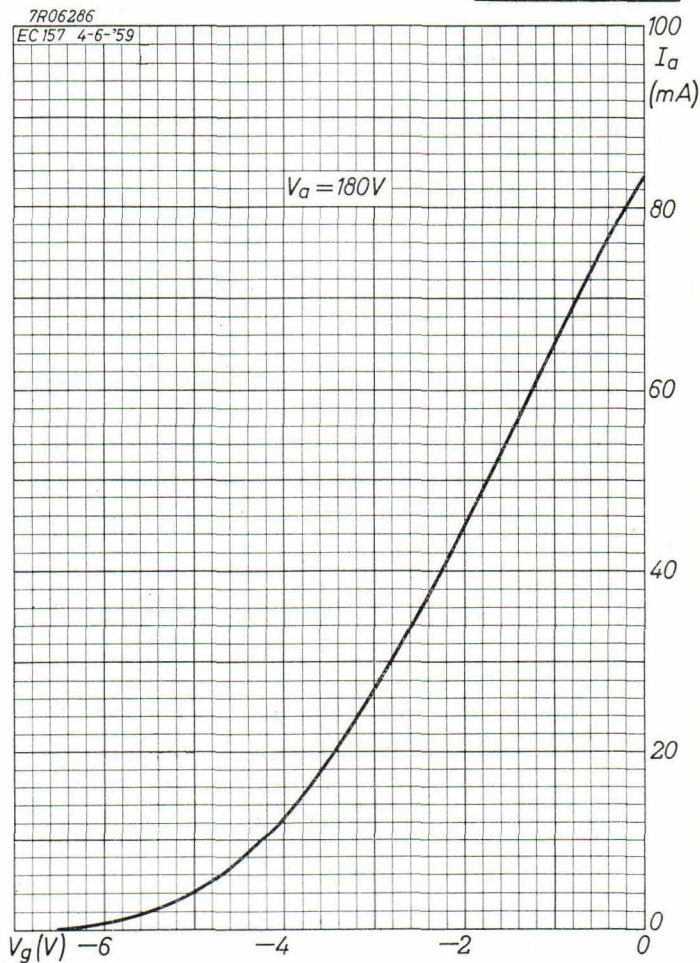


6.6.1959

A

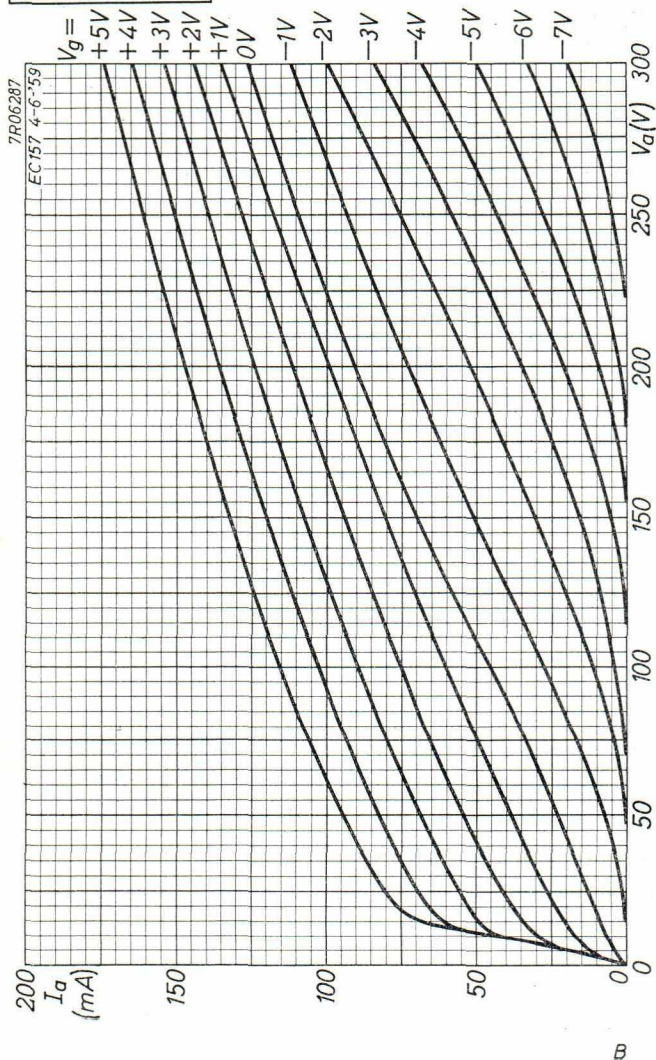**EC157****PHILIPS**

# PHILIPS

## EC157

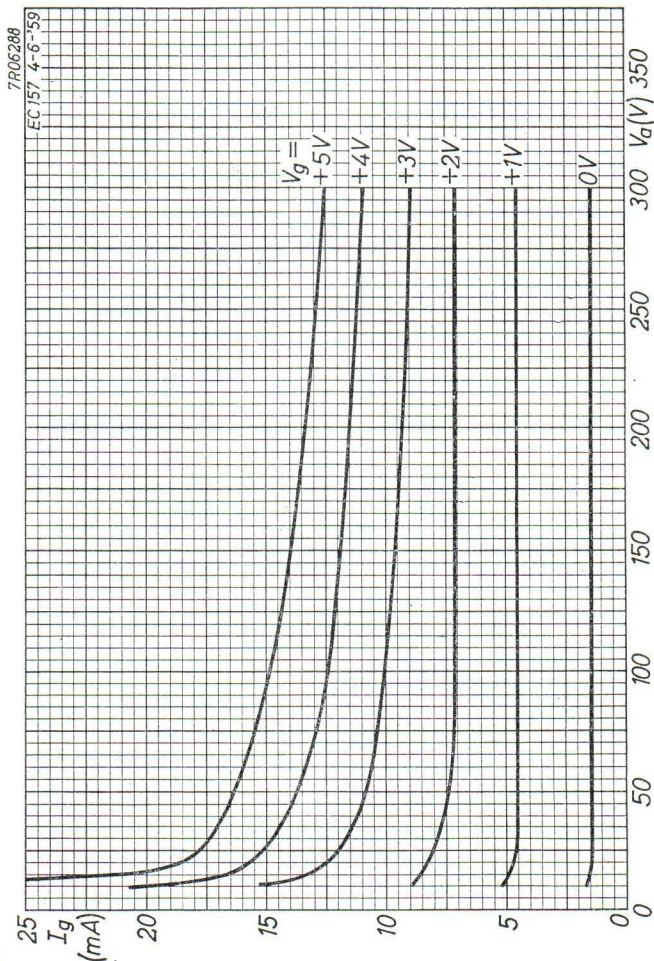

6.6.1959

c

EC157

PHILIPS

