

Netzröhre für GW-Heizung
indirekt geheizt
Parallelspeisung
DC-AC-Heating
indirectly heated
connected in parallel

TELEFUNKEN

EC 806 S
E 86 C

UHF-Triode

Vorläufige technische Daten · Tentative data

Z

Zuverlässigkeit

Der P-Faktor gibt den voraussichtlichen Röhrenausfall in Promille je 1000 Std. an. Er liegt bei ca. 1,5‰/1000 je 1000 Std.

LL

Lange Lebensdauer

Für diese Röhre wird eine Lebensdauer von 10000 Std., gemittelt über 100 Röhren, garantiert.

To

Enge Toleranzen

Bei dieser Röhre sind Streuungen der elektrischen Werte gegenüber Rundfunkröhren eingengt.

Sto

Stoß- und Vibrationsfestigkeit

Die Röhre kann Schwingungen bis 2,5 g bei 50 Hz längere Zeit sowie Stoßbeschleunigungen bis 500 g kurzzeitig betriebssicher aufnehmen.

Spk

Zwischenschichtfreie Spezialkathode

Die Spezialkathode dieser Röhre schließt das Entstehen einer störenden Zwischenschicht selbst dann aus, wenn sie längere Zeit bei eingeschalteter Heizung ohne Stromentnahme betrieben wird.

Reliability

The factor P indicates how many of 1,000 tubes fail over an operating period of 1,000 hours. The figure is approx. 1.5‰/1000 for each 1,000 hours.

Long life

For long-life tubes we guarantee 10,000 hours operation, averaged over 100 tubes.

Tight tolerances

In these tubes the tolerances of electrical ratings are reduced in comparison with receiving tubes.

Vibration and shock proof

The tube withstands accelerations of 2.5 g at 50 c/s for lengthy periods and momentary shocks of 500 g for short periods.

Cathode free from interface

The cathode establishes no interface even in cases where the heated tube is operated without plate current over lengthy periods.

$U_f^{1)}$	6,3	V
I_f	165 ± 10	mA

Meßwerte · Measuring values

a)		
U_{ba}	185	V
U_{bg}	+ 8	V
R_k	800	Ω
I_a	12 ± 0,8	mA
S	14 ⁺³_{-2,5}	mA/V
μ	68	
r_{aeq}	250	Ω
r_e (100 MHz)	2	kΩ
$-I_g$	≤ 0,5	μA
$-U_g$ ($I_a = 0,1$ mA)	≤ 5	V

b)		
U_a	175	V
R_k	125	Ω
I_a	12	mA
S	14	mA/V

¹⁾ Die garantierte Lebensdauer gilt nur, wenn die Heizspannung in den Grenzen von ± 5% gehalten wird (absolute Grenzen).

The guaranteed life applies only if the filament voltage is kept in the limits ± 5% (absolute limits).



Ende der Lebensdauer, siehe „Meßwerte a)“

Anodenstrom	I_a	vom Anfangswert auf 10,5 mA gesunken
Steilheit	S	vom Anfangswert auf 9,5 mA/V gesunken
Negativer Gitterstrom	$-I_g$	vom Anfangswert auf $> 1 \mu A$ gestiegen

End of the life, see "Measuring values a)"

Plate current	I_a	reduced from initial value to 10.5 mA
Mutual conductance	S	reduced from initial value to 9.5 mA/V
Negative grid current	$-I_g$	increased from initial value to $> 1 \mu A$

Isolationswiderstände • Insulation resistance

Anode/Rest	bei $U_{isol} = 300 V$	$R_{isol} \geq 100 M\Omega$
Gitter/Rest	bei $U_{isol} = 100 V$	$R_{isol} \geq 100 M\Omega$
Faden/Kathode	bei $U_{isol} = 100 V$	$R_{isol} \geq 10 M\Omega$

Betriebswerte • Typical operation

HF-Verstärker in Gitterbasis-Schaltung
RF-amplifier in grounded grid circuit

U_{ba}	185	—	V
U_a	—	175	V
U_{bg}	+ 8	—	V
R_k	800 ¹⁾	125	Ω
I_a	12	12	mA
S	14	14	mA/V

φ_s (100 MHz) **-7** Grad

Mischer, selbstschwingend
Mixer, self-excited

U_{ba}	220	V
$R_{av}^{2)}$	5,6	k Ω
R_g	47	k Ω
I_a	ca. 12	mA
I_g	ca. 50	μA

²⁾ Kapazitiv überbrückt.
Capacitive shunt.

¹⁾ Im Interesse hoher Konstanz der elektrischen Werte während der Lebensdauer wird Betrieb mit großem Kathodenwiderstand und positiver Gittervorspannung empfohlen.

In the interests of keeping the electrical values constant during the whole life, operation with a high cathode resistance and positive grid bias is recommended.



Absolute Grenzdaten

Absolute maximum ratings

U_{ao}	440	V
U_a	250	V
N_a	2,4	W
I_k	20	mA
U_g	-50	V
N_g	20	mW
$R_g (U_g \text{ autom.})$	1,2	MΩ
$R_{f/k}$	20	kΩ
$U_{f/k}$	100	V
t_{Kolben}	165	°C
$f_{max}^3)$	800	MHz

³⁾ Für Betrieb als HF-Verstärker.
For operation as RF-amplifier.

Kapazitäten · Capacitances

$c_{g/k}$	$3,6 \pm 0,6$	pF
$c_{a/k}$	$0,2 \pm 0,04$	pF
$c_{g/a}$	$2,0 \pm 0,3$	pF
$c_{g/f}$	$< 0,3$	pF
$c_{k/f+g}$	$6,6 \pm 1,1$	pF
$c_{g/k+f}$	$3,9 \pm 0,6$	pF
$c_{a/k+f}$	$0,3 \pm 0,05$	pF
$c_{a/g+f}$	$2,1 \pm 0,35$	pF

mit äußerer Abschirmung

Schirm 22,5 mm Innen-φ

Länge 49 mm


with external screening

shield 22.5 mm internal diameter

length 49 mm

$c_{a/g+s}$	$3,1 \pm 0,3$	pF
$c_{k+f/g+s}$	$4,2 \pm 0,6$	pF
$c_{a/k+f}$	$0,25 \pm 0,05$	pF

Sockelschaltbild Base connection




Pico 9 · Noval

Die Sockelstifte sind vergoldet.

The base pins are gilded.

max. Abmessungen max. dimensions

DIN 41 539, Nenngröße 40, Form A

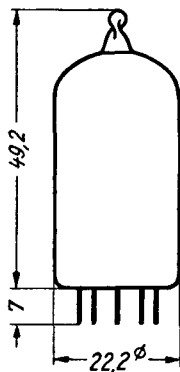


Gewicht · Weight


max. 14 g

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged.

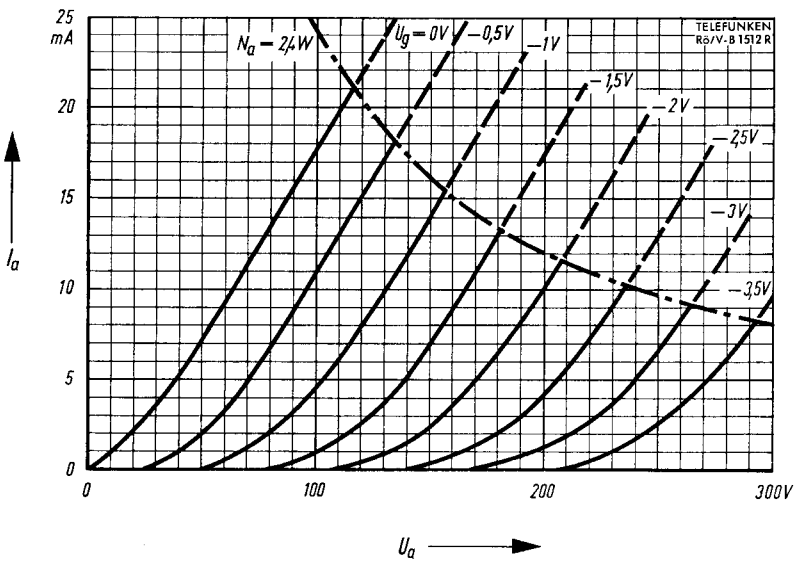

$I_a = f(U_a)$
 $U_g = \text{Parameter}$

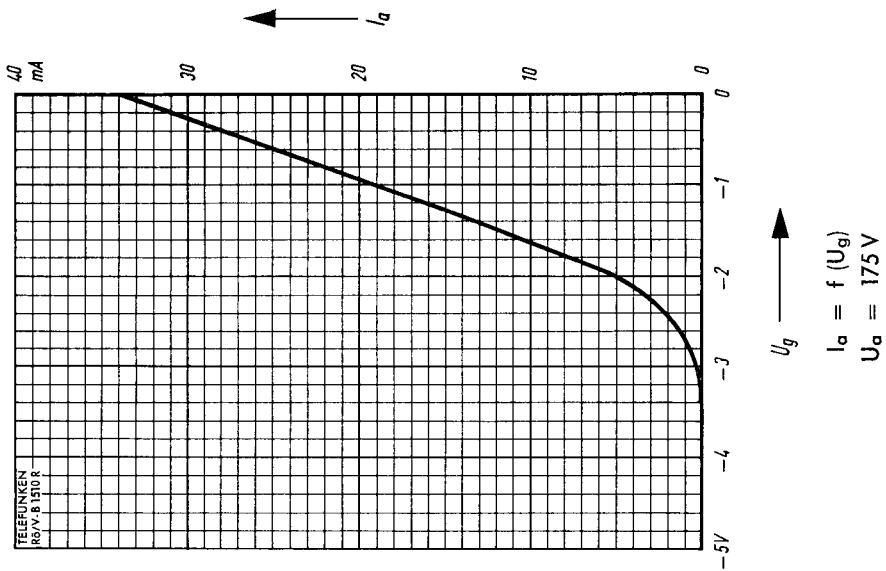


$I_a = f(U_g)$
 $U_a = 175V$



EC 806 S

E 86 C

TELEFUNKEN

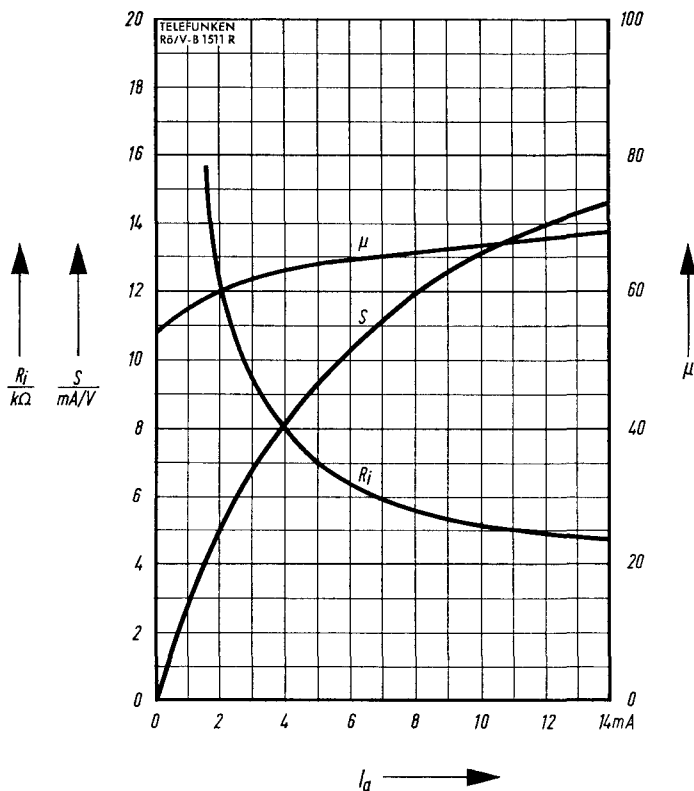

$$S, R_i, \mu = f(I_a)$$

$$U_a = 175 \text{ V}$$

