

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle

Tension filament Vf 6,3 V

Courant filament If 600 mA

Ampoule A 22-11

Embase 8 C 12 (médium)

Position de montage quelconque

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

Pour chaque triode

Capacité d'entrée Ce 2,8 pF

Capacité de sortie Cs 1,1 pF

Capacité grille/anode Cg/a 2,8 pF



Entre triodes

Capacité entre anodes Ca'/a" 0,8 pF max

Capacité entre grilles Cg'/g" 0,1 pF max

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Filament	
Broche n° 2	Anode	} Triode n° 2
Broche n° 3	Grille	
Broche n° 4	Cathode	} Triode n° 1
Broche n° 5	Anode	
Broche n° 6	Grille	} Triode n° 1
Broche n° 7	Cathode	
Broche n° 8	Filament	

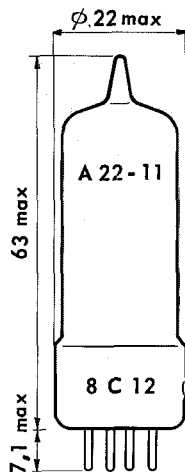

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Pour chaque triode

Tension d'anode à courant nul	V _{abl}	550 V max
Tension d'anode	V _a	300 V max
Dissipation d'anode	P _a	1,5 W max
Dissipation de grille	P _g	0,1 W max
Résistance du circuit de grille	R _g	1 M Ω max
Courant de cathode	I _k	10 mA max
Tension entre filament et cathode		
- filament positif par rapport à la cathode.....	V _{fk}	100 V max
- filament négatif par rapport à la cathode	-V _{fk}	175 V max
Résistance entre filament et cathode	R _{fk}	150 k Ω max

CARACTERISTIQUES NOMINALES

Tension d'anode	V _a	250 V
Tension de grille	V _g	-5,5 V
Courant d'anode	I _a	6 mA
Facteur d'amplification.....	K	30 -
Résistance interne	ρ	11 k Ω
Pente	S	2,7 mA/V

Reproduction Interdite

