C Y 1 Einweggleichrichter.

Maxim. zulässige Transformatorspannung = 250 V ,

" entnehmbarer Gleichstrom = 80 mA.

C Y 2 Doppelweggleichrichterröhre maxim. zulässige Transformatorspannung 2 x 250 V, maxim. entnehmbarer Gleichstrom 2 x 60 mA. Kann auch als Spannungsverdoppler verwendet werden. Maxim. Spitzenwert zwischen Kathode und Faden =300 V.

Gruppe H 4 V Batterieheizung.

RE 034 Widerstandsverstärkerröhre.

Anodenwiderstand Ra = 0,1 - 0,2 MO als Audion ,

" Ra = 0,1 MO als Verstärker.

RE 074 n Universalröhre.

Als Audion und in NF Verstärkern mit transf. Kopplung geeignet. Auch als Verstärker in neutralisierten HF Verstärkern anwendbar.

RE 074 d Doppelgitterröhre.

Als Universalröhre in transportablen Empfängern anwendbar. Mit erhöhter Anodenspannung auch als Mischröhre für Ueberlagerungsempfänger geeignet.

RE 084 Universalröhre.

Als Audion- und in NF Verstärkern anwendbar.

RES 094 Schirmgitterröhre.

In HF Verstärkern, jedoch auch als Audion- und widerstandsgekoppelter NF Verstärker anwendbar.

Anodenwiderstand 0,3 MO als Audion

" 0,3 - 0,5 MO als NF Verstärker.

RE 134 Lautsprecherröhre.

Für kleinere Räume gut geeignet. Auch als Senderöhre für kleine Leistungen anwendbar.

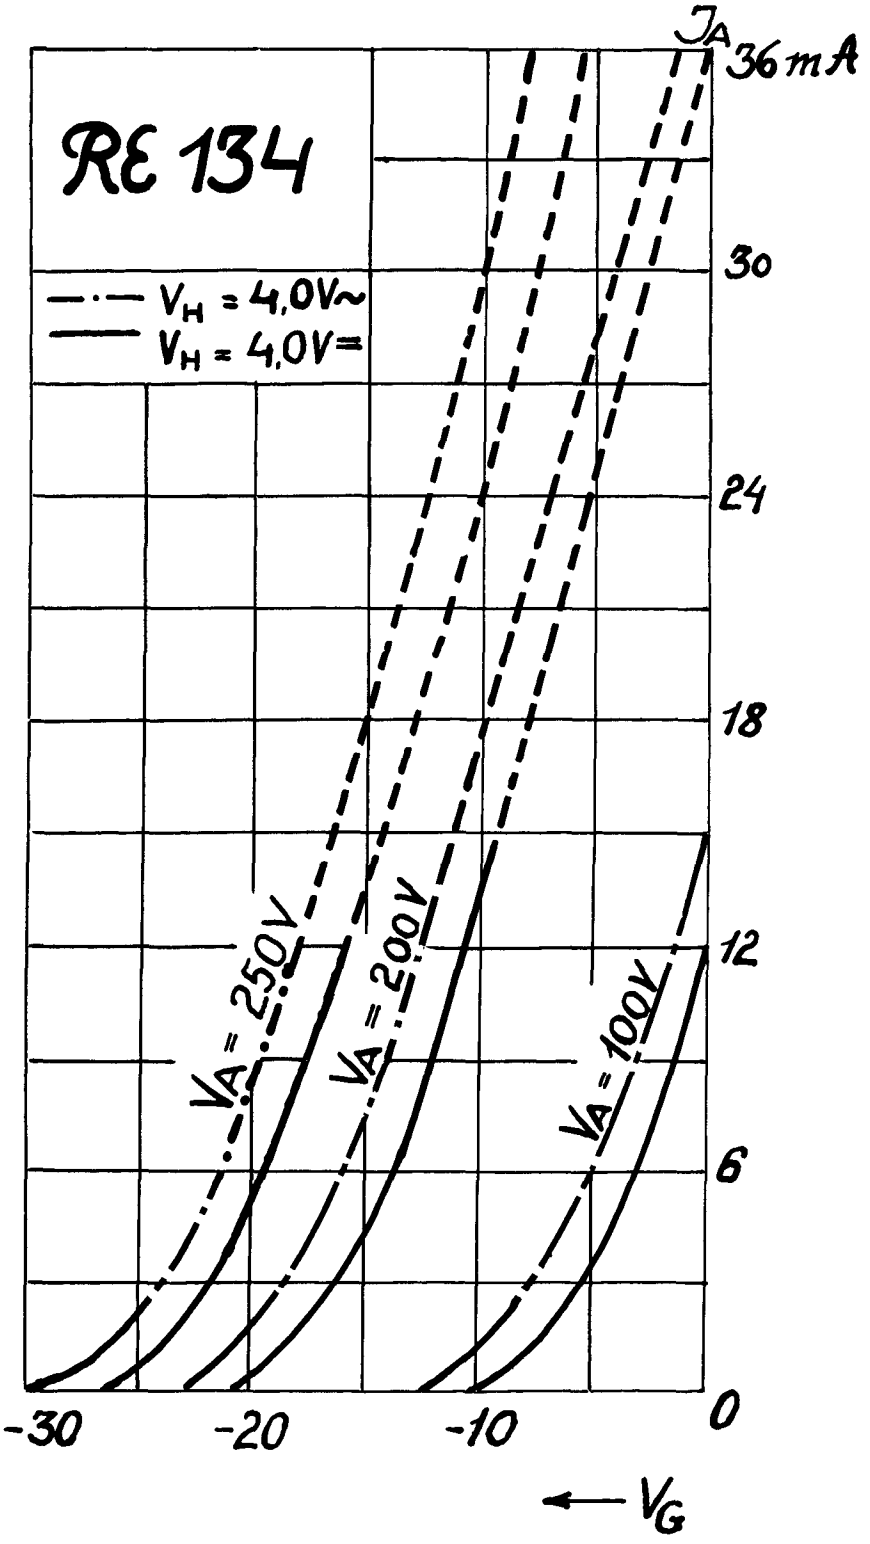
RE 134
—·— V_H = 4,0V~
—— V_H = 4,0V=
J_A
36 mA
30
24
18
12
6
0
-30
-20
-10
V_A = 250V
V_A = 200V
V_A = 100V
← V_G