


Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_{a0}	= max. 550 V
V_a	= max. 300 V
W_a	= max. 0,2 W
V_{l0}	= max. 550 V
V_l	= max. 300 V
V_l	= min. 165 V
$-V_g(I_g=+0,3\mu A)$	= max. 1,3 V
I_k	= max. 3 mA
R_g	= max. 3 M Ω
V_{kf}	= max. 100 V
R_{kf}	= max. 20 k Ω

Remark : The tube is to be mounted in such a tube-holder that the frontside of the tube can be placed against the station name dial.

Observation: Le tube sera placé dans tel support que la face du tube peut être montée contre le cadran d'accord

Bemerkung : Die Röhre soll mit einer derartigen Fassung gebraucht werden dass die Vorderseite der Röhre gegen die Abstimmungsskala montiert werden kann.

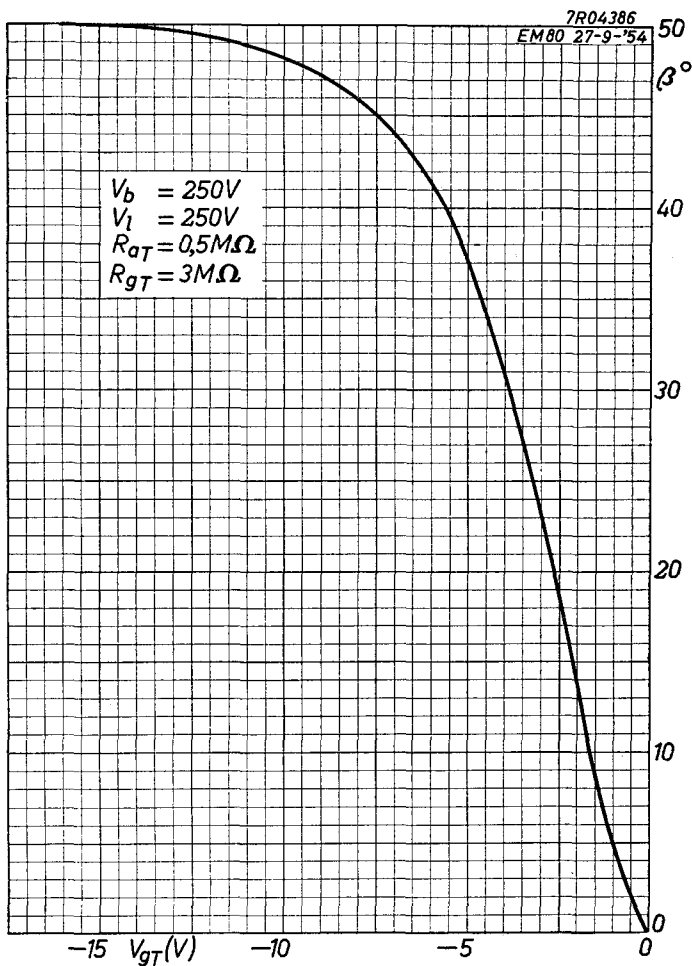



	EM80	
page	sheet	date
1	1	1954.11.11
2	2	1954.11.11
3	A	1954.11.11
4	FP	1999.07.10