

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle

Tension filament Vf 6,3 V

Courant filament If 2,1 A

Ampoule T 9

Embase 9C18 magnoval

Coiffe C 6-1

Capacités interélectrodes

Capacité anode/cathode Ca/k 13,5 pF

Capacité cathode/filament Ck/f 3,7 pF

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 Connexion interne

Broche n° 2 Anode

Broche n° 3 Connexion interne

Broche n° 4 Filament

Broche n° 5 Filament



Broche n° 6 Connexion interne

Broche n° 7 Anode

Broche n° 8 Anode

Broche n° 9 Connexion interne

Coiffe Cathode

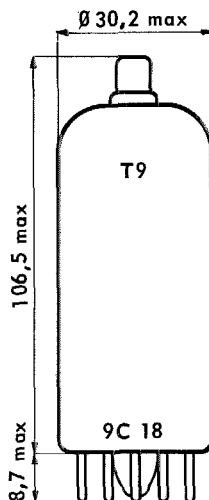

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension de crête inverse d'anode	Vai cr	5,6 kV max (1)
Courant d'anode	Ia	440 mA max
Courant de crête d'anode	Ia cr	1 000 mA max
Dissipation d'anode	Pa	11 W max
Tension de crête filament - cathode	Vfk cr	6,3 kV max (1)

CARACTERISTIQUES

Résistance interne, pour un courant d'anode de 440 mA	ρ	42 Ω
--	--------	-------------

(1) Pendant 22 % au plus d'une période, avec un maximum de 18 μ s.

