

CARACTÉRISTIQUES

Chauffage

Indirect	{	Vf	=	6,3 V
		If	=	0,09 A
Pervéance.....		p	=	0,013 mA/V ^{3/2}

CAPACITÉS

Capacité anode-cathode.....	Cak	=	0,8 pF
-----------------------------	-----	---	--------

VALEURS A NE PAS DÉPASSER

Redressement d'une tension sinusoïdale (50 Hz)

Tension alternative.....	Vtr	max =	5 kVeff
Courant redressé.....	Ir	max =	3 mA
Condensateur de redressement....	Cr	max =	0,1 µF
Résistance de protection.....	Rt	min =	100 kΩ

Redressement d'une tension sinusoïdale (10 kHz à 500 kHz)


Tension inverse.....	Vinv	max =	17 kV
Courant redressé.....	Ir	max =	3 mA
Condensateur de redressement....	Cr	max =	0,01 µF
Résistance de protection.....	Rt	min =	100 kΩ

Redressement d'impulsions (Alimentation T.H.T.)

Tension inverse.....	Vinv	max =	17 kV
Courant redressé.....	Ir	max =	0,35 mA
Courant de crête.....	Icr	max =	80 mA (1)
Condensateur de redressement....	Cr	max =	5 000 pF

(1) Durée maximum d'une impulsion égale à 0,5 % du temps entre 2 impulsions, avec une durée maximale de 5 µs.

DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

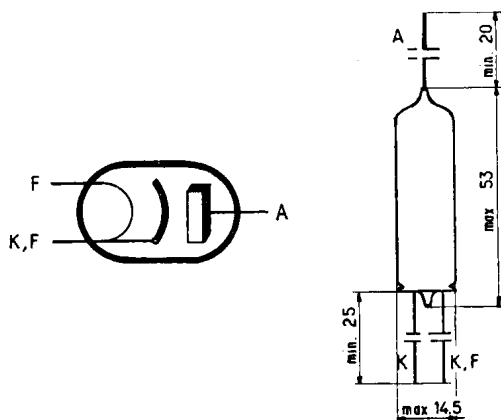


Le fil de sortie d'anode ne doit pas être plié près du scellement. Les fils de sortie des filaments doivent être soudés à plus de 5 mm de l'ampoule, le fil de sortie de l'anode à plus de 10 mm.



**VALVE MONOPLAQUE
POUR TRÈS HAUTES TENSIONS**


EY 51

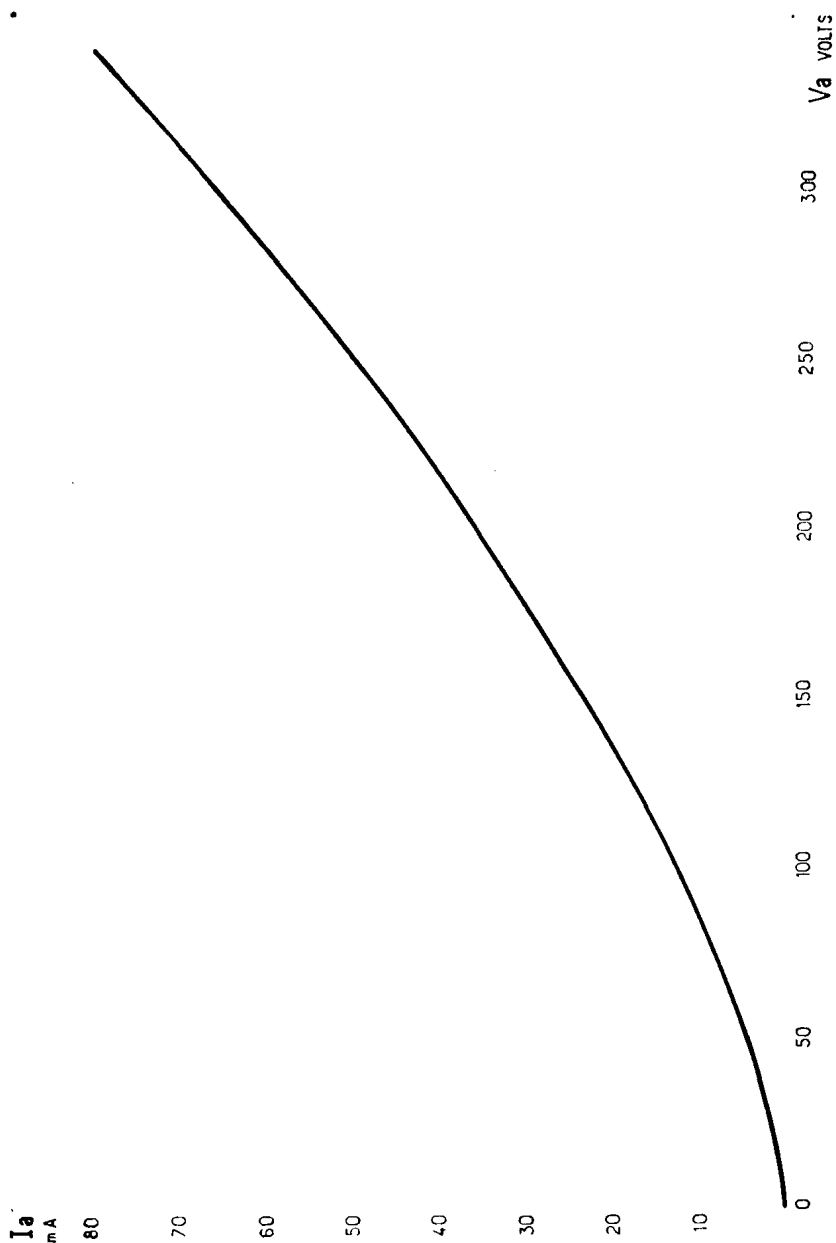

LA RADIOTECHNIQUE

EY 51

VALVE MONOPLAQUE POUR TRÈS HAUTES TENSIONS

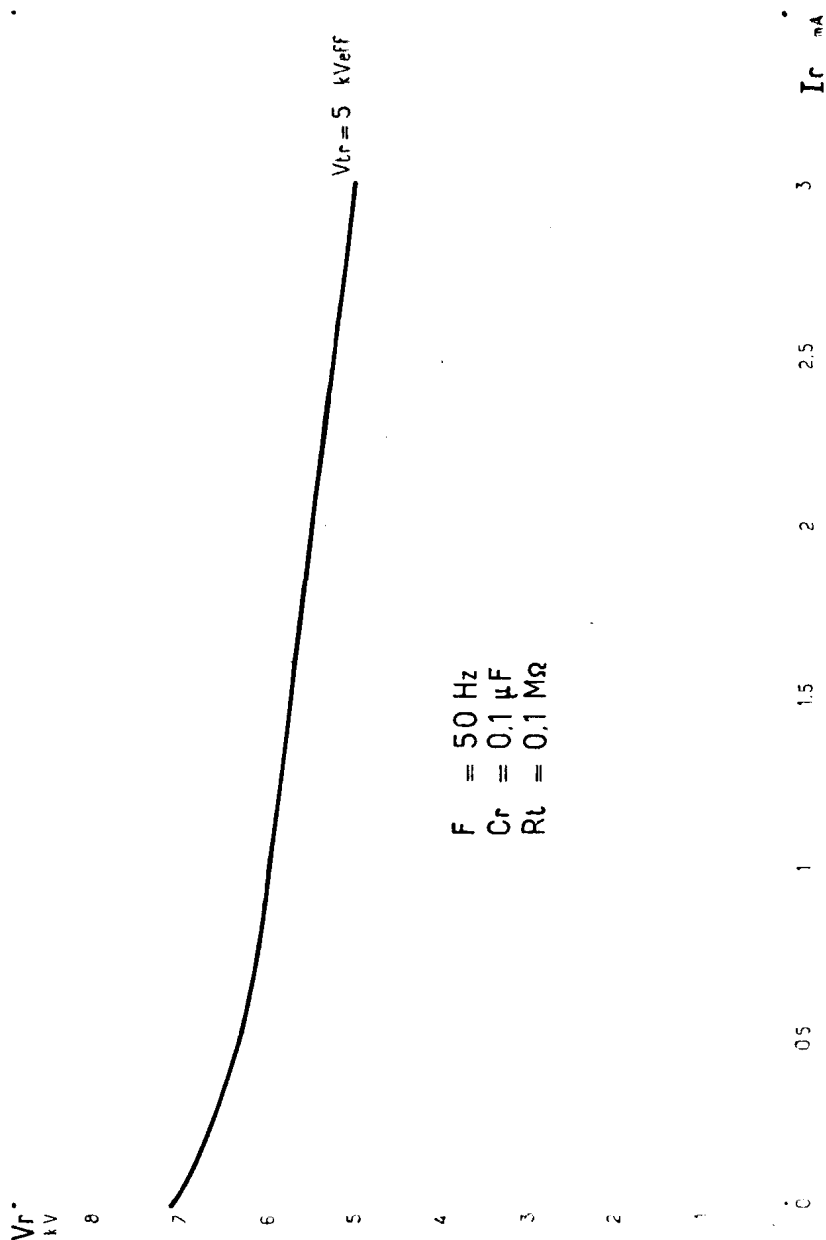

LA RADIOTECHNIQUE