

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect		
Alimentation du filament en parallèle		
Tension filament	Vf	6,3 V
Courant filament	If	600 mA
Ampoule		A 22-3
Embase		9 C 12 (noval)
Position de montage		quelconque

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes



Tension inverse d'anode	Vai	1 000 V max
Courant redressé	Ired	90 mA max
Courant d'anode de crête	Iacr	270 mA max
Tension entre filament et cathode	Vfk	500 V max
Capacité à l'entrée du filtre	CL	50 μ F max


CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Tension d'anode Va	2 × 250	2 × 275	2 × 300	2 × 350	V eff
Courant redressé Ired	90	90	90	90	mA max
Résistance d'anode Ra	2 × 125	2 × 175	2 × 215	2 × 300	Ω min

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Anode n° 1
Broche n° 2	Non connectée
Broche n° 3	Cathode
Broche n° 4	Filament
Broche n° 5	Filament
Broche n° 6	Connexion interne
Broche n° 7	Anode n° 2
Broche n° 8	Non connectée
Broche n° 9	Non connectée

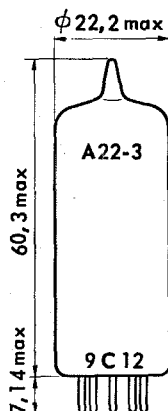


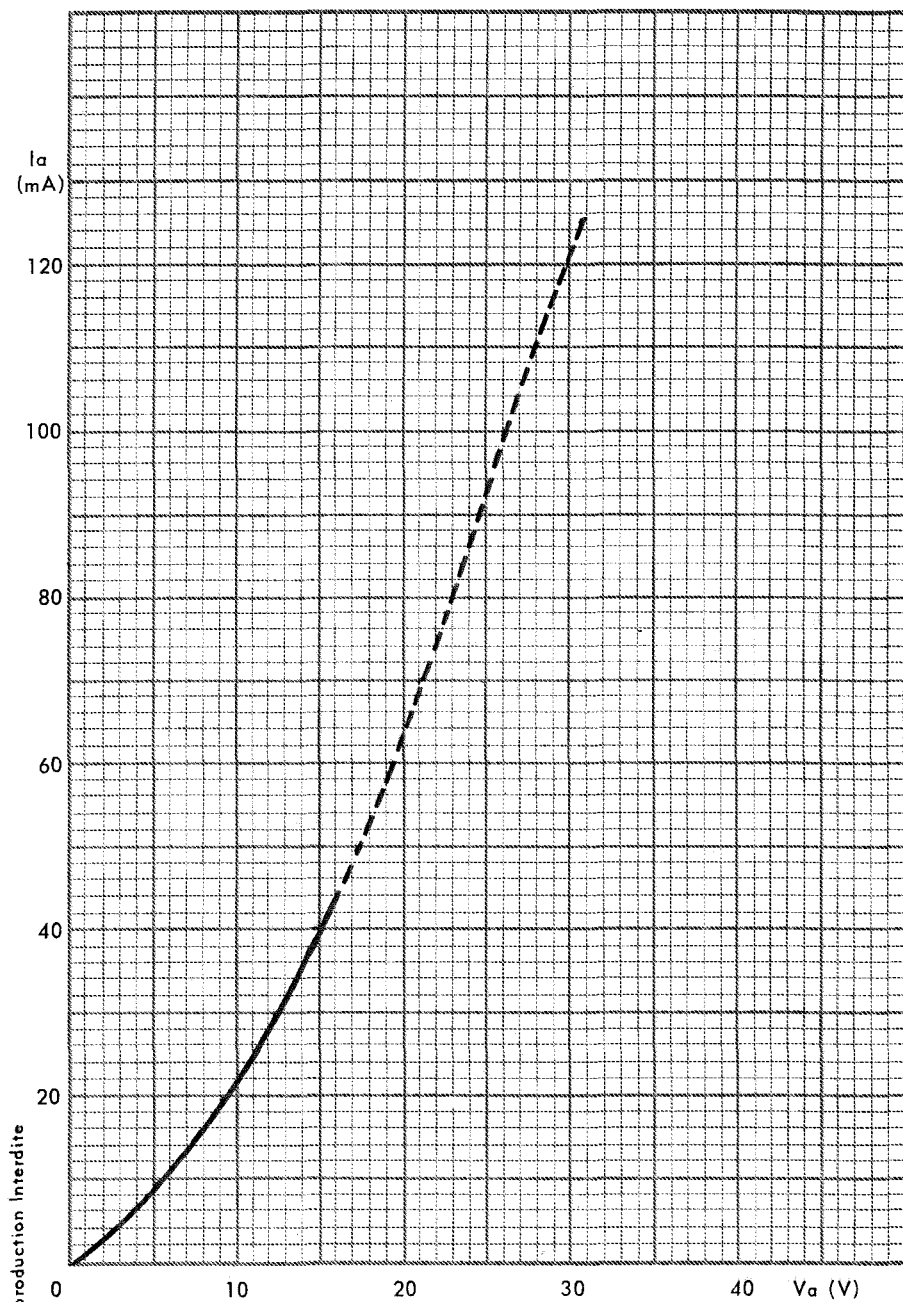

Reproduction Interdite

EZ 80
6V4

MAZDA
BELVU

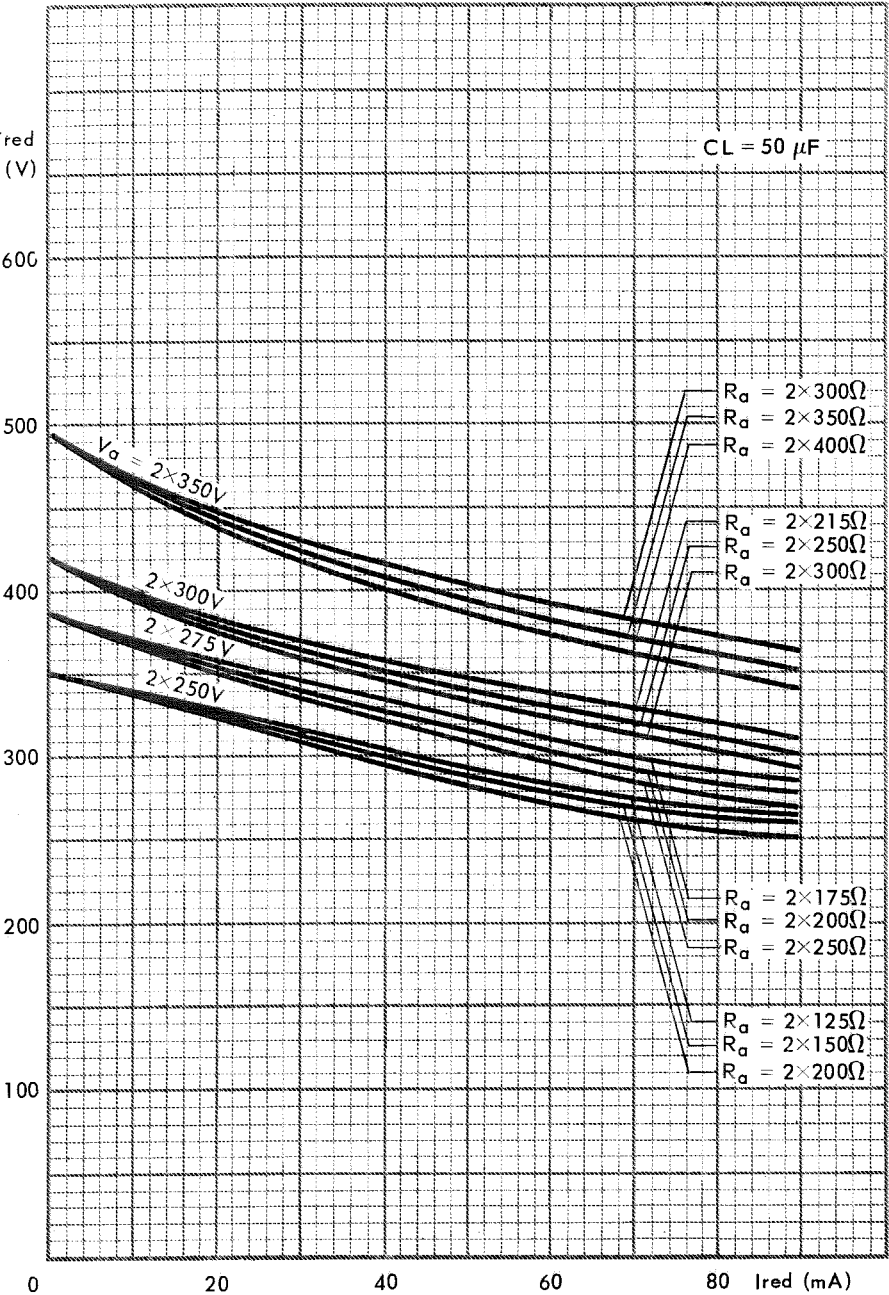

Reproduction Interdite