PHILIPS EZ 80

High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER
REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : indirect by A.C. parallel supply
Chauffage: indirect par C.A. alimentation- parallèle
Heizung : indirekt durch Wechselstrom; Parallelspeisung

V_f = 6,3 V
I_f = 0,6 A

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm





Base, culot, Sockel: Noval

Operating characteristics and limiting values
Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites
Betriebs- und Grenzdaten

V_{tr}	= 2x250	2x275	V_{eff}
I_o	= max. 90	max. 90	mA
I_{ap}	= max. 270	max. 270	mA
R_t	= min.2x125	min.2x175	Ω
C_{filt}	= max. 50	max. 50	µF
V_{kfp}	= max. 500	max. 500	V

V_{tr}	= 2x300	max.2x350	V_{eff}
I_o	= max. 90	max. 90	mA
I_{ap}	= max. 270	max. 270	mA
R_t	= min.2x215	min.2x300	Ω
C_{filt}	= max. 50	max. 50	µF
V_{kfp}	= max. 500	max. 500	V

PHILIPS

EZ 80

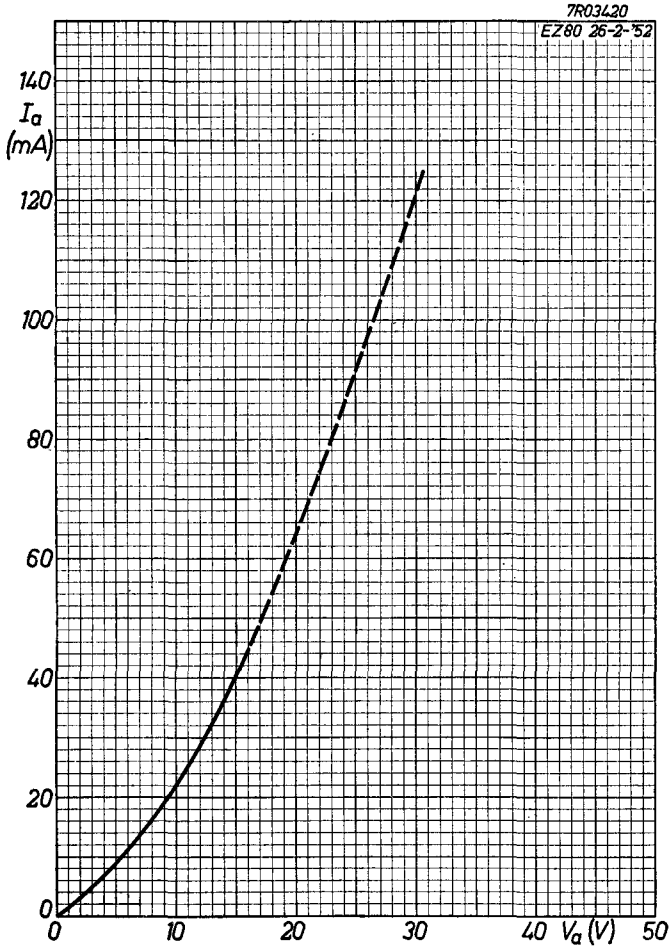

4.4.1952

A

EZ80 PHILIPS

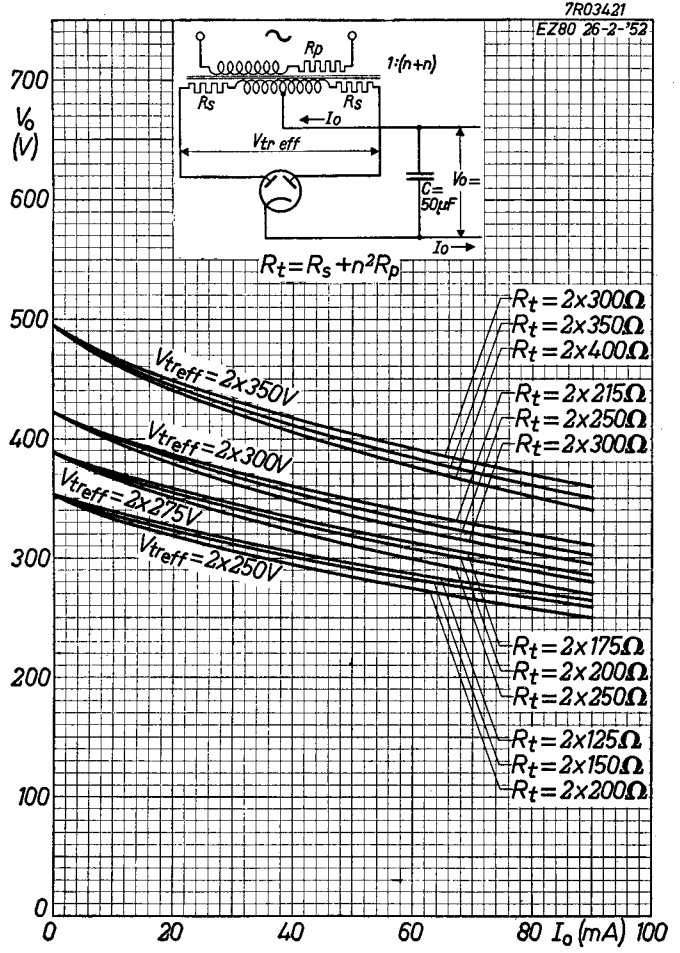

B

PHILIPS

Electronic Tube

HANDBOOK

EZ80

page	sheet	date
1	1	1953.11.11
2	A	1952.04.04
3	B	1952.04.04
4	FP	1999.07.10