

High vacuum DOUBLE ANODE RECTIFYING TUBE  
REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé  
Hochvakuum ZWEIANODIGE GLEICHRICHTERRÖHRE

Heating : indirect by A.C.;

parallel supply

Chauffage: indirect par C.A.;

alimentation parallèle

Heizung : indirekt durch Wechsel-  
strom; Parallelheizung



$$V_f = 6,3 \text{ V}$$

$$I_f = 1 \text{ A}$$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

Operating characteristics with capacitor input filter (see page C).

Caractéristiques d'utilisation avec filtre avec condensateur d'entrée (voir page C).

Betriebsdaten mit Filter mit Kondensatoreingang (siehe Seite C)

|            |   |       |       |       |           |
|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| $V_{tr}$   | = | 2x250 | 2x350 | 2x450 | $V_{eff}$ |
| $C_{filt}$ | = | 50    | 50    | 50    | $\mu F$   |
| $R_t$      | = | 2x150 | 2x230 | 2x310 | $\Omega$  |
| $I_o$      | = | 160   | 150   | 100   | mA        |
| $V_o$      | = | 245   | 352   | 497   | V         |

Operating characteristics with choke input filter (See page D)

Caractéristiques d'utilisation avec filtre avec inductance d'entrée (voir page D)

Betriebsdaten mit Filter mit Drossleingang (siehe Seite D)


|          |   |       |       |       |           |
|----------|---|-------|-------|-------|-----------|
| $V_{tr}$ | = | 2x250 | 2x350 | 2x450 | $V_{eff}$ |
| $L$      | = | 10    | 10    | 10    | H         |
| $I_o$    | = | 180   | 180   | 150   | mA        |
| $V_o$    | = | 199   | 288   | 378   | V         |

→ Limiting values (design centre values)  
Caractéristiques limites (limites moyennes)  
Grenzdaten (Normalgrenzdaten)

|                   |        |             |         |
|-------------------|--------|-------------|---------|
| $V_a$ inv p       | = max. | 1,3         | kV      |
| $I_a$ p           | = max. | 500         | mA      |
| $I_a$ surge       | = max. | 1,8         | A       |
| $V_{kf}$ (k pos.) | = max. | 500         | V       |
| $C_{filt}$        | = max. | 50          | $\mu F$ |
| $I_o$ max.        | }      | see page    | B       |
| $V_{tr}$ max.     |        | voir page   | B       |
|                   |        | siehe Seite | B       |
| $R_{tmin}$        | }      | see page    | E       |
|                   |        | voir page   | E       |
|                   |        | siehe Seite | E       |
| $L$ min           | }      | see page    | D       |
|                   |        | voir page   | D       |
|                   |        | siehe Seite | D       |

# PHILIPS

## EZ 81

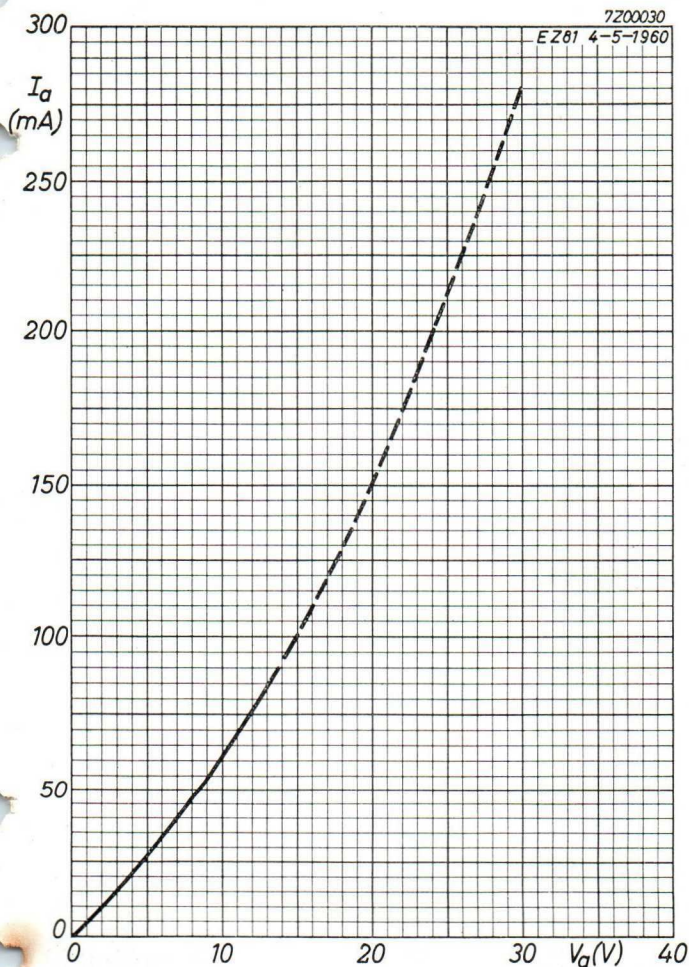


5.5.1960


A

**EZ 81****PHILIPS**

7Z00031

EZ81 4-5-1960

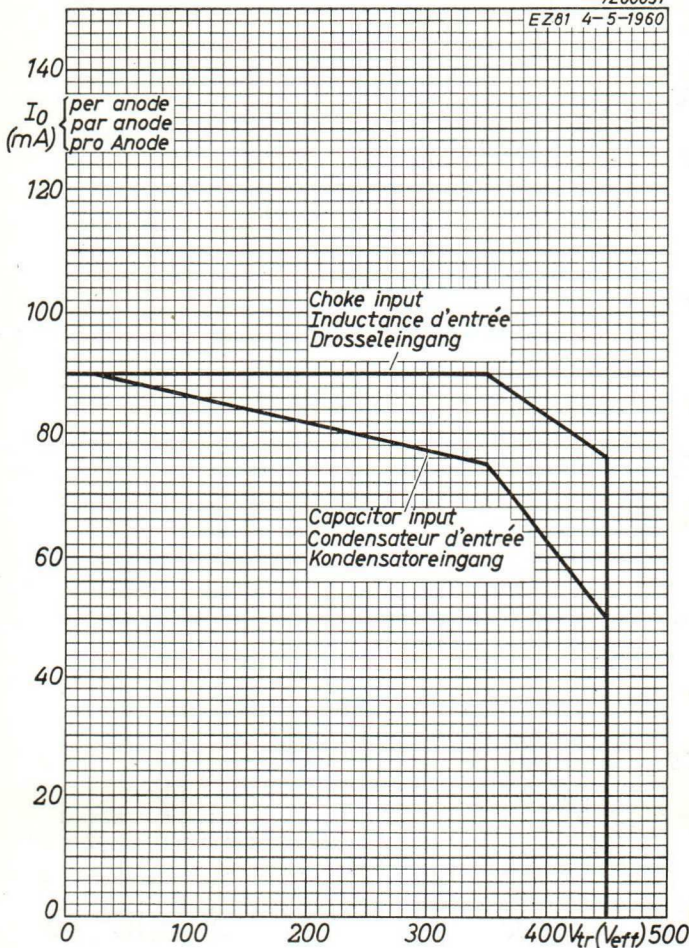

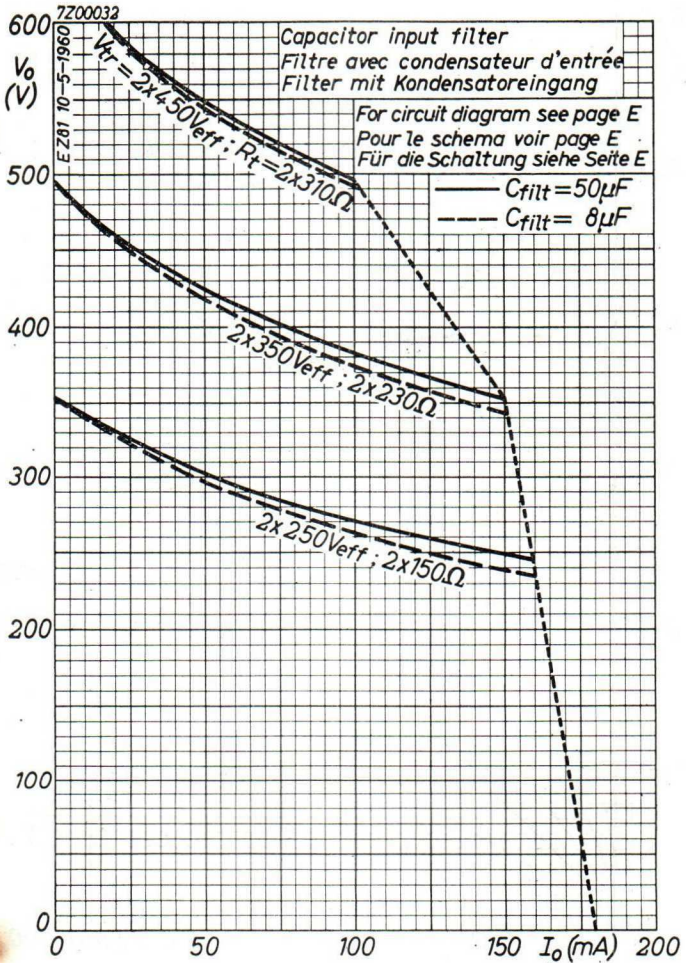



**EZ 81**

**PHILIPS**

7Z00033

EZ81 10-5-1960

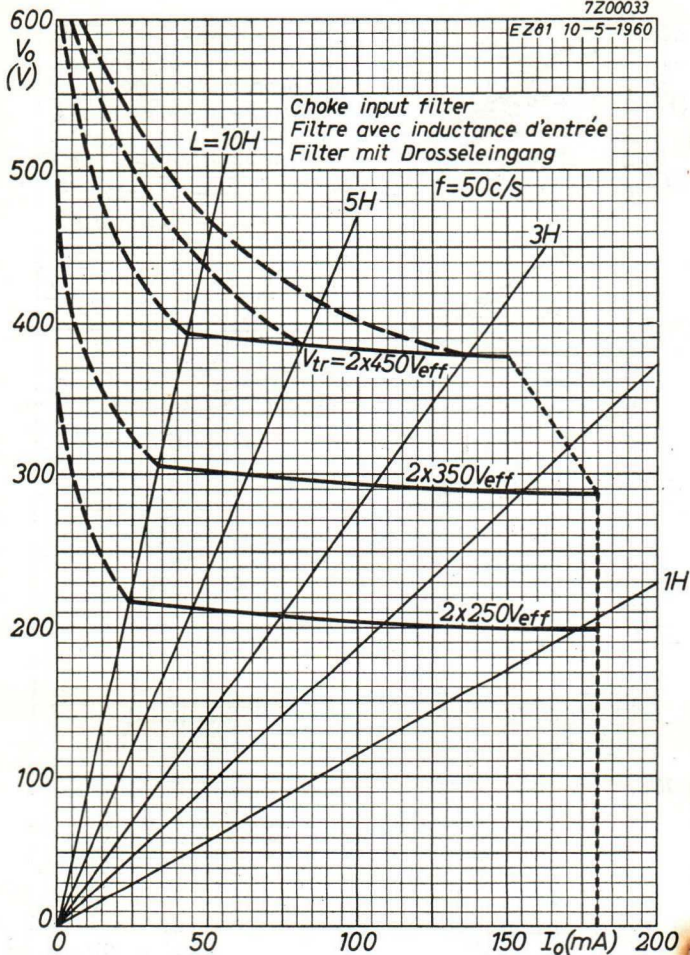

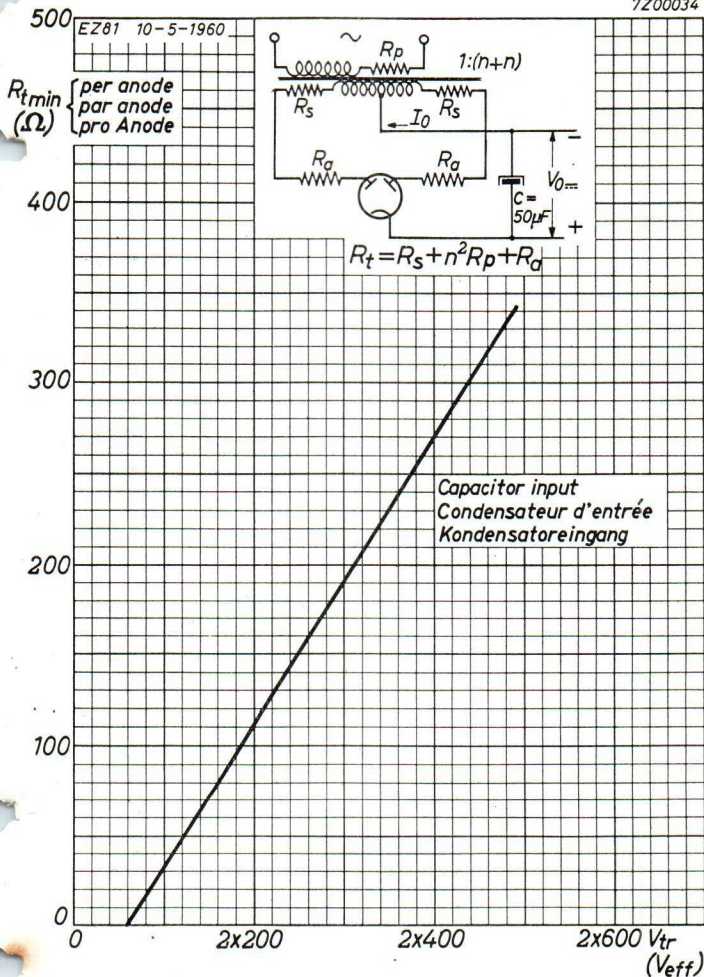

EX 81

PHILIPS

