


NOTICE
PROVISOIRE

Sources de bruit

F9072
(TB.200)

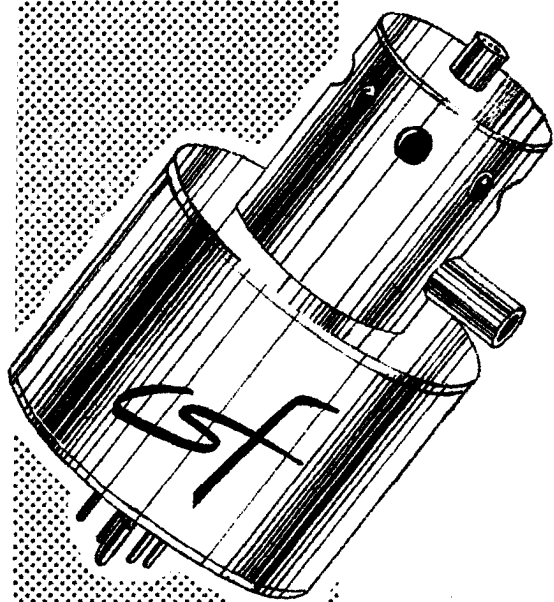


F9072 (TB.200)

50 à 100 MHz

4W

Ce tube délivre une puissance de bruit pur à large bande dans une charge à basse impédance.

BROCHAGE



- 1 - c.i.
- 2 - électrode 2
- 3 - filament
- 4 - filament-cathode
- 5 - électrode 3
- 6 - électrode 1
- 7 - c.i.

Masse : 2 kg.
(avec focalisateur)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (MHz)	50 - 100
Tension de chauffage (V)	6,3
Courant de chauffage (A)	2
Tension max (V)	1 300
Courant (mA)	80
Puissance de bruit intégrée, min (W)	4
Rendement (%)	4
Durée de vie prévue (h)	> 1 000
Refroidissement	air forcé
Brochage	7C26 (HX 29)
Sortie HF	fiche coaxiale BNC

CSF

DIVISION TUBES ÉLECTRONIQUES
55, rue Grefuibe - Levallois-Perret (Seine) - PER 34-00


S. A. au Capital de 84 066 600 NF
Siège Social : 79, Bd HAUSSMANN, PARIS-8^e

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL


Septembre 1963

6309 - C6 - 1/2

SCHEMA D'UTILISATION

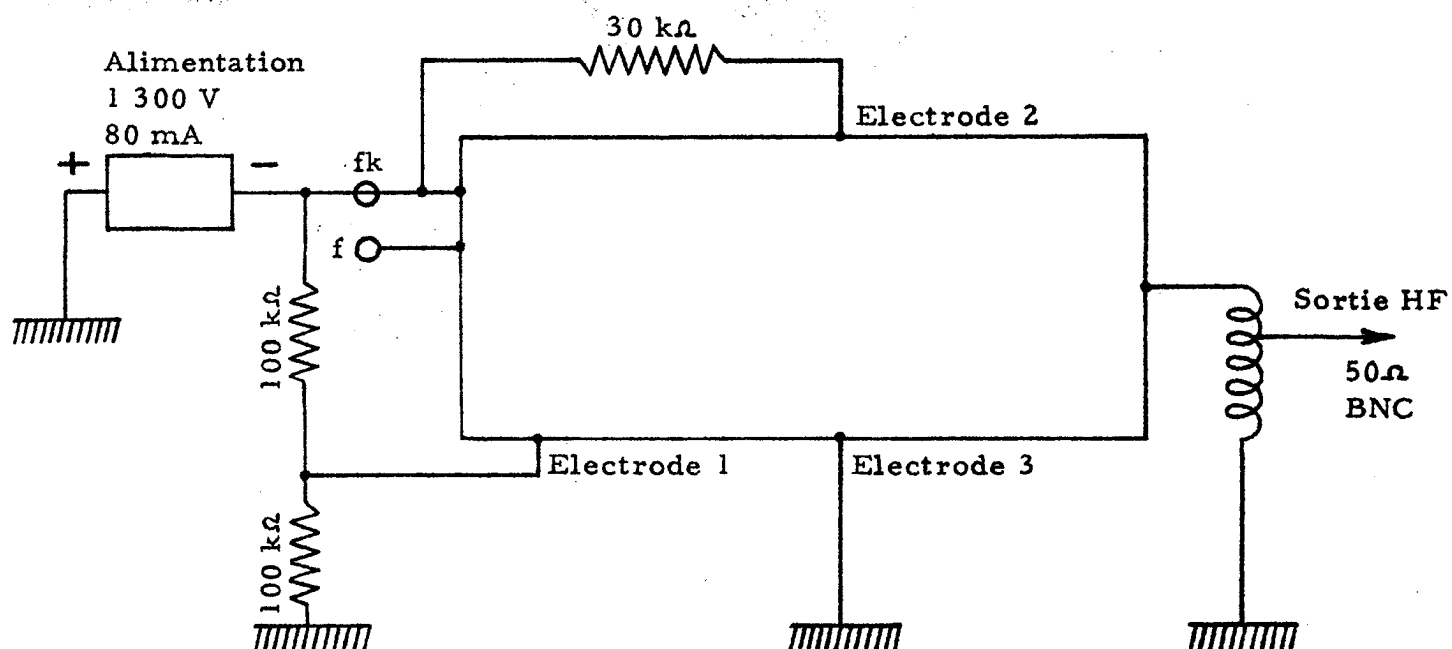

ENCOMBREMENT

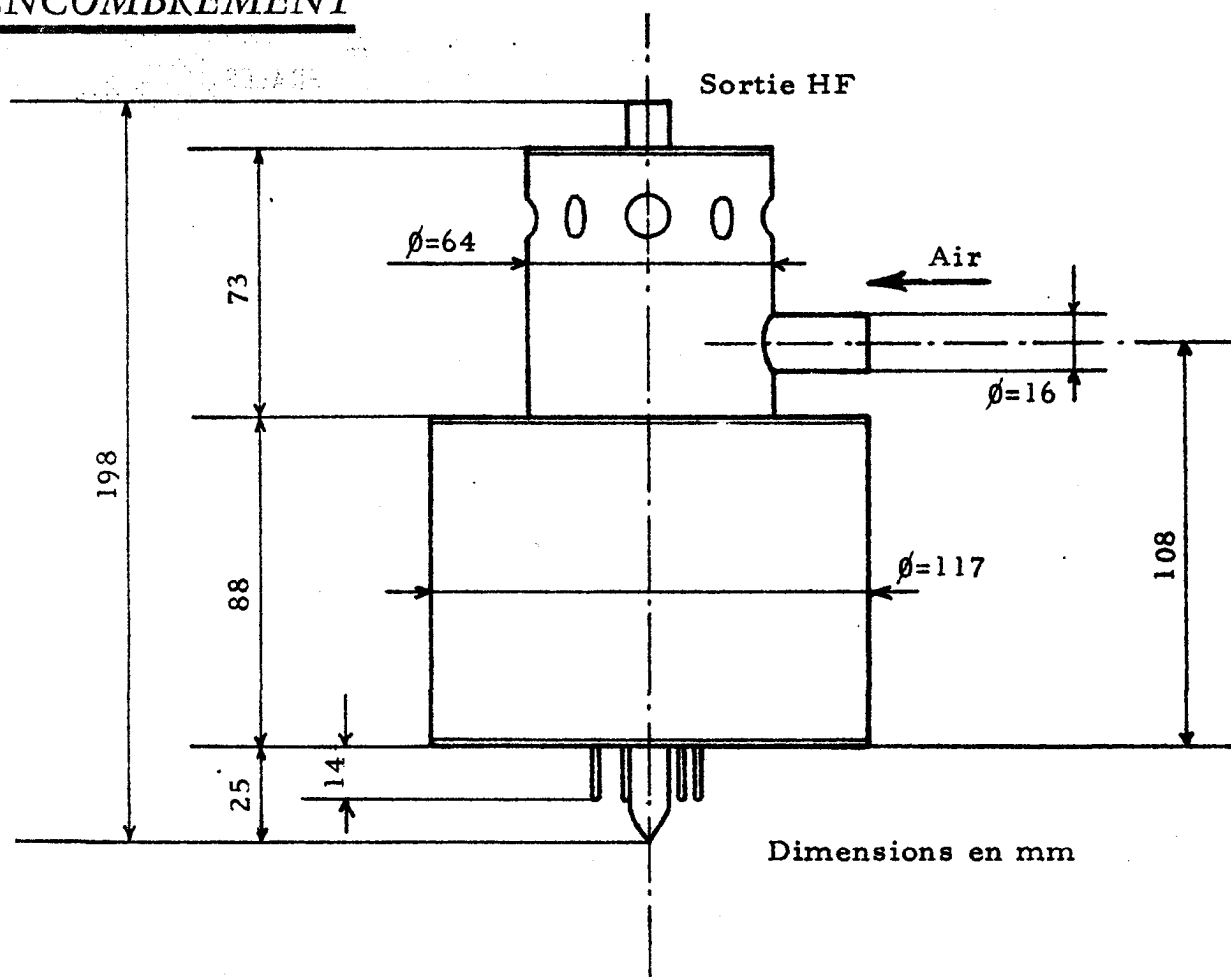

Dimensions en mm