


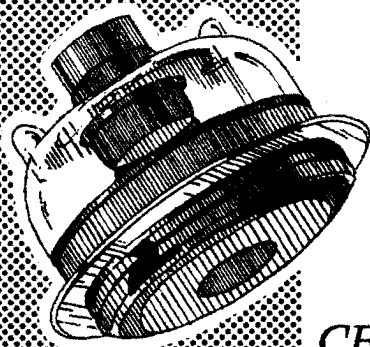

Cellules photoélectriques

**F9126 F9127
F9128 F9129**

**F9126 (DA-11-75)
F9127 (DB-11-75)
F9128 (DC-11-75)
F9129 (DD-11-75)**

CELLULES PHOTOELECTRIQUES ULTRA-RAPIDES

Les cellules photoélectriques ultra-rapides F9126, F9127, F9128, F9129 sont particulièrement destinées à l'analyse des intensités lumineuses fournies par les lasers de faible puissance, tant dans l'infra-rouge que dans le spectre visible.

(par exemple : détection de lumière modulée à 600 MHz).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Photocathode semi-transparente	Type	Sensib. moy. ($\mu\text{A}/\text{lm}$) ($T = 2854^\circ\text{K}$)
F9126.....	S1	10
F9127.....	S10	30
F9128.....	S11	40
F9129.....	S20	80
- Tension d'utilisation moyenne (V).....	200	
- Courant moyen max. (μA).....	1	
- Courant d'obscurité à 200 V (à 20°C) (A).....	$<1 \times 10^{-9}$	
- Temps de montée propre de la photocathode (s).....	$<1 \times 10^{-9}$	
- Temps de transit (à 200 V) (s).....	$<1 \times 10^{-9}$	
- Capacité anode-cathode (pF).....	2,2	
- Impédance caractéristique (Ω).....	75	
- Diamètre utile (mm).....	11	
- Distance anode-cathode (mm).....	5	





CSF

GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUES
55, Rue Greffulhe - 92 - Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) - Tél. 737-34-00

S.A. au capital de 136.870.500F
Siège Social : 47, rue DUMONT D'URVILLE - PARIS 18^e


CSF COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
Janvier 1966 6601 - C4 - 1/3

COURBES DE REPONSE SPECTRALE DES PHOTOCATHODES

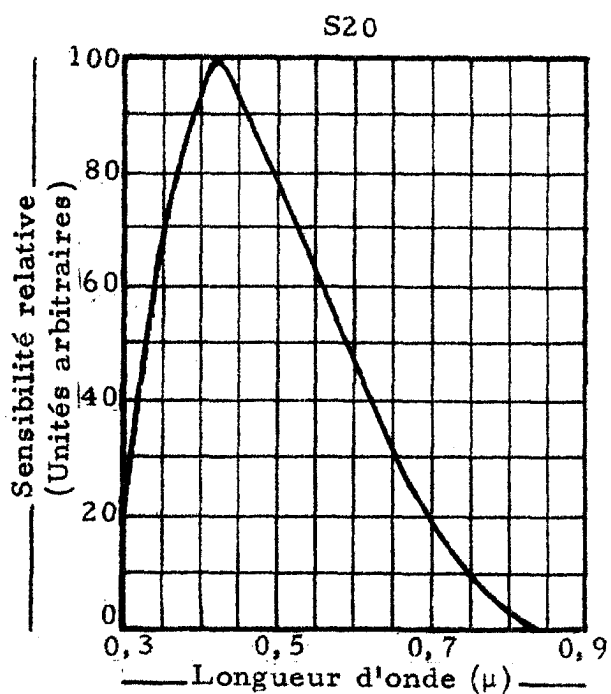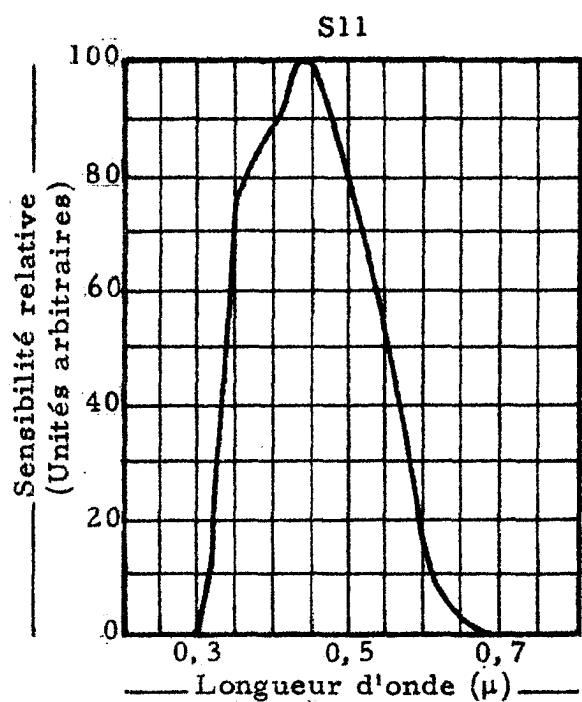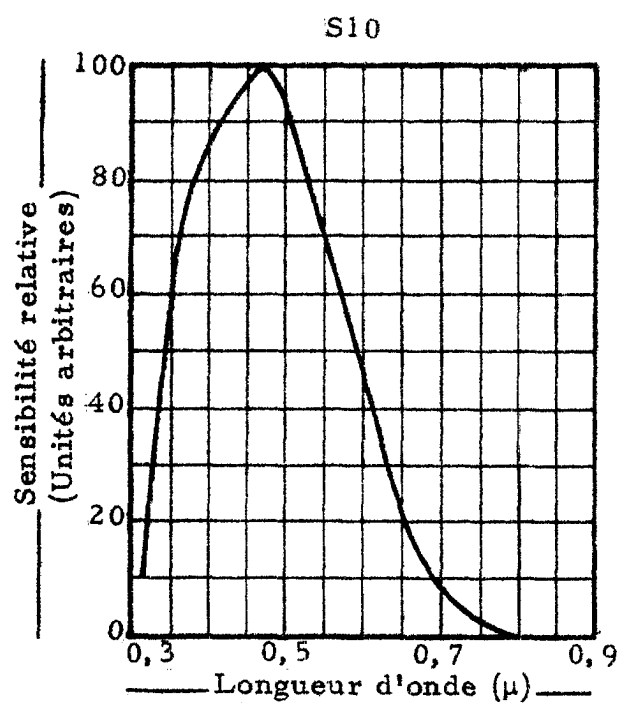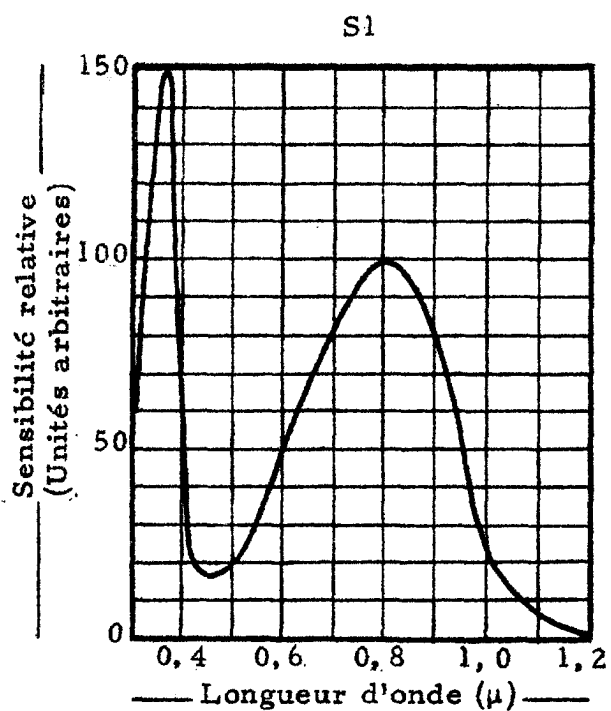


ENCOMBREMENTS

(Dimensions en mm.)

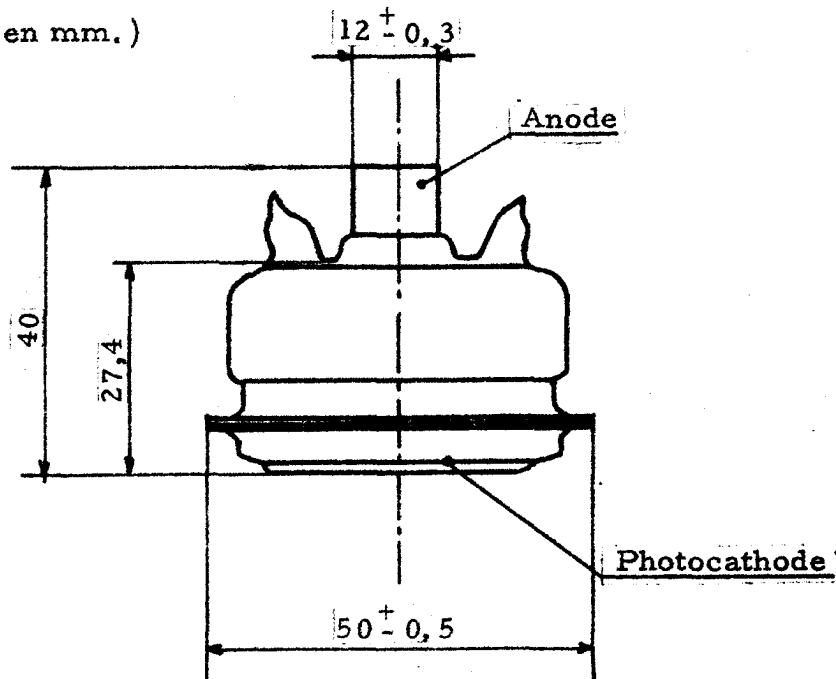

Masse : 45 g

Montage des cellules dans le boîtier adapté CA.2062*

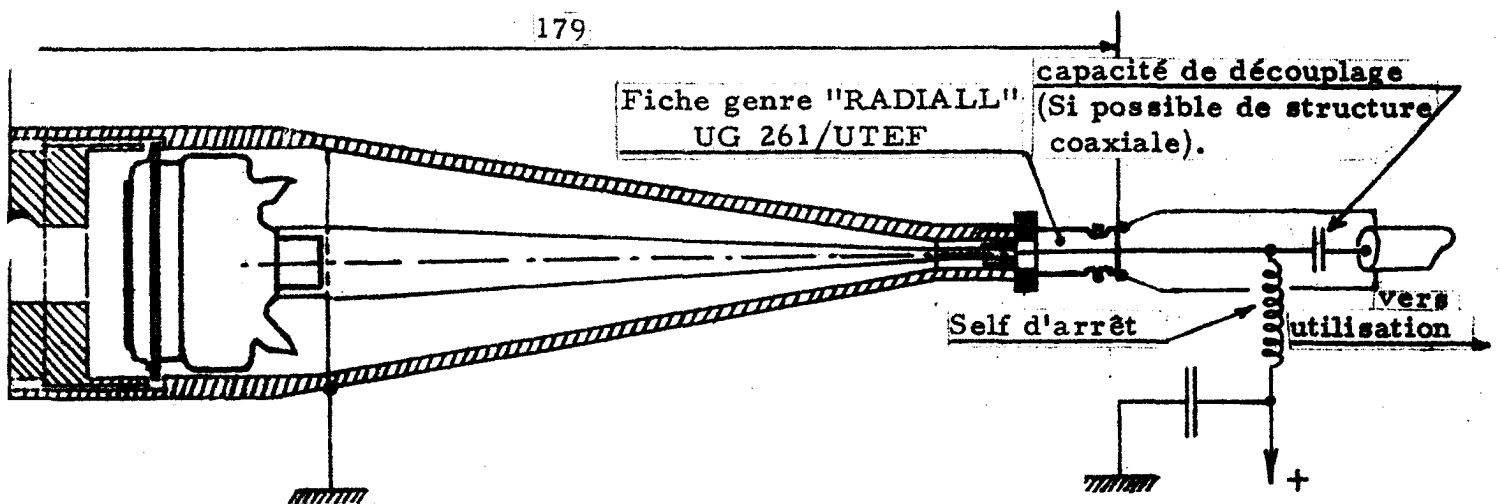

*Le boîtier adapté CA.2062, spécialement prévu pour les cellules F9126, F9127, F9128 et F9129 peut-être fourni sur demande.