


ГЕНЕРАТОРНЫЙ ТРИОД TRIODE

ГУ-100А

Генераторный триод ГУ-100А предназначен для генерирования колебаний в стационарных промышленных генераторах высокочастотного нагрева, а также для усиления мощности в стационарных передающих устройствах производственно-технического назначения.

The ГУ-100А triode is used as an oscillator in stationary industrial RF heating generator circuits and as a power amplifier in stationary industrial transmitters.

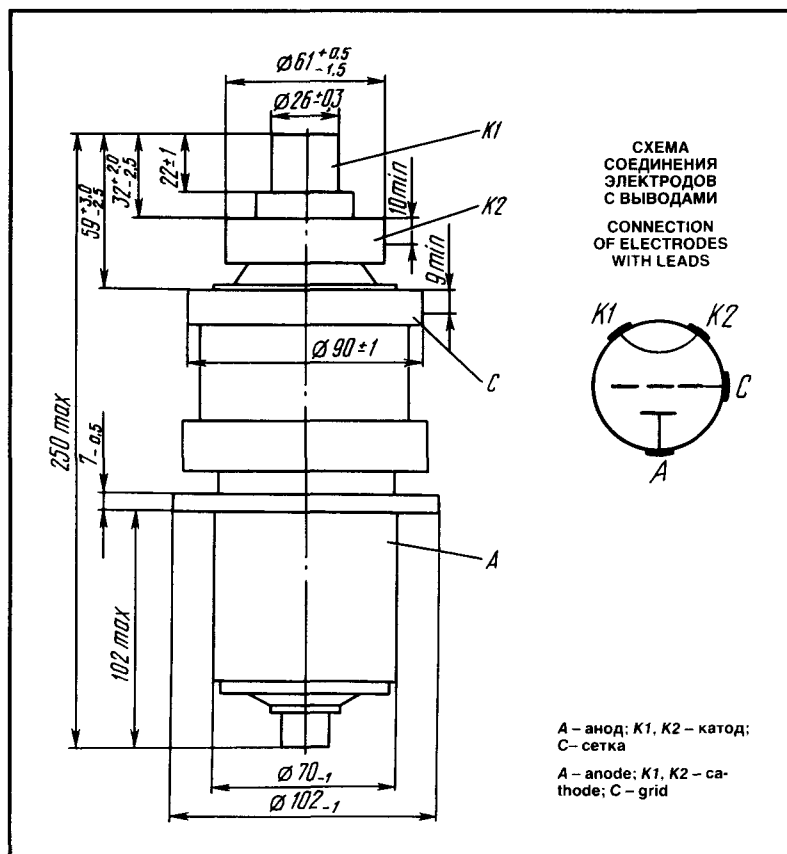

ГУ-100А

ГЕНЕРАТОРНЫЙ ТРИОД
TRIODE

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катод – прямого накала.
Оформление – металлокерамическое.
Охлаждение: анода – водяное принудительное; остальные элементов оболочки – воздушное принудительное.
Рабочее положение – вертикальное анодом вниз.
Высота не более 250 мм.
Диаметр не более 102 мм.
Масса не более 3 кг.

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот, Гц	1–35
ускорение, м/с ²	5
Механический удар многократного действия	
пиковым ударным ускорением, м/с ²	150
Повышенная температура окружающей среды, °C:	
рабочая	55
предельная	60
Пониженная температура окружающей среды, °C:	
рабочая	1
предельная	минус 60
Относительная влажность воздуха (без конденсации влаги) при температуре до +25 °C, %	98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Электрические параметры

Напряжение накала, В	5
Ток накала, А	62–82
Ток анода в импульсе (при напряжениях накала 5 В, анода 0.5 кВ, сетки 500 В, напряжении смещения минус 400 В), А, не менее	6
Напряжение запирающего отрицательного, абсолютное значение (при напряжениях накала 5 В, анода 6 кВ, токе анода 0.1 А), В, не более	350
Коэффициент усиления (при напряжениях накала 5 В, анода 0.5 кВ, и 2 кВ, токе анода 3 А)	15–28
Выходная мощность в режиме самовозбуждения, кВт:	
на частоте до 10 МГц (при напряжениях накала 5 В, анода 8 кВ, напряжении смещения сетки минус 350 В, токах анода 1.6 А, сетки 0.4 А)	10
на частоте 10–150 МГц (при напряжениях накала 5 В, анода 6 кВ, напряжении смещения минус 350 В, токах анода 1.35 А, сетки 0.32 А)	6.3
Межэлектродные емкости в схеме с общим катодом, пФ, не более:	
входная	50
выходная	1.2
проходная	30

GENERAL

Cathode: directly heated.
Envelope: metal-ceramic.
Cooling: forced water for anode, forced air for other elements of envelope.
Working position: upright with anode down.
Height: at most 250 mm.
Diameter: at most 102 mm.
Mass: at most 3 kg.

OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Синусоидальная вибрация:	
frequencies, Hz	1–35
acceleration, m/s ²	5
Механические удары многократные с пиковым ускорением, м/с ²	150
Высокая температура окружающей среды, °C:	
operating	55
limiting	60
Низкая температура окружающей среды, °C:	
operating	1
limiting	–60
Относительная влажность без конденсации влаги до +25 °C, %	98

BASIC DATA
Electrical Parameters

Напряжение накала, В	5
Ток накала, А	62–82
Пиковый ток анода (при накале 5 В, аноде 0.5 кВ, сетке 500 В, смещении –400 В), А, не менее	6
Отрицательное напряжение отсечки, абсолютное значение (при накале 5 В, аноде 6 кВ, анодном токе 0.1 А), В, не более	350
Коэффициент усиления (при накале 5 В, аноде 0.5 кВ и 2 кВ, анодном токе 3 А)	15–28
Выходная мощность в режиме самовозбуждения, кВт:	
до 10 МГц (при накале 5 В, аноде 8 кВ, сетке –350 В, анодном токе 1.6 А, сеточном токе 0.4 А)	10
10–150 МГц (при накале 5 В, аноде 6 кВ, сетке –350 В, анодном токе 1.35 А, сеточном токе 0.32 А)	6.3
Емкости между электродами в схеме с общим катодом, пФ:	
input, at most	50
output, at most	1.2
transfer, at most	30

error
↓
↻

ГЕНЕРАТОРНЫЙ ТРИОД

TRIODE

ГУ-100А

Максимальные предельно допустимые
эксплуатационные данные

Напряжение накала, В	5,3
Напряжение анода (=), кВ:	
на частоте до 10 МГц	8
на частоте 10–150 МГц	6
Напряжение смещения отрицательное (абсолютное значение), В	550
Ток накала (амплитудное значение), А	160
Ток сетки (постоянная составляющая), А:	
на частоте 10 МГц	0,5
на частоте 10–150 МГц	0,45
Рассеиваемая мощность, Вт:	
анодом	6·10 ³
сеткой	400
Частота, МГц	150
Температура оболочки в наиболее горячей точке, °C	175

Limit Operating Values

Filament voltage, V	5.3
Anode voltage (DC), kV:	
at frequencies up to 10 MHz	8
at frequencies 10–150 MHz	6
Negative bias voltage, absolute value, V	550
Filament current (peak value), A	160
Grid current (DC component), A:	
at 10 MHz	0.5
at 10–150 MHz	0.45
Dissipation, W:	
anode	6·10 ³
grid	400
Operating frequency, MHz	150
Envelope temperature at the hottest point, °C	175

Усредненные анодно-сеточные характеристики:
 $U_f = 50\text{ В}$;
— анодно-сеточные;
— сеточные
Averaged Anode-Grid Characteristic Curves:
 $U_f = 50\text{ V}$;
— anode-grid;
— grid

