

ГМ-3А

МОДУЛЯТОРНЫЙ ТРИОД TRIODE

Генераторный модуляторный триод ГМ-3А предназначен для работы в низкочастотных схемах неискаженного усиления с катодной связью в радиотехнических устройствах.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катод – вольфрамовый торированный карбидированный прямого накала.
Оформление – металlostеклянное.
Охлаждение – принудительное; анода – водяное; ножки – воздушное.
Высота не более 240 мм.
Диаметр не более 100 мм.
Масса не более 2 кг.

The ГМ-3А triode is used in low-frequency no-distortion cathode-coupled amplifier circuits in electronic equipment.

GENERAL

Cathode: directly heated, carbonized thoriated tungsten.
Envelope: glass-to-metal.
Cooling: forced (water for anode, air for stem).
Height: at most 240 mm.
Diameter: at most 100 mm.
Mass: at most 2 kg.

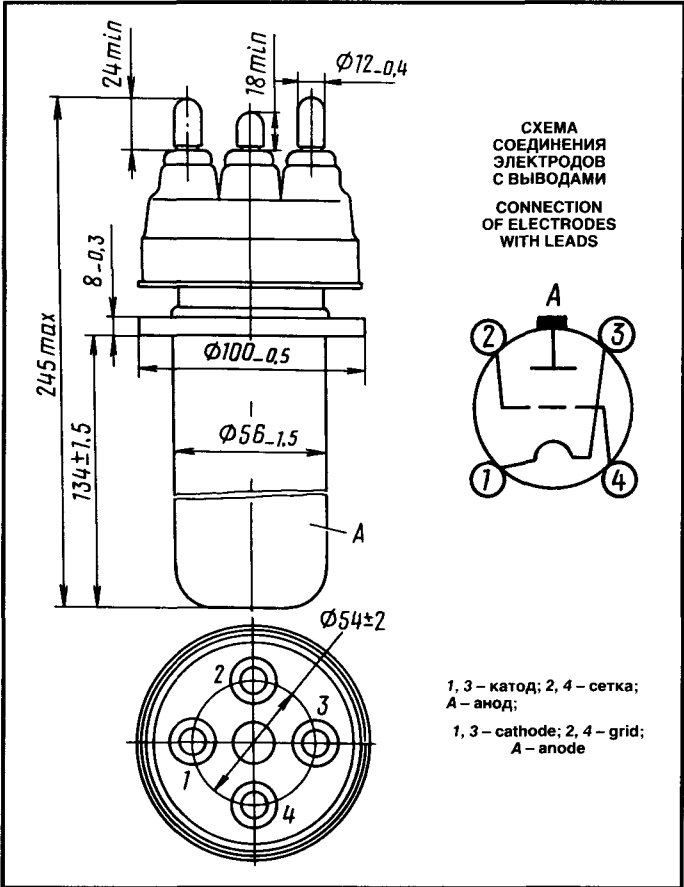

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды, °C	-10 – +55
Относительная влажность воздуха при температуре до +25 °C, %	80

OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Ambient temperature, °C	-10 to +55
Relative humidity at up to +25 °C, %	80

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Электрические параметры

Напряжение накала, В	6,3
Ток накала, А	140–160
Крутизна характеристики, мА/В	17–27
Коэффициент усиления	7–11
Нулевой ток анода, А:	
при напряжении анода 1,5 кВ	2,4–3,6
при напряжении анода в импульсе 3 кВ	6–10
Напряжение отсечки (при напряжении анода 4,5 кВ, токе анода 0,5 А), В, не более	600
Межэлектродные емкости, пФ, не более:	
входная	36
выходная	6
проходная	36

BASIC DATA Electrical Parameters

Filament voltage, V	6.3
Filament current, A	140–160
Mutual conductance, mA/V	17–27
Gain coefficient	7–11
Anode current at zero grid voltage, A:	
at anode voltage 1.5 kV	2.4–3.6
at peak anode voltage 3 kV	6–10
Cutoff voltage (at anode voltage 4.5 kV, anode current 0.5 A), V, at most	600
Interelectrode capacitance, pF:	
input, at most	36
output, at most	6
transfer, at most	36

МОДУЛЯТОРНЫЙ ТРИОД

TRIODE

ГМ-3А

Максимальные предельно допустимые
эксплуатационные данные

Напряжение накала, В	6–6,6
Напряжение анода, кВ	6
Рассеиваемая мощность, Вт:	
анодом	$7,5 \cdot 10^3$
сеткой	300
Температура оболочки, ножки и спаев, °C	150

Limit Operating Values

Filament voltage, V	6–6.6
Anode voltage, kV	6
Dissipation, W:	
anode	$7.5 \cdot 10^3$
grid	300
Temperature at envelope, stem and seals, °C	150

