

Импульсный модуляторный триод ГМИ-30 предназначен для коммутации импульсной мощности в импульсных модуляторах радиотехнических устройств.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катод — вольфрамовый торированный карбидированный прямого накала.
Оформление — стеклянное.
Высота не более 350 мм.
Диаметр не более 140 мм.
Масса не более 650 г.

The ГМИ-30 triode is used as a pulse power switch in pulse modulators in RF equipment.

GENERAL

Cathode: directly heated, carbonized thoriated tungsten.
Envelope: glass.
Height: at most 350 mm.
Diameter: at most 140 mm.
Mass, at most: 650 g.


ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха, °C	−10—+55
Относительная влажность воздуха при температуре до +25 °C, %	98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические параметры

Напряжение накала, В	8,2
Ток накала, А	15,9—17,7
Крутизна характеристики (при напряжении анода 2 кВ, токе анода 50 мА), мА/В	4,8—6,8
Ток эмиссии катода в импульсе (при напряжениях сетки в импульсе 3 кВ, анода в импульсе 3 кВ, длительности импульса 5—10 мкс, частоте следования импульса 50 имп/с), А, не менее	20
Напряжение сетки в импульсе (при напряжениях анода 3 кВ, сетки минус 400 В, токе анода в импульсе 15 А, длительности импульса 5—10 мкс, частоте следования импульса 50 имп/с), кВ, не более	2
Ток сетки в импульсе (при напряжениях анода 3 кВ, сетки в импульсе не более 2000 В, токе анода в импульсе 15 А, длительности импульса 5—10 мкс, частоте следования импульса 50 имп/с), А, не более	5
Ток эмиссии катода (при напряжении накала 4,8 В), в течении 500 ч эксплуатации, мА, не менее	300
Напряжение запирающего отрицательного анода 27 кВ, токе анода 0,5 мА), абсолютное значение,	

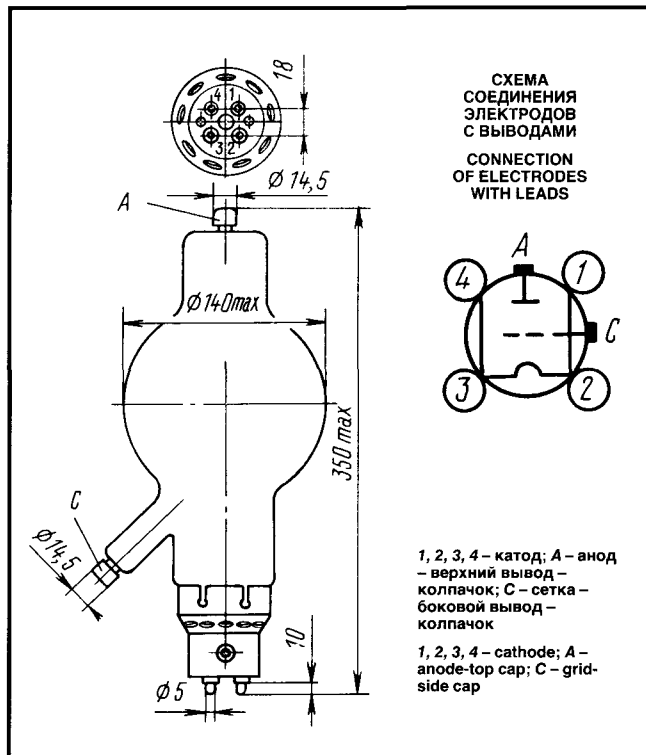

OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Ambient temperature, °C	−10 to +55
Relative humidity at up to +25 °C, %	98

BASIC DATA

Electrical Parameters

Filament voltage, V	8.2
Filament current, A	15.9—17.7
Mutual conductance (at anode voltage 2 kV, anode current 50 mA), mA/V	4.8—6.8
Peak cathode emission current (at peak grid and anode voltages 3 kV, pulse duration 5—10 μs, pulse frequency 50 pulses/s), A, at least	20
Peak grid voltage (at anode voltage 3 kV, grid voltage −400 V, peak anode current 15 A, pulse duration 5—10 μs, pulse frequency 50 pulses/s), kV, at most	2
Peak grid current (at anode voltage 3 kV, peak grid voltage at most 2,000 V, peak anode current 15 A, pulse duration 5—10 μs, pulse frequency 50 pulses/s), A, at most	5
Cathode emission current (at filament voltage 4.8 V) over 500 h of service, mA, at most	300
Negative cutoff voltage (at anode voltage 27 kV, anode current 0.5 mA), absolute value, V, at most	1,200
Pulse duration, μs	5—10
Pulse repetition frequency, pulses/s	50
Interelectrode capacitance, pF:	
input (grid—cathode)	7—12
output (anode—cathode), at least	2
transfer (anode—grid)	4—6.6

ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОРНЫЙ ТРИОД

ГМИ-30

TRIODE

В, не более	1200
Длительность импульса, мкс	5–10
Частота следования импульса, имп/с	50
Межэлектродные емкости, пФ:	
входная (сетка-катод)	7–12
выходная (анод-катод), не менее	2
проходная (анод-сетка)	4–6,6

Максимальные предельно допустимые эксплуатационные данные

Напряжение накала, В	7,9–8,5
Напряжение анода, кВ	30
Напряжение сетки отрицательное (абсолютное значение), кВ	2
Ток анода в импульсе, А	15
Ток сетки в импульсе, А	6
Рассеиваемая мощность анодом, Вт	300
Скважность, не менее	500

Limit Operating Values

Filament voltage, V	7.9–8.5
Anode voltage, kV	30
Negative grid voltage, absolute value, kV	2
Peak anode current, A	15
Peak grid current A	6
Anode dissipation, W	300
Pulse 1/duty factor, at least	500

Усредненные импульсные характеристики: $U_f = 8,2 \text{ В}$;
 $U_g = -0,4 \text{ кВ}$; $\tau = 5 \text{ мкс}$; частота посылок (f_p) равна 65 кГц;
----- анодные;
----- сеточно-анодные
Averaged Peak Characteristic Curves: $U_f = 8.2 \text{ V}$; $U_g = -0.4 \text{ kV}$;
 $\tau = 5 \text{ }\mu\text{s}$; pulse frequency 65 kHz
----- anode;
----- grid-anode

