

ГУ-46

121

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Электрические параметры

Напряжение накала, В	8,3
Ток накала, А	13,5–16
Крутизна характеристики (при напряжении анода 1 кВ, второй сетки 600 В, изменении напряжения первой сетки ±5 В, токе анода 500 мА), мА/В	7,5–11,5
Коэффициент усиления первой сетки относительно второй сетки (при напряжениях анода 1 кВ, второй сетки 500–600 В, токе анода 500 мА)	4–6
Напряжение смещения, В	48–76
Межэлектродные емкости, пФ, не более:	
входная	26–33
выходная	6,5–11
проходная	0,15
Мощность выходная, Вт, не менее:	
при напряжениях анода 2,5 кВ, второй сетки 600 В, первой сетки –120 В, токе анода 0,48 А,	
на частоте 60 МГц	700
в течение 1000 ч эксплуатации	600

Максимальные предельно допустимые
эксплуатационные данные


Напряжение, В:	
накала	7,9–8,7
анода	3·10 ³
второй сетки	650
Пусковой ток накала, А	23
Рассеиваемая мощность, Вт:	
анодом	500
третьей сеткой	4
второй сеткой	45
первой сеткой	4
Рабочая частота, МГц	60
Температура, °C:	
оболочки	300
спаев	220

BASIC DATA
Electrical Parameters

Filament voltage, V	8.3
Filament current, A	13.5–16
Mutual conductance (at anode voltage 1 kV, grid 2 voltage 600 V, grid 1 voltage change ±5 V, anode current 500 mA), mA/V	7.5–11.5
Gain coefficient (grid 1–grid 2) (at anode voltage 1 kV, grid 2 voltage 500–600 V, anode current 500 mA)	4–6
Bias voltage, V	48–76
Interelectrode capacitance, pF:	
input, at most	26–33
output, at most	6.5–11
transfer, at most	0.15
Output power, W, min.:	
at anode voltage 2.5 kV, grid 2 voltage 600 V, grid 1 voltage –120 V, anode current 0.48 A,	
at frequency 60 MHz	700
over 1,000 h of service	600


Limit Operating Values

Filament voltage, V	7.9–8.7
Anode voltage, V	3·10 ³
Grid 2 voltage, V	650
Filament starting current, A	23
Dissipation, W:	
anode	500
grid 3	4
grid 2	45
grid 1	4
Operating frequency, MHz	60
Envelope temperature, °C	300
Temperature at seals, °C	220

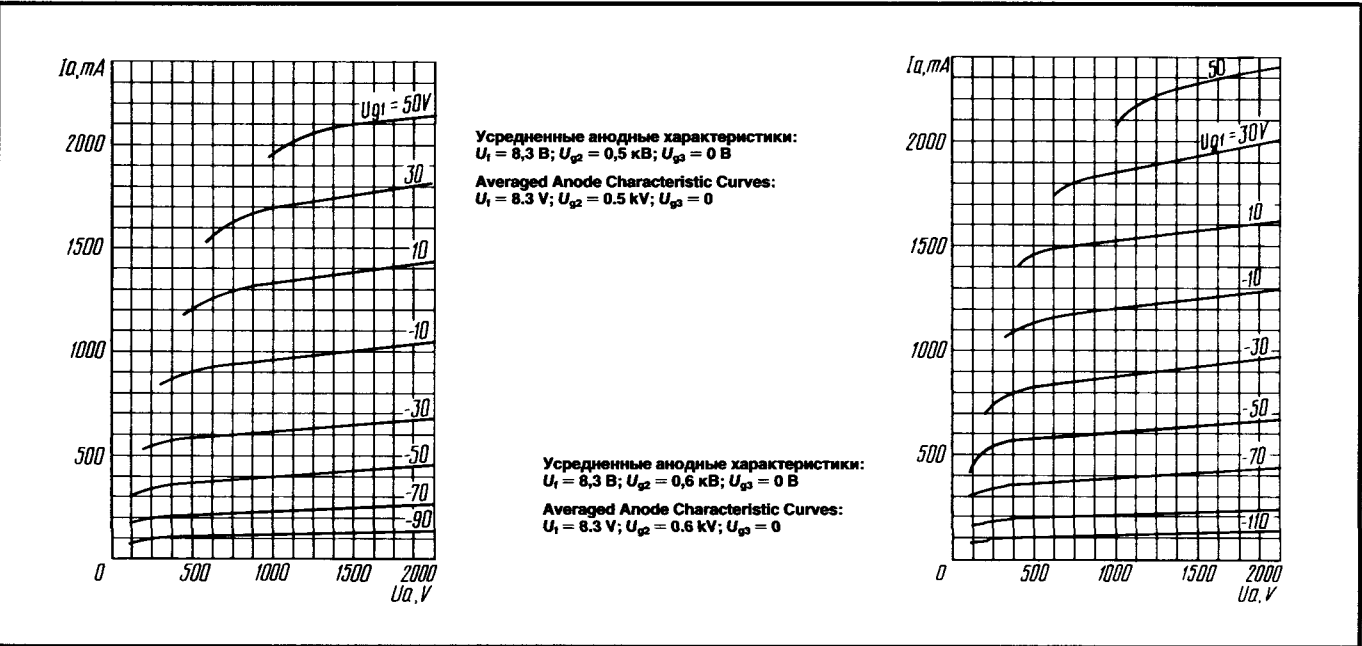


ГЕНЕРАТОРНЫЙ ПЕНТОД PENTODE


ГУ-46

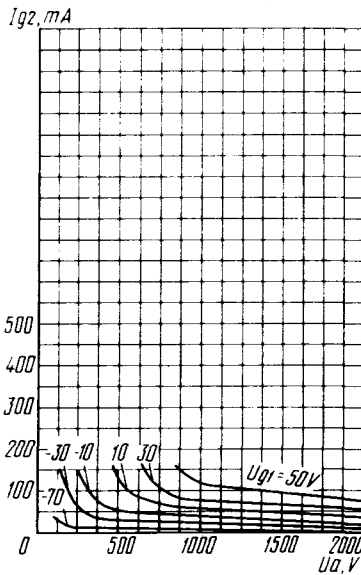

Усредненные сеточно-анодные характеристики
(по сетке второй):
 $U_1 = 8,3 \text{ В}; U_{q2} = 0,5 \text{ кВ}; U_{q3} = 0 \text{ В}$
Averaged Grid 2-Anode Characteristic Curves:
 $U_1 = 8.3 \text{ V}; U_{q2} = 0.5 \text{ кВ}; U_{q3} = 0$

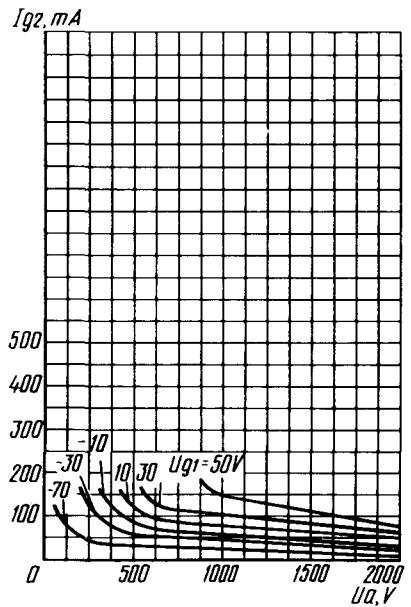

Усредненные сеточно-анодные характеристики
(по сетке второй):
 $U_1 = 8,3 \text{ В}; U_{q2} = 0,6 \text{ кВ}; U_{q3} = 0 \text{ В}$
Averaged Grid 2-Anode Characteristic Curves:
 $U_1 = 8.3 \text{ V}; U_{q2} = 0.6 \text{ кВ}; U_{q3} = 0$

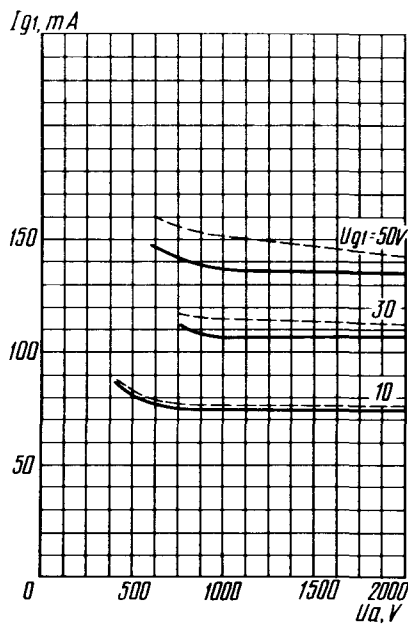

Усредненные сеточно-анодные характеристики
(по сетке первой):
 $U_1 = 8,3 \text{ В}; U_{q3} = 0 \text{ В};$
— $U_{q2} = 0,6 \text{ кВ};$
- - - $U_{q2} = 0,5 \text{ кВ}$
Averaged Grid 1-Anode Characteristic Curves:
 $U_1 = 8.3 \text{ В}; U_{q3} = 0;$
— at $U_{q2} = 0.6 \text{ кВ};$
- - - at $U_{q2} = 0.5 \text{ кВ}$

Усредненные характеристики:
 $U_1 = 8,3 \text{ В}; U_a = 1 \text{ кВ}; U_{q3} = 0 \text{ В};$
— анодные;
- - - сеточные
Averaged Characteristic Curves:
 $U_1 = 8.3 \text{ В}; U_{a2} = 1 \text{ кВ}; U_{q3} = 0;$
— anode;
- - - grid

