

ГЕНЕРАТОРНЫЙ ТЕТРОД TETRODE

ГУ-47Б

Генераторный тетрод ГУ-47Б предназначен для усиления мощности на частотах до 70 МГц.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катод – вольфрамовый торированный карбидированный прямого накала.

Оформление – металlostеклянное с кольцевыми выводами катода и сеток.

Охлаждение – воздушное принудительное.

Высота не более 260 мм.

Диаметр не более 124 мм.

Масса не более 2 кг.

The ГУ-47Б tetrode is used as a power amplifier at frequencies up to 70 MHz.

GENERAL

Cathode: directly heated, carbonized thoriated tungsten.

Envelope: glass-to-metal, with ring leads of cathode and grids.

Envelope: forced air.

Height: at most 260 mm.

Diameter: at most 124 mm.

Mass: at most 2 kg.


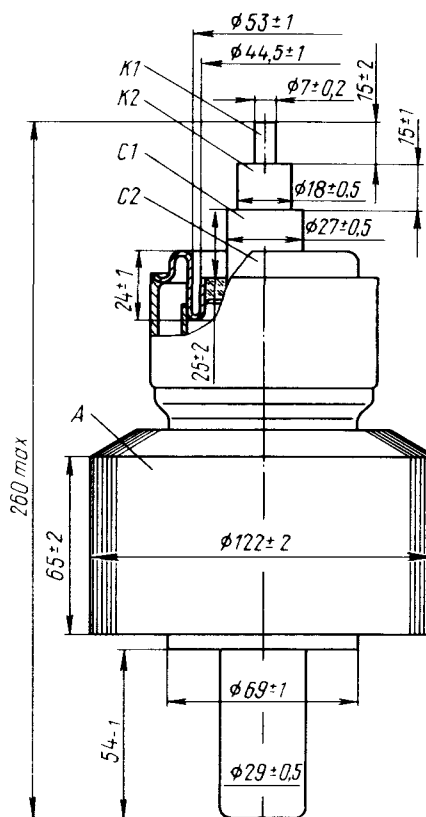


СХЕМА
СОЕДИНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДОВ
С ВЫВОДАМИ
CONNECTION
OF ELECTRODES
WITH LEADS



K1, K2 – катод; C1 – сетка первая; C2 – сетка вторая; A – анод

K1, K2 – cathode; C1 – grid 1; C2 – grid 2; A – anode

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрационные нагрузки:	
диапазон частоте, Гц	10–80
ускорение, m/s^2	39
Множественные ударные нагрузки с	
ускорением, m/s^2	118
Температура окружающей среды, °C	–60 – +70
Относительная влажность воздуха при	
температуре до +40 °C, %	95–98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Электрические параметры

Напряжение накала (~ или =), В	6,3
Ток накала, А	57–67
Сопротивление ненакаленного катода, Ом,	
не более	0,01
Напряжение сетки второй, кВ	0,9
Напряжение сетки первой, отрицатель-	
ное (при напряжении анода 2 кВ, токе	
анода 2,5 А), В	15–27
Нулевой ток анода (при напряжении	
анода 1 кВ, напряжении сетки второй	
1 кВ), А, не менее	3,2
Ток анода (при напряжении анода 5 кВ	
напряжении сетки первой минус 110 В),	
А, не более	0,55
Крутизна характеристики (при напряже-	
нии анода 1 кВ, токах анода 2 и	
2,5 А), мА/В	36–44
Коэффициент усиления сетки второй от-	
носительно сетки первой (при напряже-	
нии анода 1 кВ, напряжении сетки вто-	
рой 2 кВ, токе анода 2 А)	8–12
Колебательная мощность в режиме им-	
пульсной сеточной манипуляции (при	
напряжении анода 6 кВ, длительности	
импульса не более 1 с, скважности не	
менее 10 на частоте до 100 МГц), кВт	12
Межэлектродные емкости, пФ, не более:	
входная	100
выходная	19
проходная	0,5

Максимальные предельно допустимые эксплуатационные данные

Напряжение накала (~ или =), В	6–6,6
Наибольший пусковой ток накала, А	90
Наибольшее напряжение, кВ:	
анода	6
сетки второй	1,2
Рассеиваемая наибольшая мощность, Вт:	
анодом	$4 \cdot 10^3$
сеткой второй	300
сеткой первой	50
Наибольшая рабочая частота, МГц	70
Наибольшая температура, °C:	
баллона, ножки и спаев металла	
со стеклом	150
анода	180

OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Vibration loads:	
frequencies, Hz	10–80
acceleration, m/s^2	39
Multiple impacts with acceleration, m/s^2	118
Ambient temperature, °C	–60 to +70
Relative humidity at +40 °C, %	95–98

BASIC DATA Electrical Parameters


Filament voltage (AC or DC), V	6.3
Filament current, A	57–67
Resistance of unheated cathode, Ω , at most	0.01
Grid 2 voltage, kV	0.9
Negative grid 1 voltage (at anode voltage	
2 kV, anode current 2.5 A), V	15–27
Anode current at zero grid 1 voltage	
(at anode voltage 1 kV and grid 2 voltage	
1 kV), A, at least	3.2
Anode current (at anode voltage 5 kV and	
grid 1 voltage –110 V), A, at most	0.55
Mutual conductance (at anode voltage 1 kV	
and anode currents 2 and 2.5 A), mA/V	36–44
Gain coefficient (grid 2–grid 1) (at	
anode voltage 1 kV, grid 2 voltage 2 kV,	
anode current 2 A)	8–12
Oscillator output power in the grid keying	
mode (at anode voltage 6 kV, pulse duration	
at most 1 s, pulse period-to-duration ratio	
at least 10, at up to 100 MHz), kW	12
Interelectrode capacitance, pF:	
input, at most	100
output, at most	19
transfer, at most	0.5

Limit Operating Values

Filament voltage (AC or DC), V	6–6.6
Filament starting current, A	90
Anode voltage, kV	6
Grid 2 voltage, kV	1.2
Dissipation, W:	
anode	$4 \cdot 10^3$
grid 2	300
grid 1	50
Operating frequency, MHz	70
Temperature at envelope, stem and glass-to-	
metal seals, °C	150
Anode temperature, °C	180


ГЕНЕРАТОРНЫЙ ТЕТРОД TETRODE

ГУ-47Б

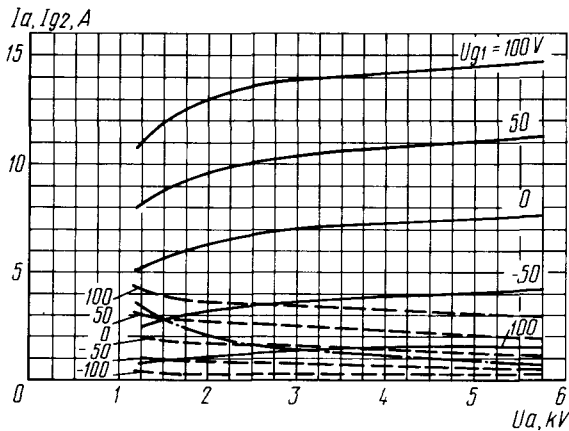


Усредненные характеристики:
 $U_i = 6,3 \text{ В}$; $U_{g2} = 1,2 \text{ кВ}$;
 ——— анодные;
 - - - - сеточно-анодные;
 · · · · · наибольшая мощность, рассеиваемая анодом ($P_{a \text{ max}}$)

Averaged Characteristic Curves:
 $U_i = 6.3 \text{ V}$; $U_{g2} = 1.2 \text{ kV}$;
 ——— anode;
 - - - - grid-anode;
 · · · · · $P_{a \text{ max}}$

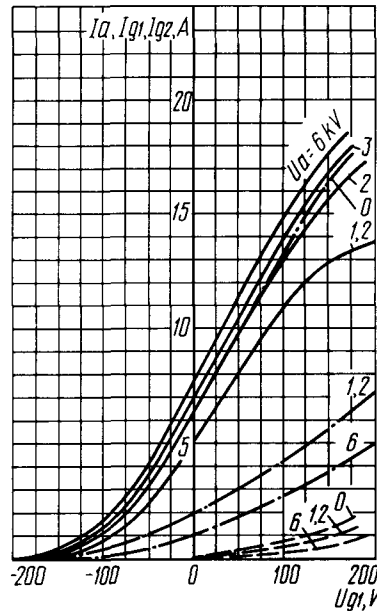


Усредненные характеристики:
 $U_i = 6,3 \text{ В}$; $U_{g2} = 1,2 \text{ кВ}$;
 ——— анодно-сеточные;
 - - - - сеточные (по первой сетке);
 · · · · · сеточные (по второй сетке)

Averaged Characteristic Curves:
 $U_i = 6.3 \text{ V}$; $U_{g2} = 1.2 \text{ kV}$;
 ——— anode-grid;
 - - - - grid 1;
 · · · · · grid 2

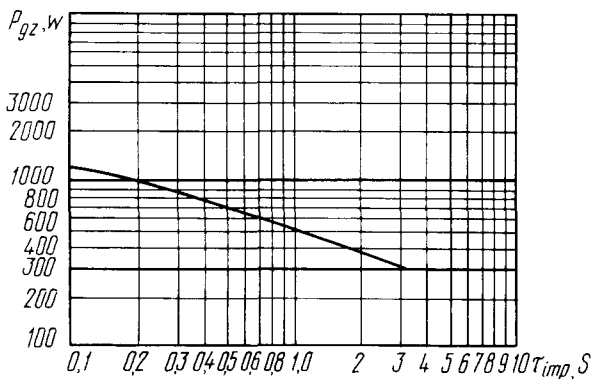

Зависимость допустимой мощности, рассеиваемой сеткой второй в импульсе, от длительности импульса при скважности (θ) не менее 10
 Characteristic Curves Showing Maximum Peak Grid 2 Dissipation versus Pulse Duration (at 1/duty factor θ at least 10)

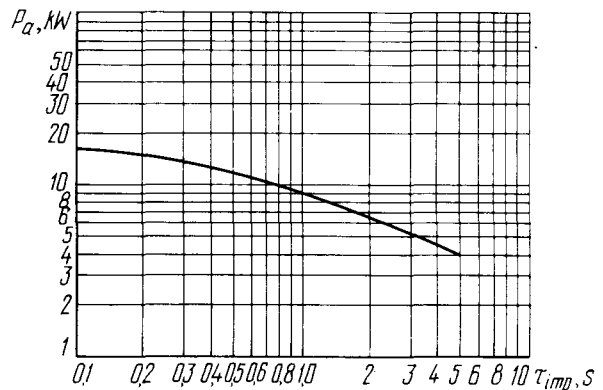

Зависимость допустимой мощности, рассеиваемой анодом в импульсе, от длительности импульса при скважности (θ) не менее 10
 Characteristic Curves Showing Maximum Peak Anode Dissipation versus Pulse Duration (at 1/duty factor θ at least 10)