


ИН-13

Линейный индикатор тлеющего разряда для непрерывного контроля в устройствах индикации и сигнализации. Преобразует электрический сигнал в визуальную информацию в виде светящегося столба. Используется для контроля напряжения и тока, скорости движения, высоты подъема, уровней жидкости, давления, температуры, расхода топлива и смазки.

Индикация — через боковую поверхность баллона. Цвет свечения — оранжево-красный. Наполнение — неоновое. Оформление — стеклянное, без цоколя.

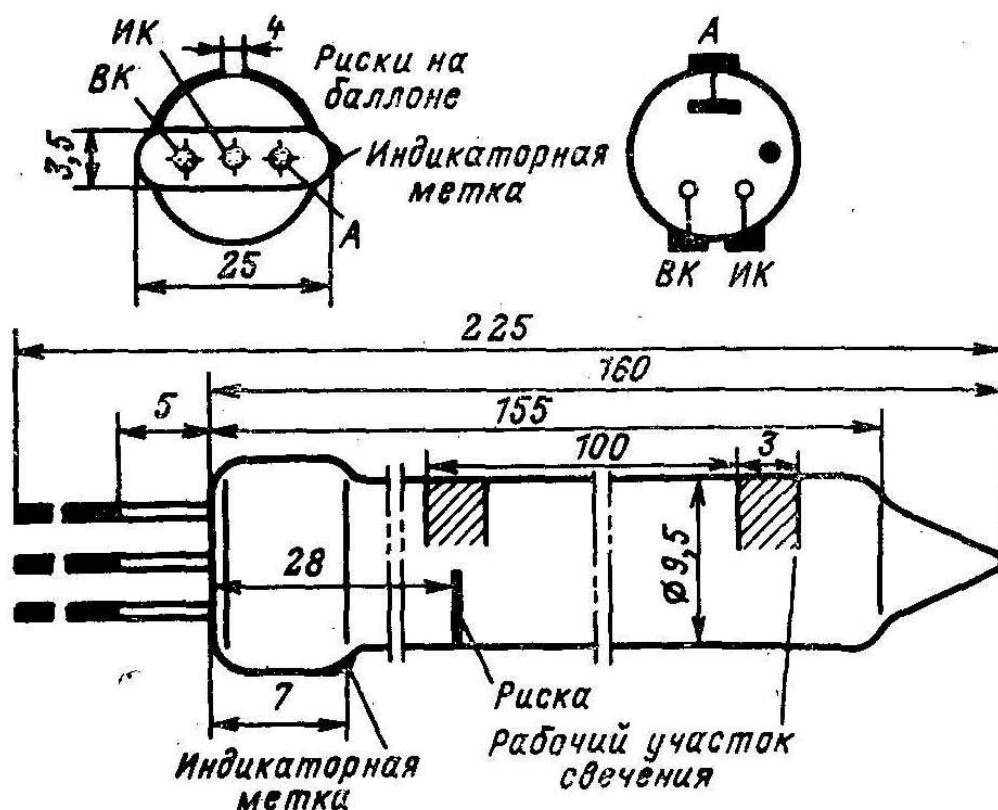

Выводы электродов — А — анод; ИК — индикаторный катод; ВК — вспомогательный катод.

Основные параметры

Яркость свечения	30 нт
Напряжение зажигания промежутка анод — вспомогательный катод, не более	140 В
Напряжение горения промежутка анод — индикаторный катод	102—107 В
Ток индикации	0,3—4,4 мА
Ток вспомогательного катода	0,09—0,13 мА
Длина линейного участка характеристики	100 мм
Нелинейность характеристики	±2%
Долговечность гарантированная	1 000 ч
Масса наибольшая	15 г