

ИН-18


Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов.

Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9). Высота цифр 40 мм.

Индикация производится через боковую поверхность баллона.

Оформление — стеклянное. Масса 35 г.

Выводы электродов: 1, 8 — не подключены; 2 — цифра 4; 3 — цифра 5; 4, 12 — анод; 5 — цифра 6; 6 — цифра 7; 7 — цифра 3; 9 — цифра 8; 10 — цифра 2; 11 — цифра 1; 13 — цифра 0; 14 — цифра 9.

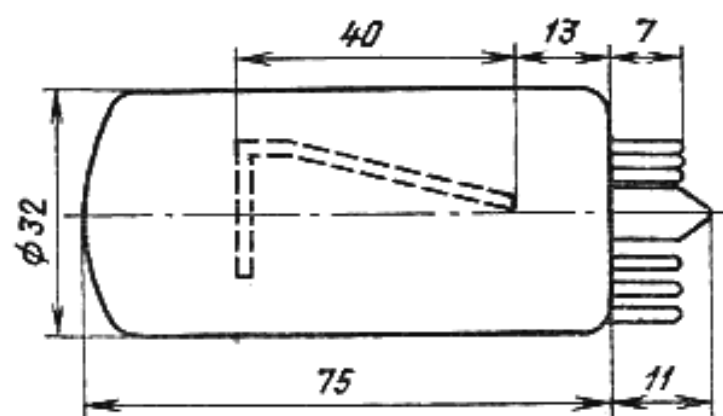

Основные данные

Яркость свечения	≥ 50 кд/м ²
Угол обзора	$\geq 90^\circ$
Напряжение источника питания	≥ 200 В
Напряжение возникновения разряда	≤ 170 В
Напряжение поддержания разряда	≤ 150 В
Ток индикации	≤ 4 мА
Ток рабочий:	
при питании от источника постоянного напряже- ния	4—7 мА
при питании от источника пульсирующего напря- жения с частотой 50 Гц (среднее значение) . .	2—4 мА
Наработка	≥ 5000 ч