

Röhrentype: Triode, Treiberröhre für Klasse-B-Endstufen mit Gitterstrom.
Type de tube: Triode, préamplificateur pour étages de sortie classe B à courant de grille.
Type of tube: Triode, driver of class-B output stages.

Heizung dir., durch Batteriestrom,
 Parallelspeisung
 Chauffage dir., par courant de batterie, Vf 2,0 V
 alimentation en parallèle If 0,21 A
 Heating dir., by battery current,
 parallel filament supply

Kapazitäten Cag 6,3 μ F
 Capacités Cak 1,7 μ F
 Capacities Cgk 4 μ F



Kenndaten
Caracteristiques typiques
Typical characteristics


Va	90	135 V
Vg	-1,6	-2,8 V
Ia	2	3 mA
S	2,2	2,5 mA/V
Ri	11500	10000 Ω
μ	25	25

Grenzwerte für den Betrieb
Limites fixes pour l'utilisation
Limit ratings for operation

Va	max. 135 V
Wa	max. 1 W
Ik	max. 7 mA
Vg (Ig = +0,3 μ A)	max. -0,4 V
Rgk	max. 3 M Ω


Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.
 Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.
 Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm



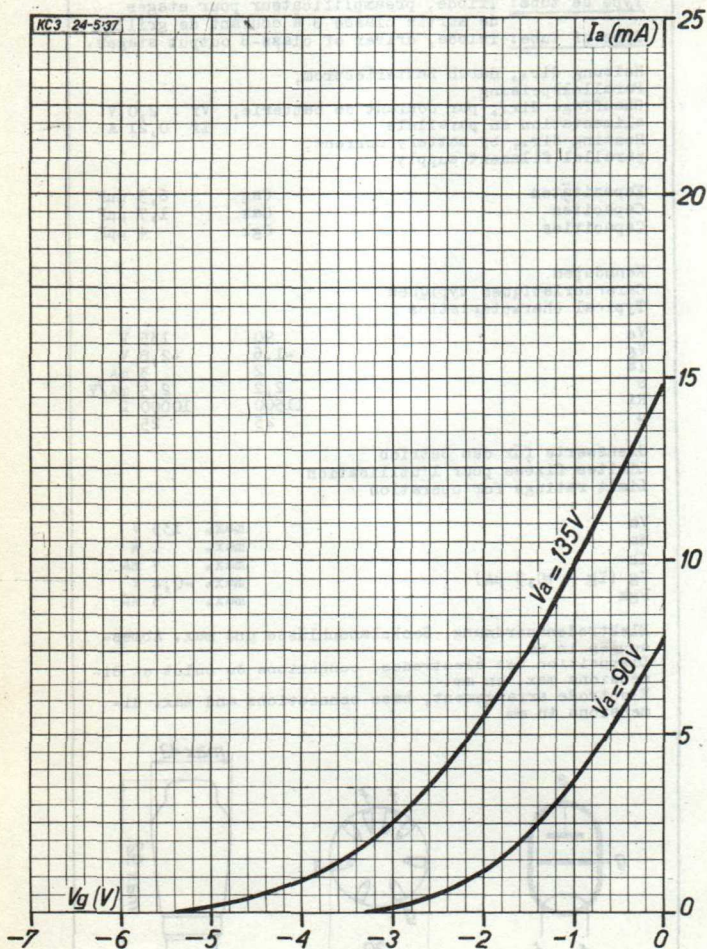KC3**PHILIPS „MINIWATT“**

PHILIPS „MINIWATT“

KC3

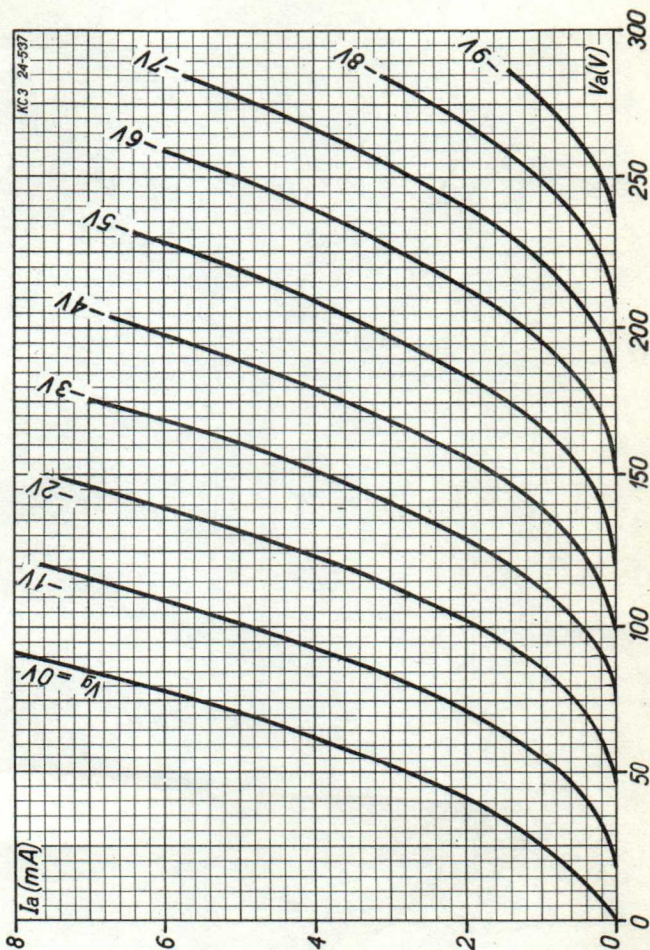

KC3

PHILIPS "MINIWATT"

