

KC 50

Heizung dir., batterie, Parallelschaltung Vf 2,0 V
 Chauffage dir., batterie alimentation en parallèle If 0,05 A
 Heizung dir., Battery, parallel filament supply

Kapazitäten Cag 1,6 μ F
 Capacités Cg 3,8 μ F
 Capacities Ca 5,4 μ F

Betriebsdaten
Caractéristiques de service.
Operating conditions.

Va 20 40 V
 Ia 100 250 μ A
 Vg -0,15 -0,25 V
 S 0,2 0,4 mA/V
 Ri 150,000 80,000 Ω
 μ 30 32

Grenzdaten.
Limites fixées pour les caractéristiques.
Limiting values.


Va max. 100 V
 Rg max. 1 M Ω
 Vg (Ig = $\pm$ 0,3 μ A) max. 0 V

Die KC 50 ist eine Triode met sehr kleinen Abmessungen für Verwendung in kompakten Geräten z.B. Geräte für Schwerhörigen.

La KC 50 est une triode avec des dimensions très reduites pour l'emploi dans des appareils très compacts comme p.e. des amplificateurs pour les sourdes.

The KC 50 is a triode with very small dimensions for use in compact equipment such as e.g. deaf aid apparatus.

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.
 Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.
 Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.

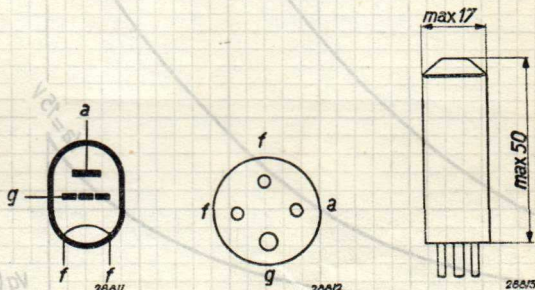

KC 50**PHILIPS „MINIWATT”****KC 50**