PHILIPS „MINIWATT"

KE 50

KE 50

Heizung dir., Batterie, Parallelschaltung . . .	Vf	2,0 V
Chauffage dir., battérie, alimentation en parellèle	If	0,06 A
Heating dir., battery, parallel filament supply . .		
Kapazitäten	Cag1	0,07 μμF
Capacités	Cg1	5,7 μμF
Capacities	Ca	3,4 μμF

Betriebsdaten
Caractéristiques de service.
Operating conditions.

Va	120	120 V
Vg2	45	60 V
Ia	0,8	1,5 mA
Vg1	-2,0	-2,7 V
S	0,43	0,58 mA/V
Ri	0,65	0,5 MΩ

Grenzdaten.
Limites fixées pour les caractéristiques.
Limiting values.

Va	max.	120 V
Vg2	max.	60 V
Rg1	max.	2,0 MΩ

Die KE 50 ist eine Tetrode mit sehr kleinen Abmessungen für Verwendung in kompakten Geräten z.B. Geräte für Schwehörigen.
La KE 50 est une tétrode avec des dimensions très réduites pour l'emploi dans des appareils très compactes comme p.e. des amplificateurs pour les sourdes.
The KE 40 is a tetrode with very small dimensions for use in compact equipment such as e.g. deaf aid apparatus.

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.
Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.
Electrode arrangement base connections and max. dimensions in mm.







KE 50

PHILIPS „MINIWATT"
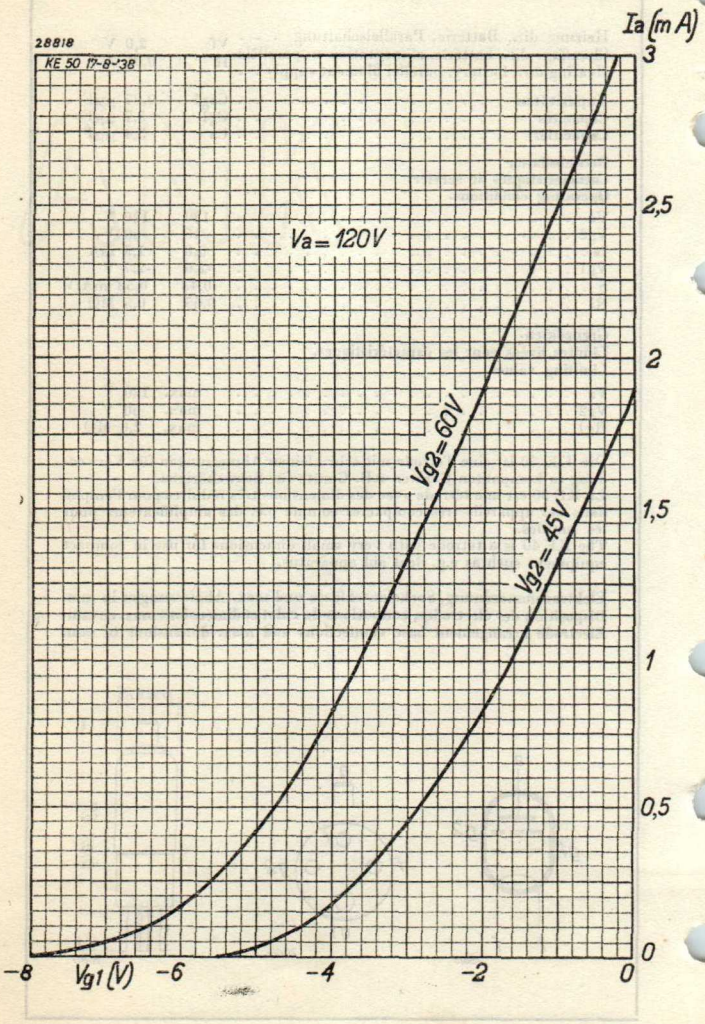
KE 50