TELEFUNKEN

MC 1

Triode für Niederfrequenz u. Audion
Technische Daten

1. Allgemeine Daten

Heizspannung	1,9 V
Heizstrom	190 mA
Oxydkathode, direkt geheizt	
Kapazitäten:	
$C_{Gitter-Kathode}$	ca. 1,7 pF
$C_{Anode-Kathode}$	ca. 1,2 pF
$C_{Gitter-Anode}$	ca. 2,2 pF
Max. Länge	63 mm
Max. Durchmesser	18,2 mm
Sockel	5 pol. C-Sockel

2. Maximale Betriebsdaten

Anodenspannung	150 V
Anodenverlustleistung	1 W

3. Normaler Arbeitspunkt

Anodenspannung	100 V
Gittervorspannung	— 1,5 V
Anodenstrom (mittel)	4 mA
Steilheit (mittel)	1,4 mA/V
Innerer Widerstand	11 000 Ω
Verstärkungsfaktor	15

4. Anodenruhestrom

Bei Anodenspannung	100 V
Gittervorspannung	0 V
beträgt: I_{ao} (mittel)	6,0 mA
Steilheit (maximal)	1,6 mA/V

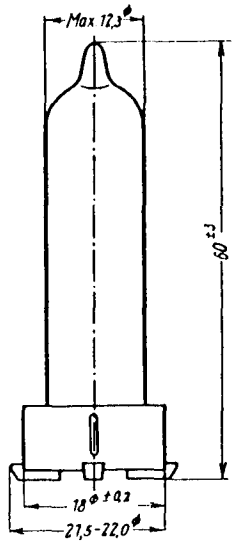



Sockelanschlüsse von unten gegen die Röhre gesehen

Fassung: Lg.-Nr. 9825

Gewicht der Röhre: 10 g

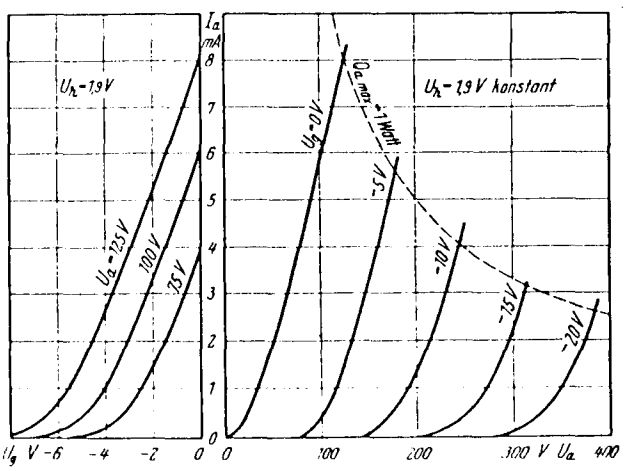

$I_a = f(U_g)$ Parameter U_a — $I_a = f(U_a)$ Parameter U_g

Die oben angegebenen Meßwerte und Kurven geben unverbindliche Mittelwerte