

C.D.C.

MT 125

TUBE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE 25 cm
A FOND PLAT, POUR TÉLÉVISION

CULOT

Duodécad 7 broches

CHAUFFAGE

6,3 V 0,8 A

CAPACITES

Grille 5 pF
Cathode 6 pF


CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Tension d'anode 5 kV
Tension de grille I correspondant à l'extinction du spot immobile -20 à -50 V
Tension de modulation (crête) 20 à 30 V
Dimensions de l'image 150 x 200 mm

CARACTERISTIQUES LIMITES

Tension minimum d'anode 3 kV
Tension maximum d'anode 10 kV
Tension minimum de grille 0 V
Tension maximum de grille -125 V
Courant moyen maximum de faisceau 200 µA
Brillance correspondante 30 nits
(1 nit = 1 bougie par mètre carré)
Tension maximum filament-cathode 80 V
Isolement filament-cathode 10 MΩ

MT 125
MT 125 A

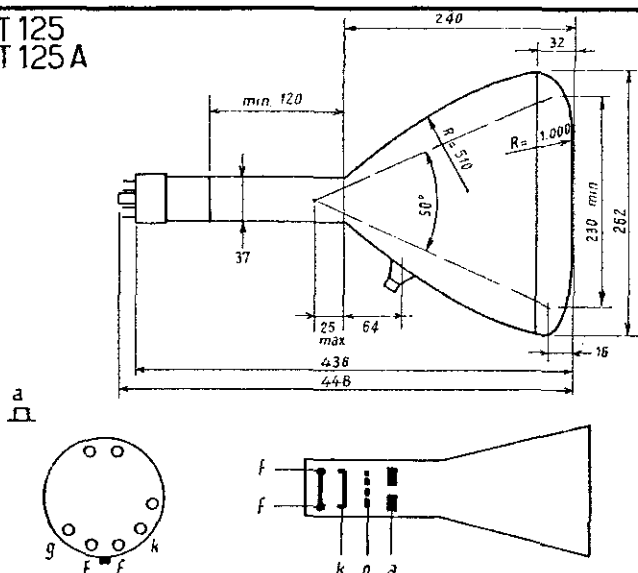

MT 125 A

TUBE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE 25 cm
A ÉCRAN ALUMINISÉ, POUR TÉLÉVISION

CULOT

Duodécad 7 broches

CHAUFFAGE

6,3 V 0,8 A

CAPACITES

Grille 5 pF
Cathode 6 pF

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Tension d'anode (450 lignes) 8 kV
Tension d'anode (819 lignes) 10 kV
Tension de grille I correspondant à l'extinction du spot immobile -15 à -55 V
Tension de modulation (crête) 20 à 30 V
Dimensions de l'image 150 x 200 mm

CARACTERISTIQUES LIMITES

Tension minimum d'anode 6 kV
Tension maximum d'anode 10 kV
Tension minimum de grille 0 V
Tension maximum de grille -125 V
Courant maximum de faisceau 250 µA
Brillance correspondante 30 nits
Tension maximum filament-cathode 80 V
Isolement filament-cathode 10 MΩ

