

C.D.C. - S.F.R.

OE 407

TUBE ÉLECTROSTATIQUE DE 7 cm
POUR OSCILLOGRAPHIE

CULOT

Spécial 10 broches

CHAUFFAGE

6,3 V 0,5 A

CAPACITES

Grille I	9 pF
Plaque déviation d_1	8 pF
Plaque déviation d'_1	8 pF
Plaque déviation d_2	11 pF
Plaque déviation d'_2	11 pF
Plaque d_1 à plaque d'_1	4 pF
Plaque d_2 à plaque d'_2	4 pF

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Tension d'anode 2	1 000 V
Tension d'anode 1	100 à 160 V
Tension de grille I correspondant à l'extinction du spot	—25 à —55 V
Sensibilité plaques 1	0,4 mm/V
Sensibilité plaques 2	0,35 mm/V


CARACTERISTIQUES LIMITES

Tension minimum d'anode 2	1 000 V
Tension maximum d'anode 2	2 200 V
Tension maximum d'anode 1	300 V
Tension minimum de grille I	0 V
Tension maximum de grille I	—120 V

Le tube OE 407



OE 407

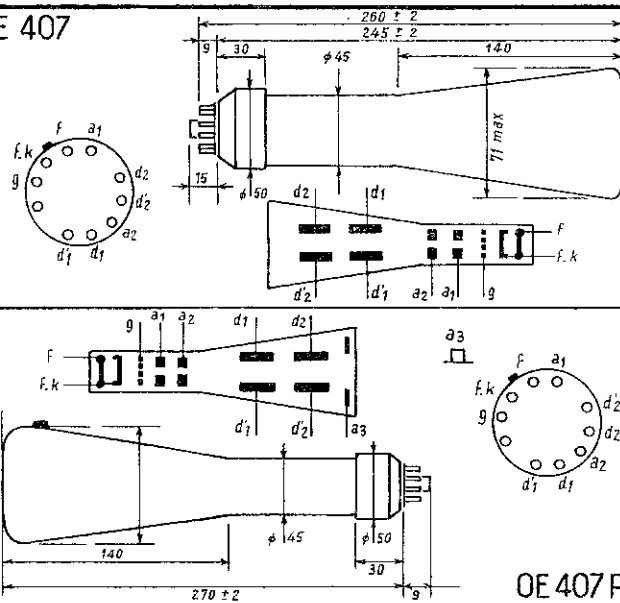

OE 407 PA

TUBE ÉLECTROSTATIQUE DE 7 cm
A POST-ACCÉLÉRATION,
POUR OSCILLOGRAPHIE

CULOT

Spécial 10 broches

CHAUFFAGE

6,3 V 0,5 A

CAPACITES

Voir OE 407

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Tension d'anode 3	2 000 V
Tension d'anode 2	1 000 V
Tension d'anode 1	100 à 160 V
Tension de grille I correspondant à l'extinction du spot	—25 à —55 V
Sensibilité plaques 1	0,35 mm/V
Sensibilité plaques 2	0,35 mm/V

CARACTERISTIQUES LIMITES

Tension maximum d'anode 3	4 000 V
Tension maximum d'anode 2	2 000 V
Tension maximum d'anode 1	350 V
Tension minimum de grille I	0 V
Tension maximum de grille I	—120 V
Rapport maximum V_{a3}/V_{a2}	2