

PENTODE for use as frame and sound output tube
 PENTODE pour utilisation en amplificatrice de sortie
 de base de temps image et du son
 PENTODE zur Verwendung als Endröhre für die vertikale
 Ablenkung und für die Schallwiedergabe

Heating : indirect by A.C. or D.C.
 series supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. $I_f = 300 \text{ mA}$
 alimentation-série

Heizung : indirekt durch Wechsel- $V_f = 16,5 \text{ V}$
 oder Gleichstrom
 Serienspeisung

Base, culot, Sockel: NOVAL

Overall length: 78 mm


See pages 205 and 253

Hauteur totale: 78 mm

Voir pages 205 et 253

Gesamthöhe : 78 mm

Siehe S. 205 und 253



Capacitances

Capacités

Kapazitäten

$C_{g1} = 11 \text{ pF}$

$C_a = 5,9 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 1 \text{ pF}$

$C_{g1f} < 0,15 \text{ pF}$

Optimum peak anode current in frame output operation

To allow for tube spread and for deterioration during life in frame output application the circuit should be designed around a peak anode current not exceeding

90 mA at $V_a = 50 \text{ V}$, $V_{g2} = 170 \text{ V}$

120 mA at $V_a = 60 \text{ V}$, $V_{g2} = 200 \text{ V}$

Courant anodique de crête optimum en application comme tube final de base de temps image

A l'application comme tube final de base de temps image il faut tenir compte des tolérances du tube et de la détérioration pendant la durée en dessinant le circuit pour un courant anodique de crête ne dépassant pas

90 mA à $V_a = 50 \text{ V}$, $V_{g2} = 170 \text{ V}$

120 mA à $V_a = 60 \text{ V}$, $V_{g2} = 200 \text{ V}$

Höchstwert des Anodenspitzenstromes beim Gebrauch als
Endröhre für die vertikale Ablenkung

Beim Gebrauch als Endröhre für die vertikale Ablenkung muss den Röhrentoleranzen und der Verschlechterung der Röhre während der Lebensdauer Rechnung getragen werden indem die Schaltung entworfen wird für einen Anodenspitzenstrom der einen Wert von

90 mA bei $V_a = 50$ V, $V_{g2} = 170$ V

120 mA bei $V_a = 60$ V, $V_{g2} = 200$ V.

nicht überschreitet.

Operating characteristics as class A sound output amplifier

Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice finale de son classe A

Betriebsdaten als Klasse A Endverstärker für Schallwiedergabe

$V_a = V_b$	=	170	200	V
V_{g2}	=	170	-	V
R_{g2}	=	0	680	Ω
V_{g1}	=	-10,4	-13,9	V
I_a	=	53	45	mA
I_{g2}	=	10	8,5	mA
S	=	9,0	7,6	mA/V
R_i	=	20	24	k Ω
R_a	=	3	4	k Ω
μ_{g2g1}	=	10	10	
W_o (d = 10%)	=	4,0	4,2	W
V_i (d = 10%)	=	6	7	V_{eff}
V_i ($W_o = 50$ mW)	=	0,5	0,55	V_{eff}

Operating characteristics as class A push-pull sound output amplifier
 Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice push-pull de son en classe A
 Betriebsdaten als Klasse A Gegentaktverstärker für Schallwiedergabe

V_a	=	170		200	V	
V_{g2}	=	170		200	V	
R_k	=	100		135	Ω	
R_{aa}	=	4		4		k Ω
V_i	=	0	2x9,3	0	2x13,5	V_{eff}
I_a	=	2x46	2x50	2x45	2x52	mA
I_{g2}	=	2x8,7	2x17	2x8,5	2x19	mA
W_o	=	0	9	0	12	W
Δt_{tot}	=	-	5	-	5	%

Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

V_{a0}	= max.	550 V	W_{g2}	= max.	2,5 W
V_{ap}	= max.	2500 V ¹⁾	I_k	= max.	75 mA
$-V_{ap}$	= max.	500 V	V_{g1} ($I_{g1}=+0,3\mu A$)	= max.	-1,3 V
V_a	= max.	250 V ⁴⁾	R_{g1}	= max.	1 M Ω ²⁾
W_a	= max.	9 W	R_{g1}	= max.	0,4 M Ω ³⁾
V_{g20}	= max.	550 V	R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{g2}	= max.	250 V	V_{kf}	= max.	200 V

1) Max. pulse duration 10% of a cycle, with a maximum of 2 m sec.
 Durée de l'impulsion max. 10% d'un cycle, avec un maximum de 2 m sec.
 Impulszeit max. 10% einer Periode, mit einem Maximum von 2 Sek.


2) With automatic grid bias
 Avec polarisation négative fixe
 Mit automatischer negativer Gittervorspannung


3) With fixed grid bias
 Avec polarisation négative fixe
 Mit fester negativer Gittervorspannung

4) When used as frame output tube with $W_a \leq 4.5$ W, $V_a = \max. 450$ V.
 En utilisation comme tube de sortie de base de temps image avec $W_a \leq 4,5$ W, $V_a = 450$ V au max.
 Beim Gebrauch als Endröhre für die vertikale Ablenkung mit $W_a \leq 4,5$ W, ist $V_a = \max. 450$ V.

PL 82


PHILIPS

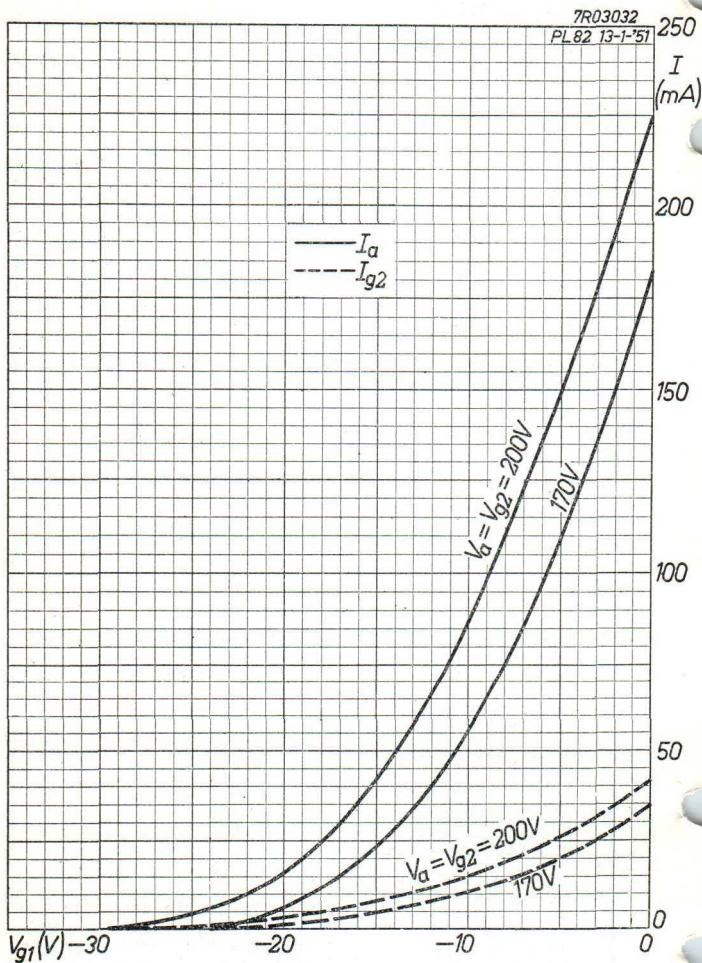

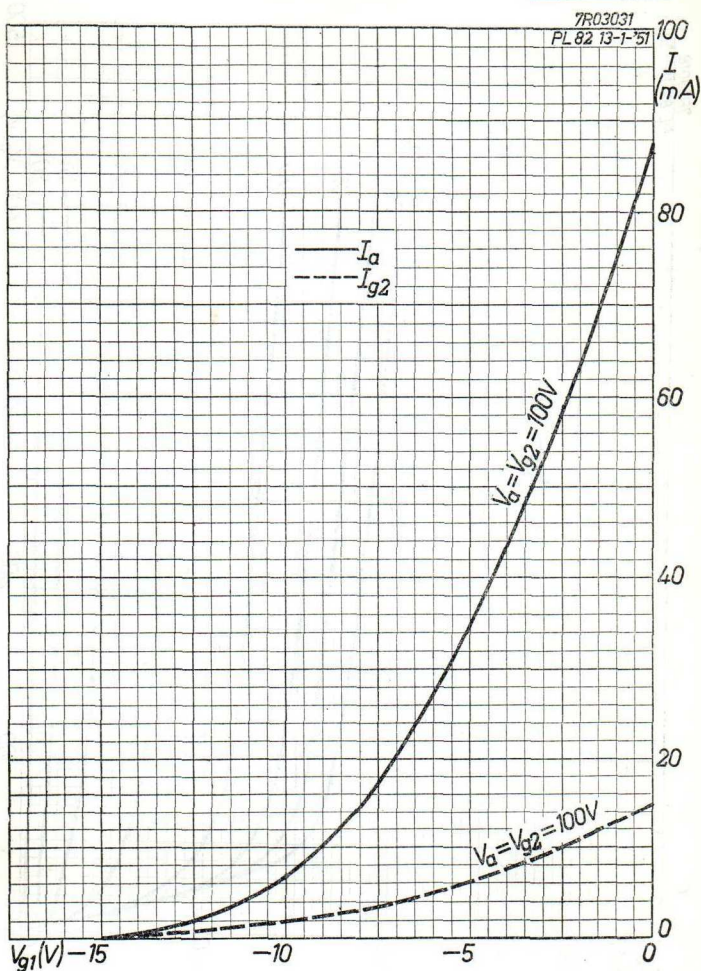


PL 82

PHILIPS

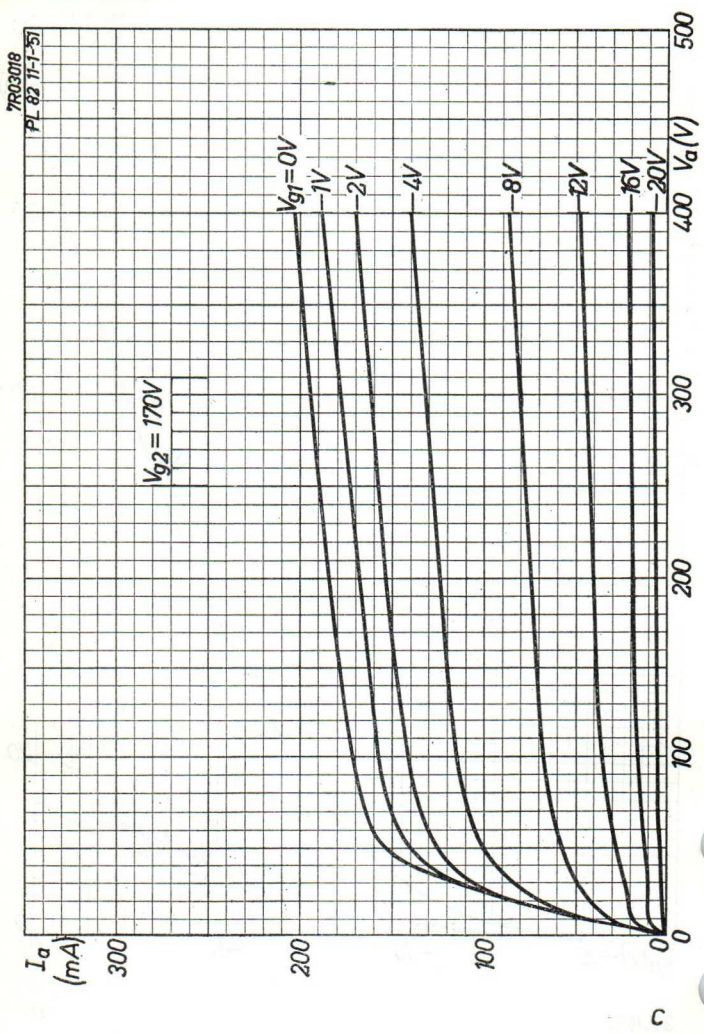


PHILIPS


PL 82

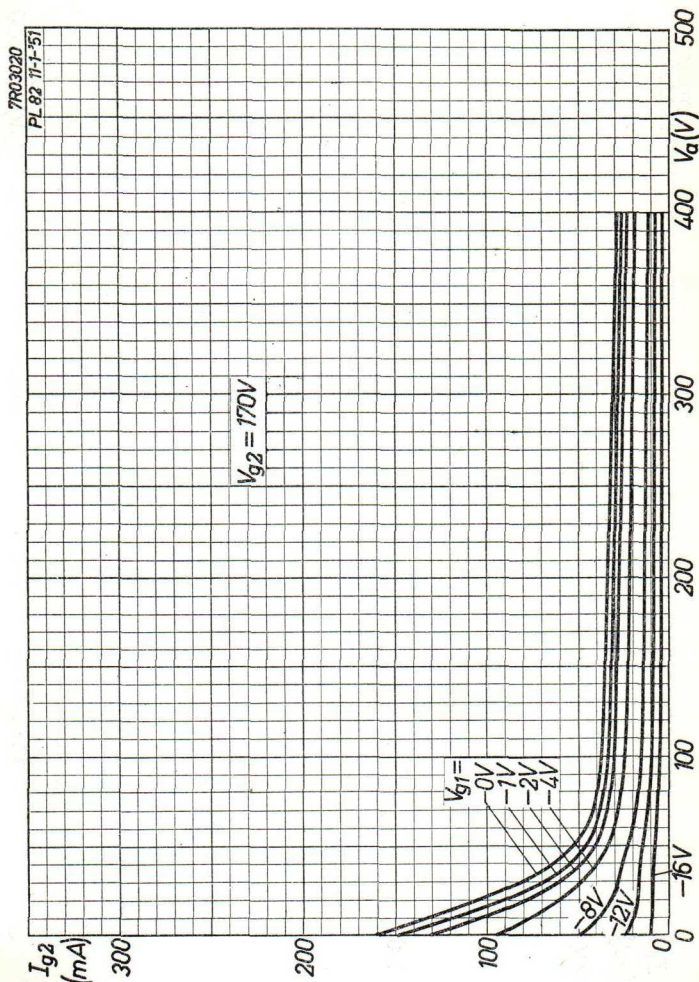

2.2.1951


D

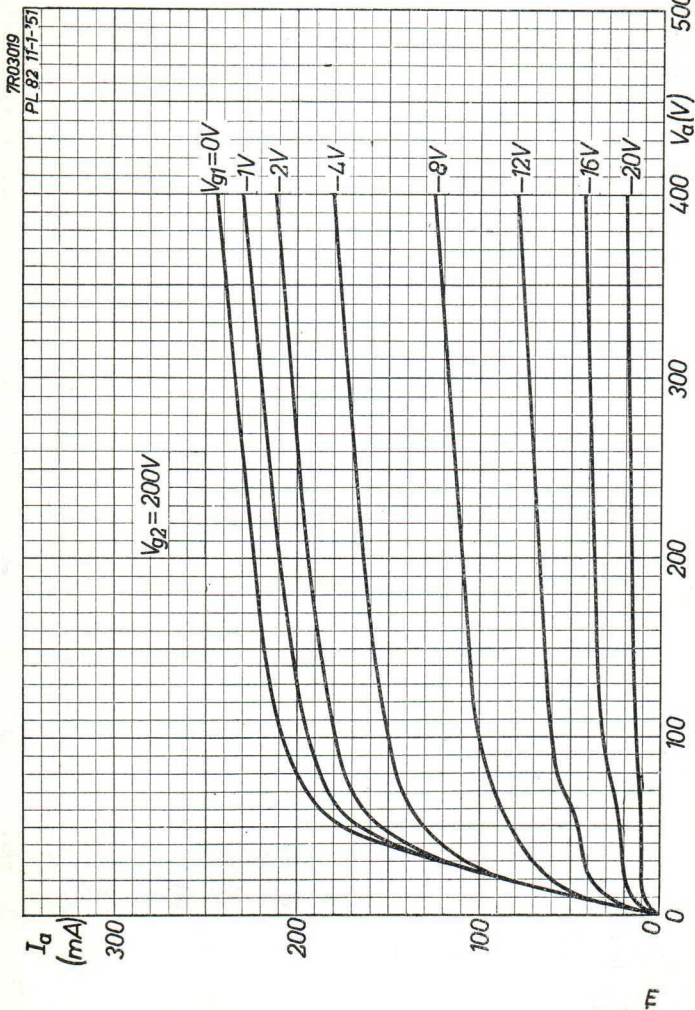
PL 82**PHILIPS**

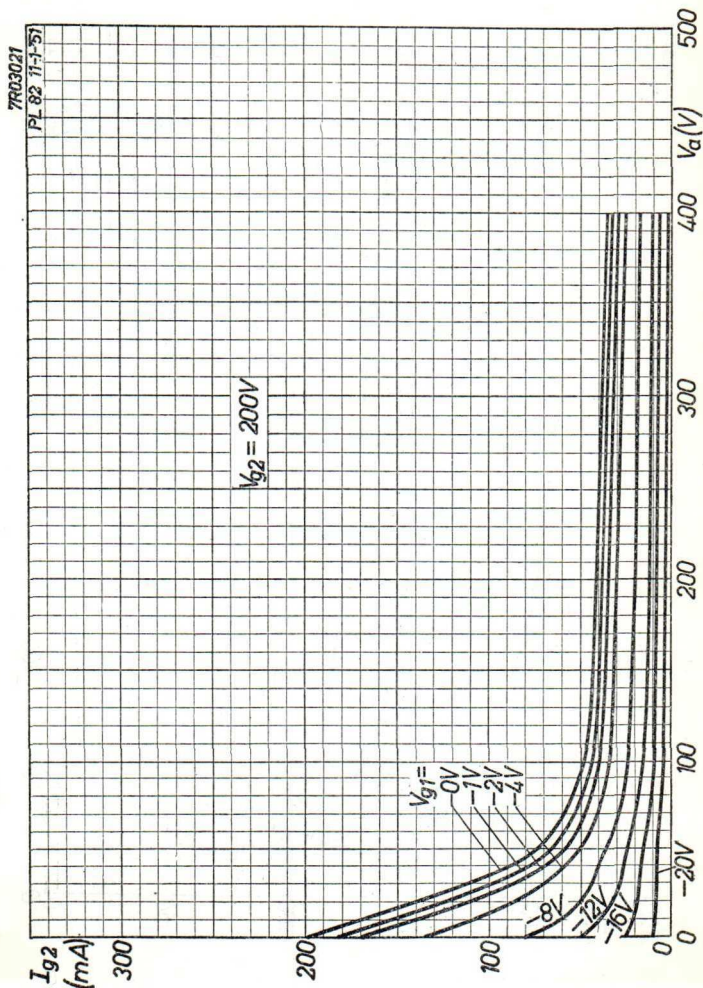

PL 82


PHILIPS

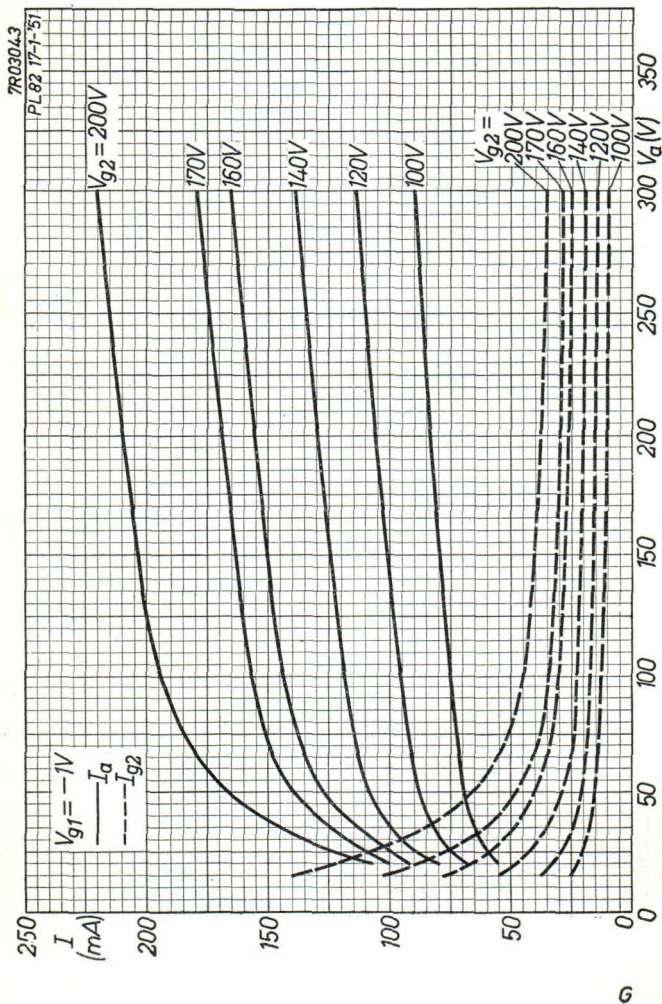

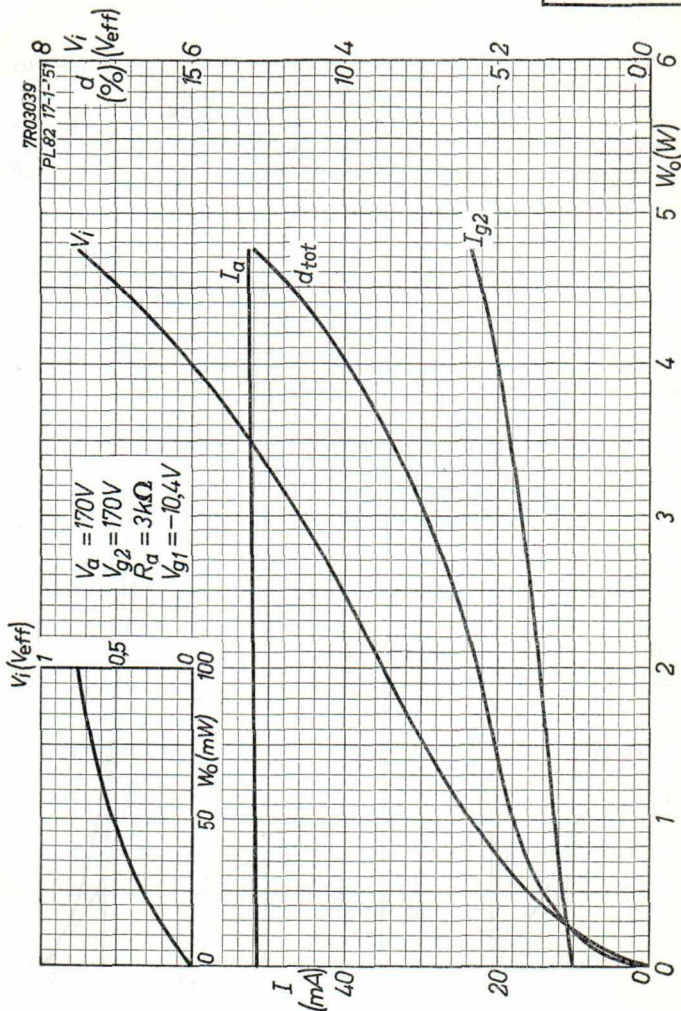


PL 82

PHILIPS

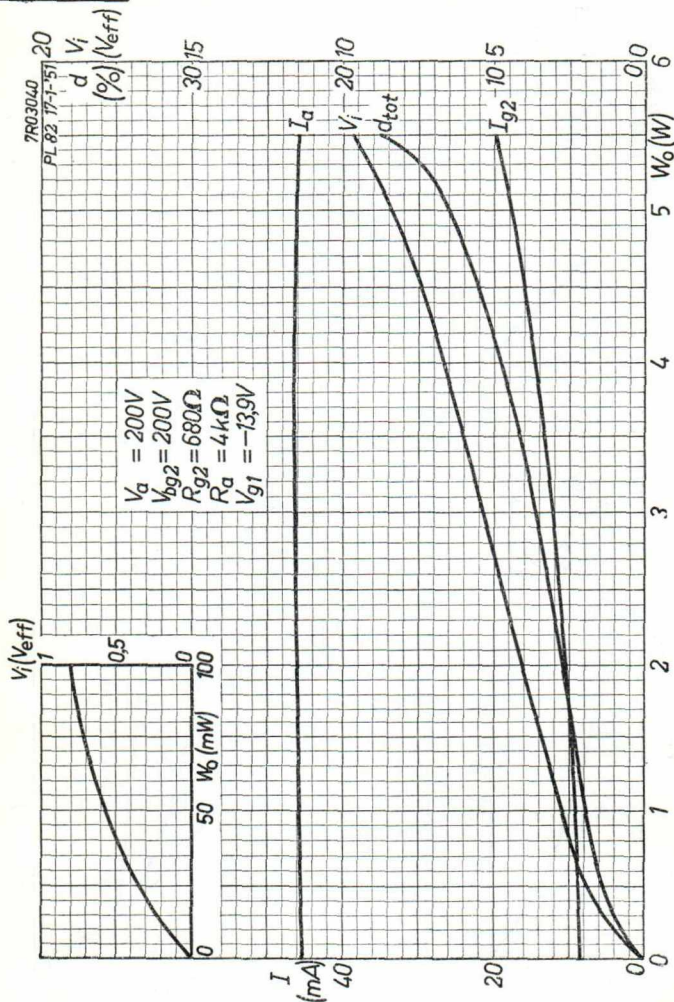

PHILIPS

PL82

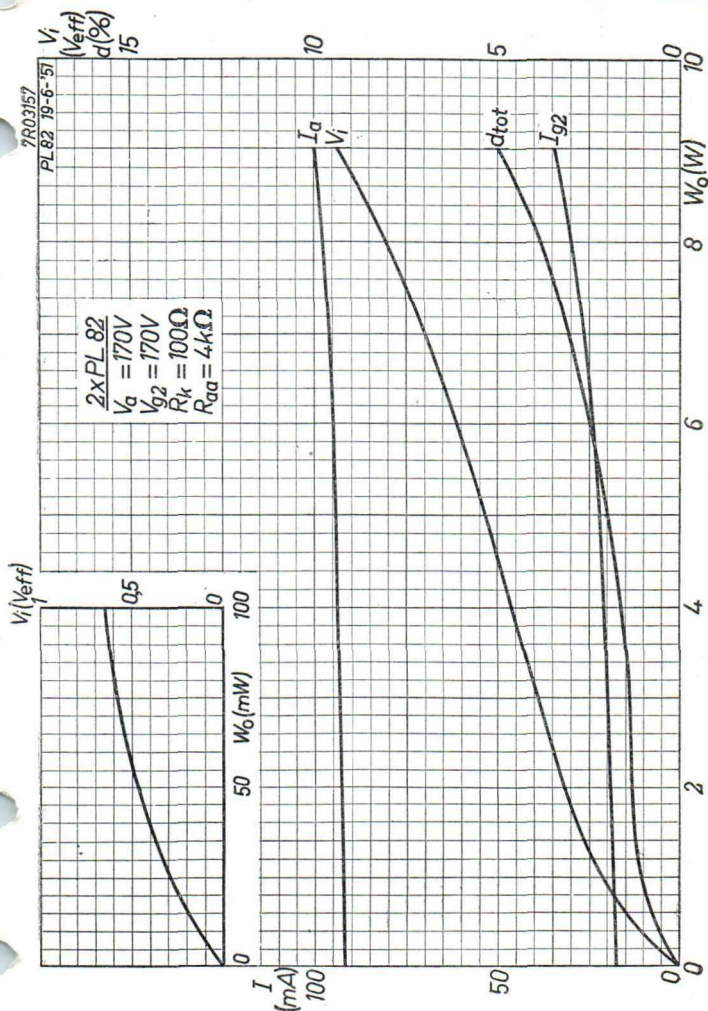

6.6.1951

PL 82

PHILIPS

