

PENTODE for use as video output tube
 PENTHODE pour utilisation comme tube de sortie vidéo
 PENTODE zur Verwendung als Video-Endröhre

Heating : indirect by A.C. or D.C.
 series supply



Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.
 alimentation série

Heizung : indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom; Serien-
 speisung

$$I_f = 300 \text{ mA}$$

$$V_f = 15 \text{ V}$$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

Capacitances
 Capacités
 Kapazitäten

C_{g1}		10,8 pF
C_a	=	6,6 pF
C_{ag1}	<	0,1 pF
C_{g1f}	<	0,15 pF
C_{g1g2}	=	3,2 pF

Typical characteristics
 Caractéristiques types
 Kenndaten

V_a	=	170	200 V
V_{g3}	=	0	0 V
V_{g2}	=	170	200 V
V_{g1}	=	-2,3	-3,5 V
I_a	=	36	36 mA
I_{g2}	=	5,0	5,0 mA
S	=	10,5	10,5 mA/V
μ_{g2g1}	=	24	24
R_1	=	0,1	0,1 MΩ

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_{a0}	= max.	550 V
V_a	= max.	250 V
W_a	= max.	9 W
V_{g20}	= max.	550 V
V_{g2}	= max.	250 V
W_{g2}	= max.	2 W
I_k	= max.	70 mA
V_{g1} ($I_{g1} \approx +0,3 \mu A$)	= max.	-1,3 V
R_{g1}	= max.	1 M Ω ¹⁾
R_{g1}	= max.	0,5 M Ω ²⁾
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	200 V ³⁾


¹⁾ With automatic bias
Avec polarisation automatique
Mit automatischer Gittervorspannung

²⁾ With fixed bias
Avec polarisation fixe
Mit fester Gittervorspannung

³⁾ D.C. component max. 150 V
Composante continue 150 V au max.
Gleichspannungsanteil max. 150 V


7R03033


PL 83 13-1-51

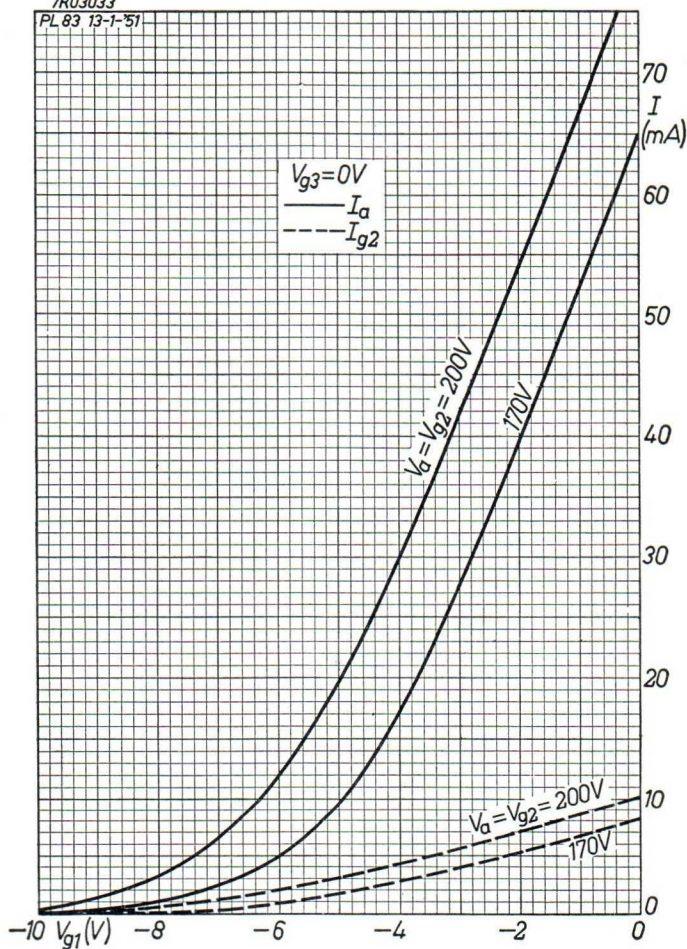

2.2.1951

A

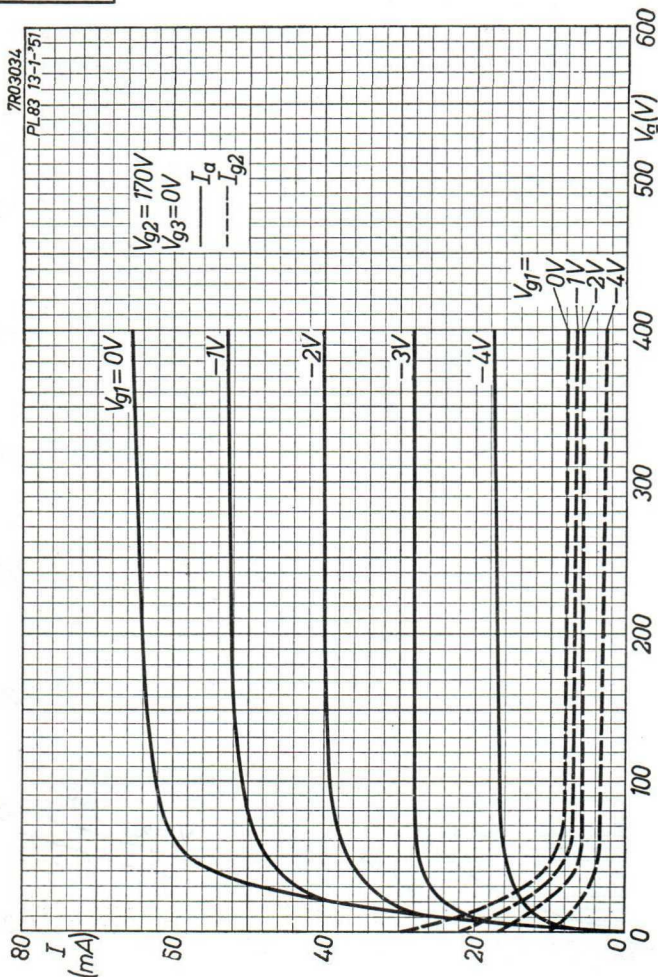PL83**PHILIPS**

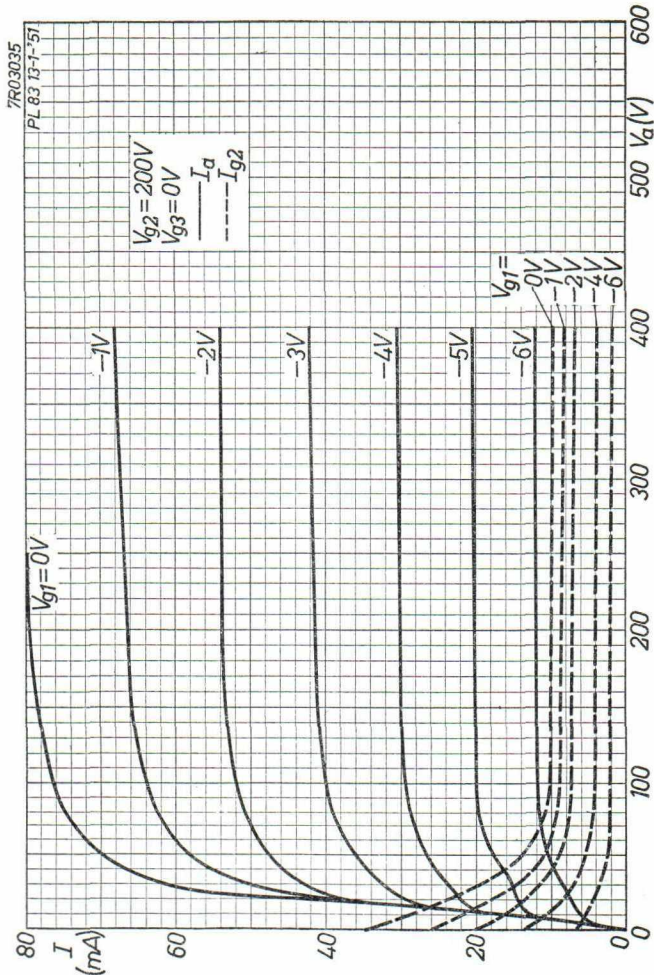

PL83

PHILIPS

