






Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstärker
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.

Cathode	: Indirectly heated
Kathode	: Indirekt geheizt
Cathode	: A chauffage indirect
Kathode	: Indirect verhit
Cátodo	: Caldeado indirectamente

[illegible]

***) per unit - jede Einheit - chaque unité - per eenheid - cada unidad**


**JG45U**



Characteristics :
 Kennlinien :
 Caractéristiques :
 Karakteristieken :
 Características :


Ia-Va; Ig2-Va

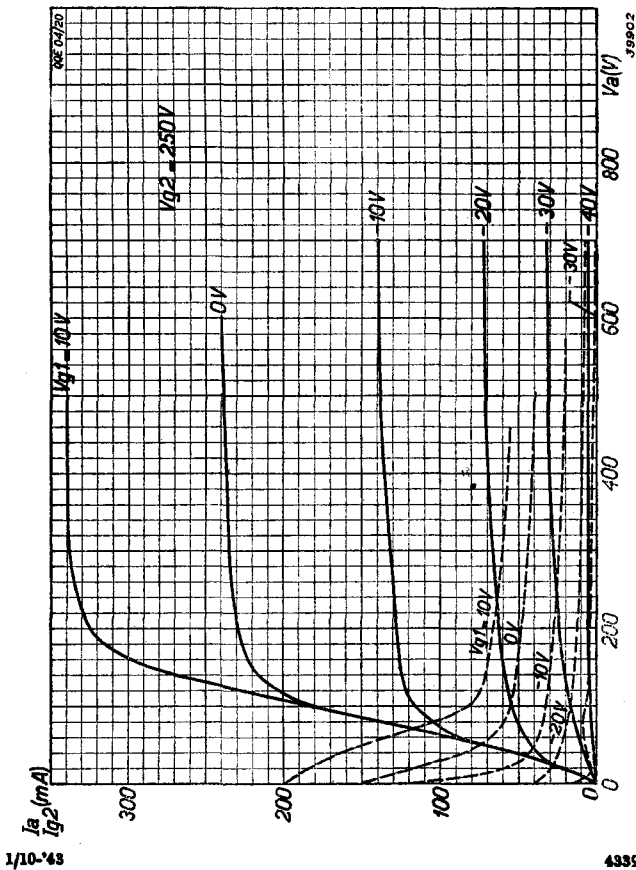per unit - jede Einheit - chaque unité - per eenheid - cada unidad





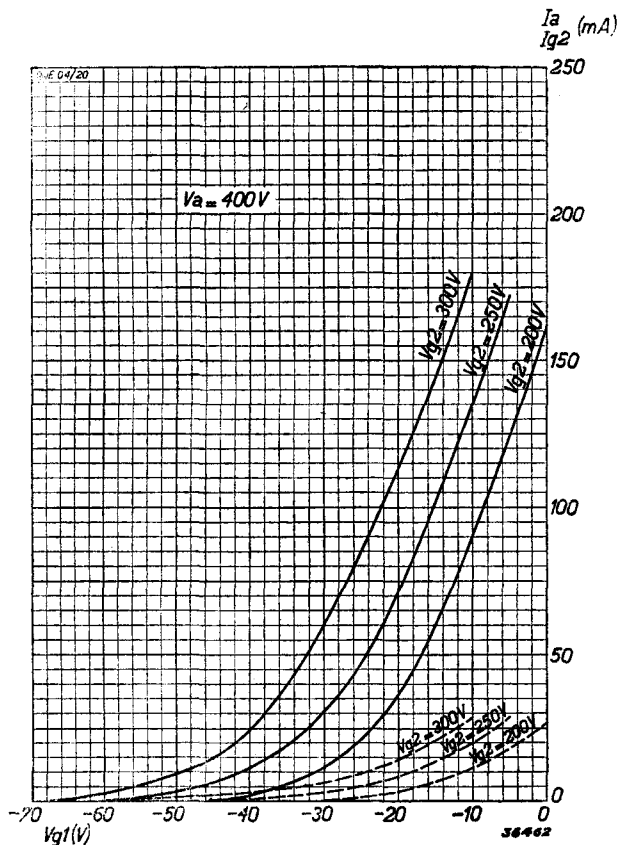Characteristics :
Kennlinien :
Caractéristiques :
Karakteristieken :
Características : } $I_a - V_{g1}; I_{g2} - V_{g1}$





Characteristics : H.F. class C telegraphy (self excited, two valves)
 Kennlinien : H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt. zwei Röhren)
 Caractéristiques : H.F. classe C télégraphie (auto-excité, deux tubes)
 Karakteristieken: H.F. klasse C telegrafie (zelf-geëxciteerd, twee buizen)
 Características : A.F. clase C telegrafia (autoexcitado, dos válvulas)

$\lambda < 10 \text{ m}$

