

R 243
EC 55
5861

Chauffage

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI

CAPACITÉS

VALEURS A NE PAS DÉPASSER
(Limites absolues)


* Il faut éviter que la température du scellement d'anode varie trop rapidement. En aucun cas, elle ne doit dépasser 140° C. Il est recommandé de placer le disque d'anode en contact avec une masse d'au moins 70 g de laiton convenablement refroidie.

R 243

EC 55
5861

TRIODE
DISQUES SCELLÉS

DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

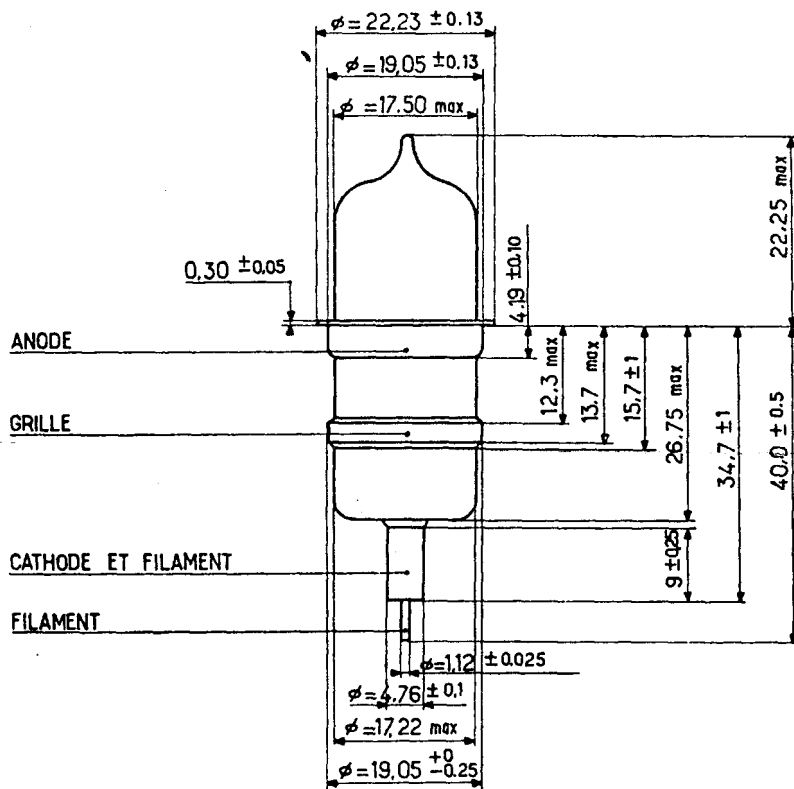

Ne jamais souder sur les électrodes.


LA RADIOTECHNIQUE

R 243

EC 55

5861


TRIODE
A DISQUES SCÉLLÉS

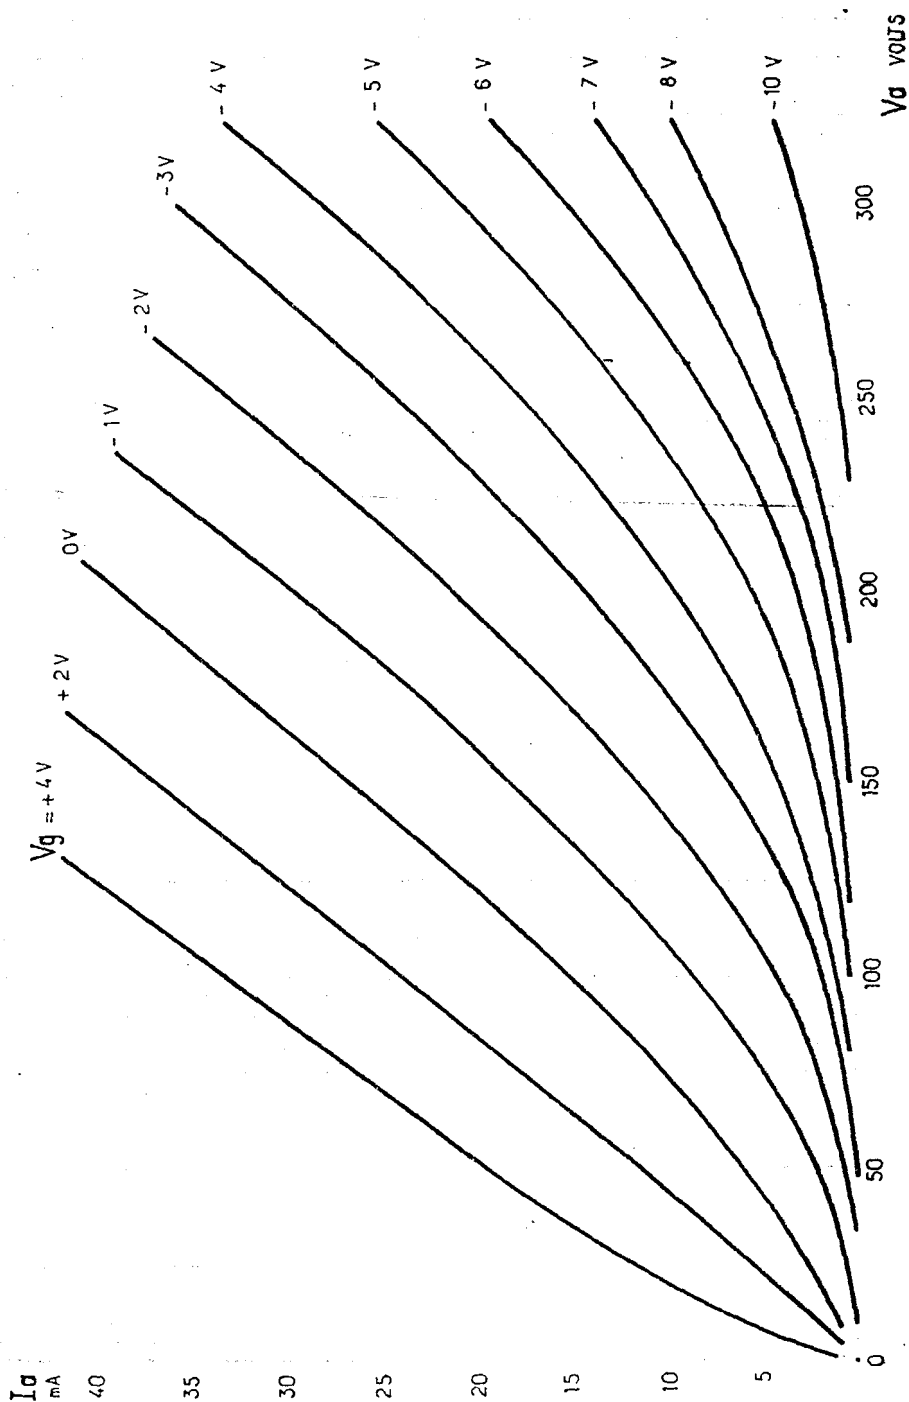

LA RADIOTECHNIQUE

TRIODE A DISQUES SCÉLLÉS

R 24
EC 55
5861

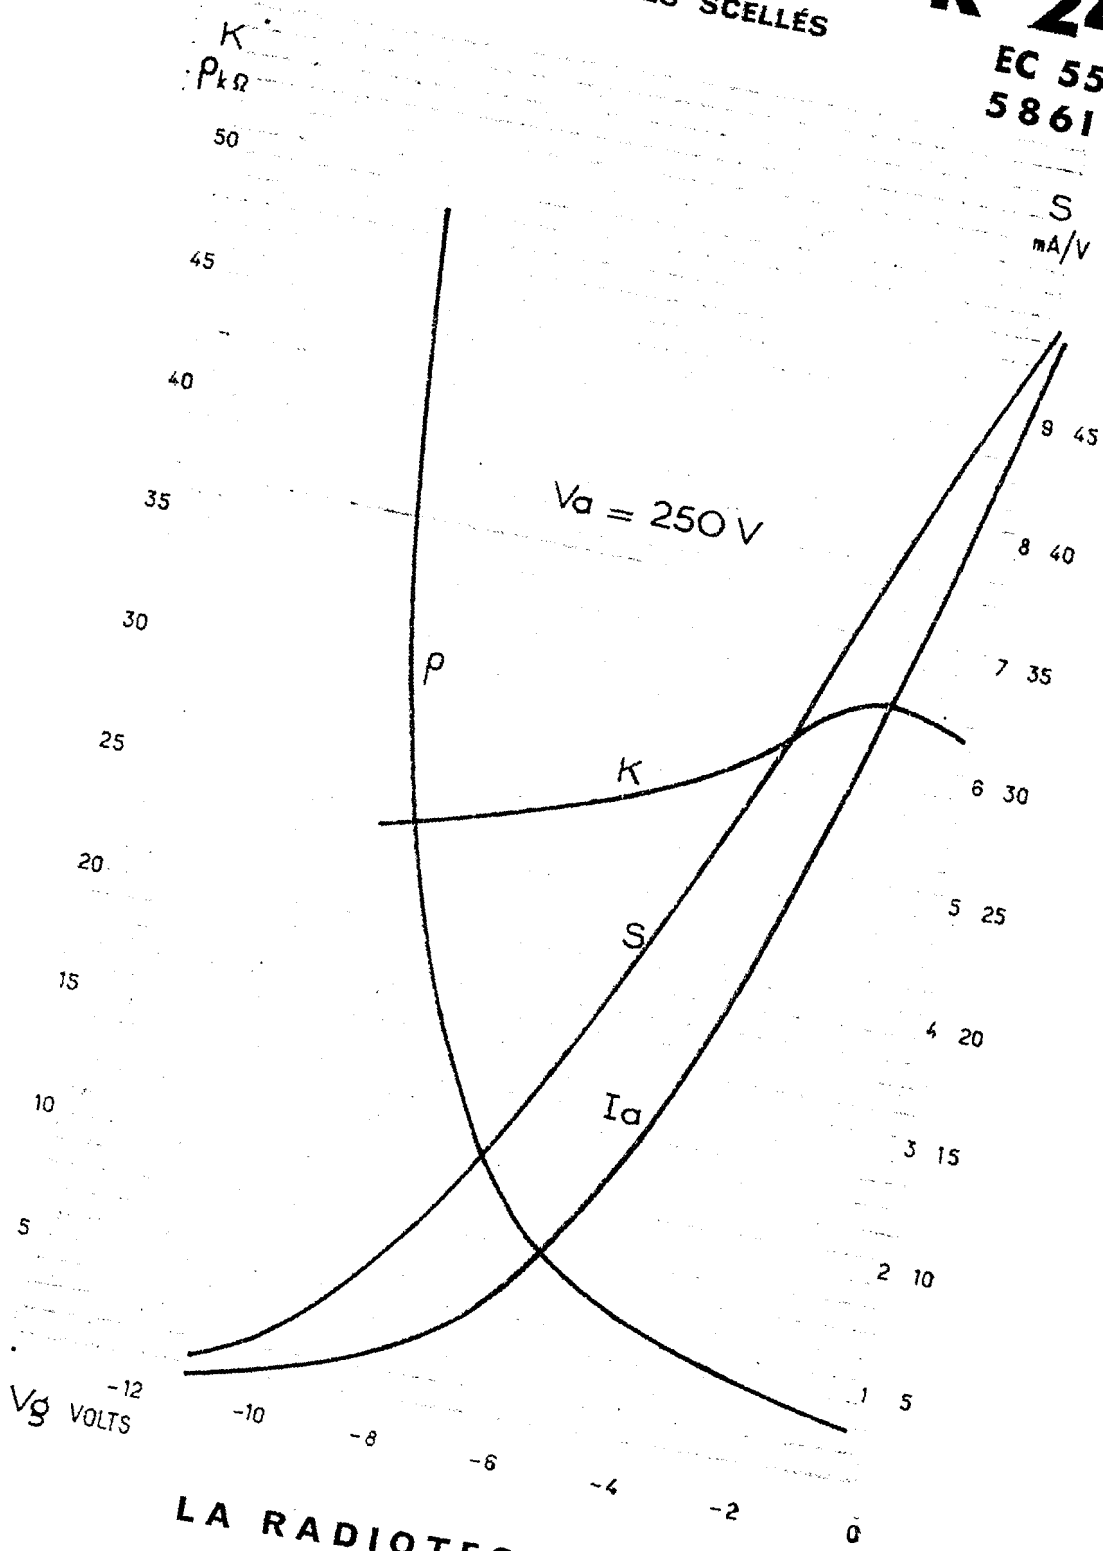

LA RADIOTECHNIQUE